

## Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 27/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: [info@vakpce.cz](mailto:info@vakpce.cz)

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Ilona Horáková – referent technicko-investičního oddělení

2/ **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky  
společnost je zapsána OR MS v Praze, C95134  
zastoupena: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti  
IČO: 270 85 201  
DIČ: CZ27085201  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 0429007379/0800  
telefon: 603 177 855  
fax: 321 797 689  
e-mail: [suhym1@vpksuchy.cz](mailto:suhym1@vpksuchy.cz)

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat a ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ladislav Suchý, jednatel společnosti

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1/ Tímto Dodatkem č.1 se nově upravuje článek IV. CENA DÍLA, odst. 1 Smlouvy o dílo následovně:

### Cena díla dle Smlouvy o dílo:

Cena celkem bez DPH 9 945 695,00 Kč  
(slovy: devětmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícšestsetdevadesátpětkorunčeských)

### Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1:

Cena celkem bez DPH 10 304 148,78 Kč  
(slovy: desetmilionůtřistačtyřitisícjednostočtyřicetosmkorunčeskýchsedmdesátosmhaléřů)

2/Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

4/ Nová cena dle Dodatku č.1 vyplývá ze skutečného geodetického zaměření stavby a požadavku investora Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

5/ Cena díla dle Dodatku č.1 je doložena Změnovým listem č.1 (doplněným položkovými rozpočty), který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.1.

## III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č.1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy Dodatku č.1:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Geodetické zaměření živičného krytu

V Pardubicích dne 28.06.2021

V Zásmukách dne 28.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999



**VPK SUCHÝ s.r.o.**  
Komenského nám. 12  
281 44 Zásnuky  
IČ: 27086201  
DIČ: CZ27086201  
tel/fax: 321 97 689

Ladislav Suchý  
Jednatel společnosti  
VPK Suchý s.r.o.

1	Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.	datum předložení objednateli ke schválení:	23.06.2021
2		<b>ZMĚNOVÝ LIST Č.:</b>	<b>1</b>
3			
4	<b>Název stavby:</b> Pardubice, ul. Mladých - kanalizace a vodovod		
5	<b>Objekt:</b> 01 - Nadzemní hydrant, propoj DN110; 02 - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič		
6	<b>Název ZL:</b> Realizační změna dle požadavku investora a skutečného geodetického zaměření stavby		
7	<b>Smlouva o dílo (číslo, ze dne):</b>		č. zhotovitele 27/2020, 29.09.2020

STAV PŘED ZMĚNOU:				
	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
9	<b>Celková cena dle původní SoD:</b>	<b>9 945 695,00</b>	<b>2 088 595,95</b>	<b>12 034 290,95</b>
10	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
11	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
12	Změny schválené před tímto ZL: ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
13	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
14	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
15	ZL č. _____ ze dne: _____	0,00	0,00	0,00
16	<b>Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy</b>	<b>9 945 695,00</b>	<b>2 088 595,95</b>	<b>12 034 290,95</b>
Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)		0,00	0,00	0,00
			<b>sazba DPH: 21%</b>	
17	<b>Termín dokončení dle původní SoD:</b>		červen 2021	
18	<b>Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného Dodatku k SoD:</b>		-	

NAVRH ZMĚNY:					
objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
20	POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD				
Tento změnový list je vypracován z důvodu požadavku investora Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zhotovení nadzemního hydrantu a propoje DN110. Dále změnový list řeší nezbytné práce před pokládkou živičné plochy a navýšení plochy komunikace s živičným krytem na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.					
21	01	Nadzemní hydrant, propoj DN110 - <i>vícepráce</i>	114 411,95	24 026,51	138 438,46
22	02	Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič - <i>vícepráce</i>	244 041,83	51 248,78	295 290,61
23	<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>		<b>358 453,78</b>	<b>75 275,29</b>	<b>433 729,07</b>
Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 27 + řádek 9)					
<b>Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:**</b>					
		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	
		10 060 106,95	2 112 622,46	12 172 729,41	
		10 304 148,78	2 163 871,24	12 468 020,02	
		<b>10 304 148,78</b>	<b>2 163 871,24</b>	<b>12 468 020,02</b>	
		358 453,78	75 275,29	433 729,07	
<b>Přílohy Změnového listu:</b>					
č.	Název	Vypracoval	Datum		
1	Rozpočet - Nadzemní hydrant, propoj DN110 - víceprací	Martin Mašín, DiS.	23.06.2021		
2	Rozpočet - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič - víceprací	Martin Mašín, DiS.	23.06.2021		
3					
4					
32	<b>Vliv na termín dokončení:</b>	-	<b>Nový termín dokončení (návrh):</b>	-	

<b>Vypracoval:</b> <b>Martin Mašín, DiS.</b> VPK Suchý s.r.o.  Komenského nám. 12 281 04 Zámky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689 Zhotovitel	<b>Kontrola správnosti (podpis, datum)</b> <b>Ilona Horáková</b> Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  Technický dozor	<b>Mgr. Tomáš Prorok</b> Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  Objednatel
--	--	--

Poznámka: V případě pouze jednoho dotčeného objektu, ale více položek, než obsahuje tento ZL, budou veškeré práce uvedeny v příloze - soupisu (více/méně) prací. V případě více objektů bude příloha zpracována pro každý objekt samostatně a v ZL budou uvedeny celkové ceny pro jednotlivé objekty.

\* Pokud je přílohou ZL soupis prací, uveďte se číslo objektu. Pokud se jedná o samostatnou položku, bude uvedeno číslo položky dle platného rozpočtu, pokud se v něm položka vyskytuje

\*\* Součet aktuální smluvní (odsouhlasené) ceny (řádek 15) a navrhované změny

Specifikace změny	Finanční vyčíslení			Celkem dle změny
	Dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	
807-01 - IO 01 - Kanalizace	5 242 841,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 242 841,02 Kč
807-02 - IO 02 - Vodovod	4 260 003,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 260 003,98 Kč
807-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	442 850,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	442 850,00 Kč
01 - Nadzemní hydrant, propoj DN110	0,00 Kč	114 411,95 Kč	0,00 Kč	114 411,95 Kč
02 - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič	0,00 Kč	244 041,83 Kč	0,00 Kč	244 041,83 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>9 945 695,00 Kč</b>	<b>358 453,78 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>10 304 148,78 Kč</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Peredávka, úprava a oprava kanalizačního zpevnění a vozovodí

Objekt:

01 - Nadzemní hydrant, propoj DN 110

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.06.2021

Č:

D Č:

Č:

D Č:

270 85 201

CZ270 85 201

Č:

D Č:

Č:

D Č:

**Cena bez DPH**

**114 411,95**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	114 411,95	21,00%	24 026,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**138 438,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Fald. Lico: 81, Mlýnský kanalizace a vodovod

Objekt:

**01 - Nadzemní hydrant, propoj DN 110**

Místo:

Datum:

23.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**114 411,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

114 411,95

1 - Zemní práce

15 880,00

4 - Vodorovné konstrukce

880,00

8 - Trubní vedení

93 850,53

998 - Přesun hmot

3 801,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě

Objekt:

01 - Nadzemní hydrant, propoj DN 110

Místo:

Detail:

23.06.2021

Zpracovatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>114 411,95</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				114 411,95
D	1		Zemní práce				15 880,00
1	K	131213101_R	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3	m3	16,000	270,55	4 328,80
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,000	50,00	400,00
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,000	22,00	176,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600	265,00	954,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	9,00	648,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	18,00	64,80
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,200	450,00	3 240,00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,400	185,00	2 294,00
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,800	600,00	1 680,00
10	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	5,600	374,00	2 094,40
D	4		Vodorovné konstrukce				880,00
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,800	1 100,00	880,00
D	8		Trubní vedení				93 850,53
12	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	700,00	700,00
13	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,000	1 991,00	1 991,00
14	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	750,00	750,00
15	M	799410000016_1R	WAGA 100/100 hrdlo-příruba	kus	1,000	5 847,00	5 847,00
16	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	271,00	542,00
17	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	310,00	310,00
18	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	288,00	288,00
19	M	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	1,000	613,00	613,00
20	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	2,000	295,00	590,00
21	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	428,00	428,00
22	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000	370,00	370,00
23	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	1,000	691,00	691,00
24	K	877321116	Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/110	kus	1,000	439,00	439,00
25	M	28614970	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-110mm	kus	1,000	9 750,00	9 750,00
26	K	877321116_1R	Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 225/90	kus	1,000	432,00	432,00
27	M	28614970_1R	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 225-90mm	kus	1,000	9 002,00	9 002,00
28	K	877351102	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 225	kus	2,000	545,00	1 090,00
29	M	28614926	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 225mm	kus	2,000	1 430,00	2 860,00
30	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	800,00	800,00
31	M	400208000016_1R	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	1,000	7 394,00	7 394,00
32	M	HWL_950205010004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,8 -2,5 50-100 (1,8-2,5m)	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
33	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	709,00	709,00
34	M	HWL_K22008015016	HYDRANT DUO NADZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,000	32 180,00	32 180,00
35	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
36	M	HWL_400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,000	8 006,53	8 006,53
37	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8	kus	1,000	1 704,00	1 704,00
38	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupákových	kus	2,000	450,00	900,00
39	M	175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	2,000	812,00	1 624,00
40	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	2,000	230,00	460,00
D	998		Přesun hmot				3 801,42
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,034	630,00	3 801,42

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. M. Adých - kanalizace a vodovod

Objekt:

**02 - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

**23.06.2021**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotvitel:

VPK Suchý s.r.o.

IČ:

DIČ:

**270 85 201**

**CZ27085201**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**244 041,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 041,83	21,00%	51 248,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**295 290,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotvitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přidružení, s. r. o. Mlýnská kanalizace a vodovod

Objekt:

02 - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živič

Místo:

Datum:

23.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

VPK Suchý s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**244 041,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

**244 041,83**

5 - Komunikace

167 702,65

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 762,00

997 - Přesun sulě

28 577,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ul. Mladých v káňské ul. v vodovodě

Objekt:

02 - Komunikace, příprava komunikací před pokládkou živíc

Místo:

Datum:

23.06.2021

Zadavatel:


VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>244 041,83</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				<b>244 041,83</b>
D		5	Komunikace				<b>167 702,65</b>
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	12,900	150,00	1 935,00
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	71,350	260,00	18 551,00
3	K	567114113	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm	m2	32,900	356,00	11 712,40
4	K	567114113_1R	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 60 mm	m2	24,000	333,00	7 992,00
5	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	149,350	325,00	48 538,75
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3,550	323,00	1 146,65
7	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	149,950	463,00	69 426,85
8	K	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pásť tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	24,000	350,00	8 400,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				<b>47 762,00</b>
9	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	66,000	157,00	10 362,00
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	275,00	12 375,00
11	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	91,000	275,00	25 025,00
D		997	Přesun sutě				<b>28 577,18</b>
12	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	98,542	130,00	12 810,46
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 970,840	8,00	15 766,72

*PARDUBICE - ul. Mladých  
plochy živice*

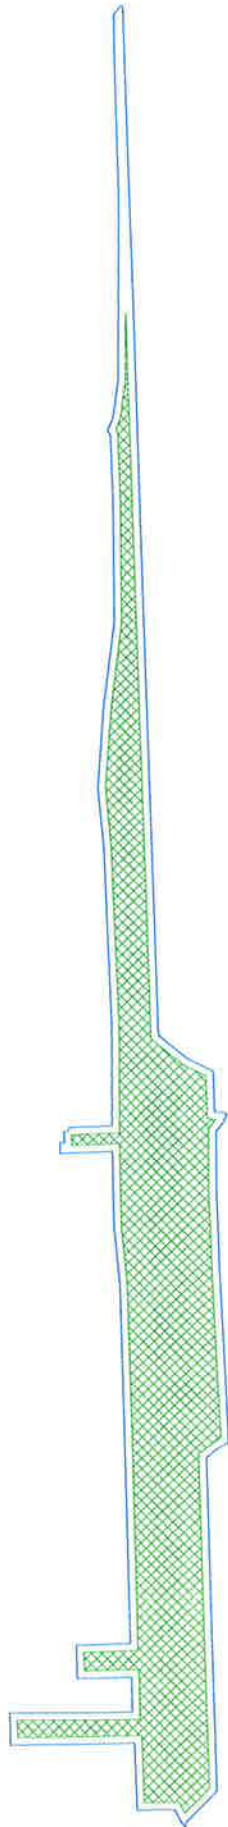

 sílnice - 338,6 m<sup>2</sup>

# PARDUBICE - ul. Mladých plochy živice



V

