



Změnový list

Předkládá "Společnost ÚV Hrobice" zastoupená správcem společnosti společností VCES a.s.

Projekt: „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“
Podprojekt 2 - II.část intenzifikace prameniště Hrobice

Číslo smlouvy:	62/20/SOD
Číslo změnového listu:	2/3
Název změnového listu:	Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)
Datum:	12/2021
Identifikační číslo EIS:	129 300 MZE
Název smlouvy:	Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Smluvní strany:	
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014 530 02 Pardubice
Zhotovitel:	Společnost ÚV Hrobice Vážní 456 Hradec Králové, 503 14

Ve vztahu k smlouvě o dílo bude předmětná změna řešena dle zákona 134/2016
Zákon o zadávání veřejných zakázek, §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku odst. 6.



Předmět změny:

Předmětem změnového listu je realizace sanace pomocné studny u ČS Čeperka.

Vícepráce bez DPH (SO 03 Prameniště Čeperka) 278 152,26 Kč

Vícepráce bez DPH celkem 278 152,26 Kč

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč

Méněpráce bez DPH celkem 0,00 Kč

Rozdíl bez DPH celkem + 278 152,26 Kč

Zdůvodnění:

Na základě dodatečného stavebního průzkumu fyzického stavu pomocné studny u ČS Čeperka Objednatel dojde k realizaci sanace betonových konstrukcí pomocné studny u ČS Čeperka.

Sanace bude provedena ve skladbě:

- otryskání stávající betonové konstrukce pomocné studny vysokotlakým vodním paprskem
- ochranný nátěr výztuže
- spojovací můstek
- reprofilace cementovou sanační maltou tl. do 20 mm
- finální hydroizolační vrstva v tl. do 5 mm

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Fotografická dokumentace

Příloha č. 3 – Bilance změn ze smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Příloha č. 4 – Stanovisko projektanta

Příloha č. 5 – Záznam ze stavebního deníku



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stanovisko projektanta:

Je formulováno v příloze 4 změnového listu.

Změna iniciována:

Objednatel po dodatečném stavebním průzkumu, analýze účelnosti zvýšení životnosti a funkčnosti dotčené části díla.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Změnou se kvalita zvýší.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 12/2021 – 01/2022

Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 278 152,26 Kč bez DPH.

Za objednatele:

Odsouhlasila: Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně

Datum: 26.1.2022


VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

Za zhotovitele:

Vypracoval: Ing. Jiří Lašák

Datum: 26.1.2022


VCEŠ s.r.o.
Mlýnský náhon 13, 190 05 Praha 9
219

Za Správce stavby:

Odsouhlasil: Ing. Jaroslav Valkovič

Datum: 26.1.2022





ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY
A KVALITY SV PARDUBICE
SPRÁVCE STAVBY
CENTROPRÁVNÍ KRAJ PARDUBICE

Za projektanta:

Odsouhlasil: Ing. Jiří Forejtek

Datum:




Položkový soupis prací a dodávek - VÍCEPRÁCE							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Sanace pomocné studny na ČS Čeperka							278 152,26
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12a	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3	72,77	71,37	5 193,56
	VV		3,14*1,5*1,5*10,3 "sanace pomocné studně"		72,77		
13a	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	1 018,77	1,69	1 721,73
	VV		1*14**72,77		1 018,77		
14a	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m	m3	72,77	51,90	3 776,74
	VV		3,14*1,5*1,5*10,3 "sanace pomocné studně"		72,77		
20a	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěna a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	106,50	276,91	29 490,92
	VV		2*3,141519*1,5*10,3 "vnitřní strana studny"		97,08		
	VV		2*3,141519*1,5*1 "vnější strana studny"		9,42		
6a	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	106,50	1 132,81	120 644,27
22a	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	106,50	604,17	64 344,11
23a	K	985321111	Ochranný nátěr výtluže na cementové bázi stěn, lícе kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	85,20	352,43	30 027,04
	VV		0,8*106,50*80% celkové plochy sanace"		85,20		
24a	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	106,50	151,04	16 085,76
	VV		106,5		106,50		
D	997		Přesun sutě				
26a	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na mezideponii do 1 km	t	7,46	193,34	1 441,35
	VV		0,07*106,50		7,46		
27a	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,46	38,93	290,22
28a	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	223,65	4,80	1 073,52
	VV		7,46*30 "Přepočtené koeficientem množství"		223,65		
29a	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,46	321,16	2 394,25
30a	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,46	107,70	802,90
	D	998	Přesun hmot				
31a	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	4,39	136,25	598,16
	VV		0,03885*106,50+0,00099*85,2+0,00158*106,50		4,39		
32a	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	4,39	60,99	267,75
	VV						
celkem MĚNĚPRÁCE							0,00
celkem VÍCEPRÁCE							278 152,26
CELKEM							278 152,26

příloha č.2 k ZL 2/3



Schématický řez pomocnou studní u ČS Čeperka

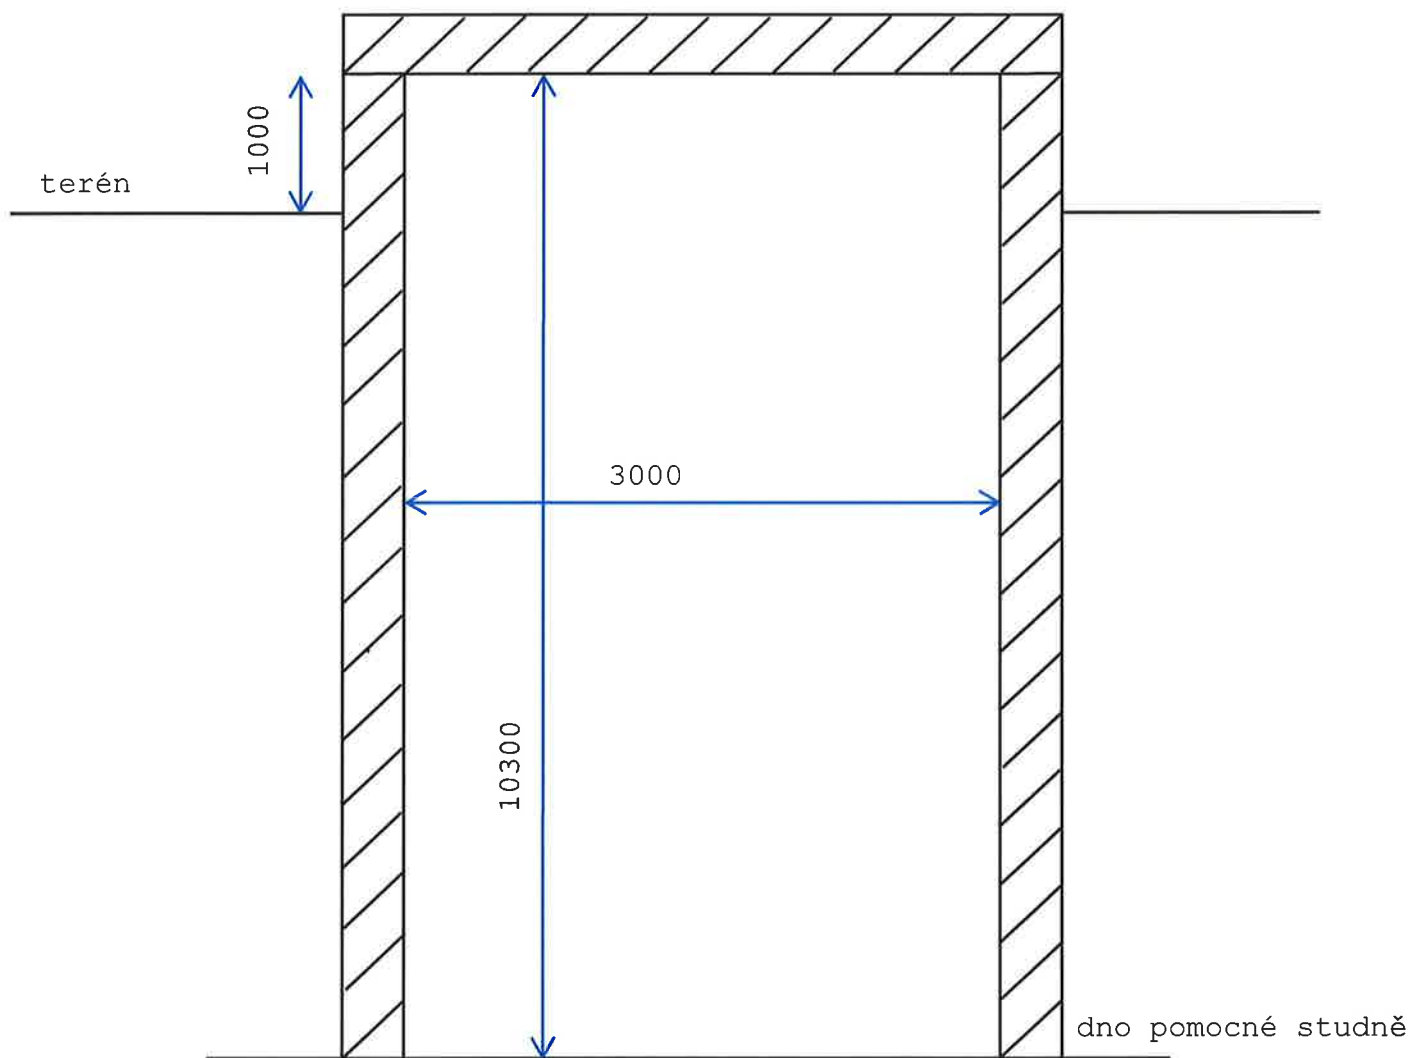

Projekt : „Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice“

Identifikační číslo : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_081/0010874

Příloha č. 3

BILANCE ZMĚN ZE SMLOUVY VE SMYSLU ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.

Změnový list číslo	Změna dle § 222 odst. 4 Limit 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč			Změna dle § 222 odst. 5 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 6 Limit 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč			Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
1/1 Změna druhu betonu a přefa konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 408,17	9 981 607,57	19 503 015,74	0,00	0,00	0,00
1/2 Povrchová úprava v nádrži prací vody m.č. 08 (NEREALIZOVÁNO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 Změna sendvičových panelů SO 01, SO 02	0,00	0,00	0,00	2 806 684,66	2 569 429,41	5 376 114,08	314 226,78	276 024,74	590 251,52	0,00	0,00	0,00
1/4 Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02	0,00	0,00	0,00	264 522,98	32 508,00	297 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/5 Podlaha v serverovně v SO 02	0,00	0,00	0,00	79 684,51	62 818,90	142 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/7 Vyrovnávací podlaha v hale filtrů v SO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 186,78	0,00	157 186,78	0,00	0,00	0,00
1/9 Změna povrchové úpravy v nádrži prací vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)	0,00	0,00	0,00	67 501,43	0,00	67 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1 Úprava rozsahu a provedení čerpacích zkoušek	0,00	0,00	0,00	2 105 578,22	5 413 135,41	7 518 713,63	506 811,87	0,00	506 811,87	0,00	0,00	0,00
2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	0,00	278 152,26	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	5 323 971,80	8 077 891,72	13 401 863,52	10 777 785,86	10 257 632,31	21 035 418,17	0,00	0,00	0,00

ZL č. 2/3 Sanace pomocné studny ČS Čeperka (SO 03)

DSO/PS	Změna dle § 222 odst. 4 Limit: 10% hodnoty smlouvy o dílo 59 695 234,27 Kč Limit: 15% hodnoty stavebních prací 86 893 408,31 Kč		Změna dle § 222 odst. 5 Limit: 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 6 Limit: 50% hodnoty smlouvy o dílo 298 476 171,37 Kč		Změna dle § 222 odst. 7		
	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Součet (Kč)	Vícepráce (Kč)	Méněpráce (Kč)	Rozdíl (Kč)
Sanace pomocné studny na ČS Čeperka					278 152,26	278 152,26			
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	278 152,26	278 152,26	0,00	0,00	0,00

Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Podprojekt 2 II. Část Intenzifikace prameniště Hrobice

Změnový list č.2/3 – stanovisko projektanta

Předmět ZL 2/3

Předmětem změnového listu je realizace sanace pomocné studny u ČS Čeperka.

Stanovisko projektanta a autorského dozoru

Projektem sanace nebyla řešena. V rámci PD byla řešena pouze hlavní studna ČS Čeperka

Projektant s navrženou změnou souhlasí.

V Hradci Králové 26.01.2022

Ing. Jiří Forejtek

Datum: /

PETRO, PEŠKA, IVAN PETROVSKO, IVAN TSAR
PROVADEMS PRACE:

VŠET MONOIT: - PROVADENI STYKOVE DIZAJN A
VSTAVNI A KROVI TRNS DEJENI PETIUM V
AMULACI VADZEI POD II. STUPENI FILTRACE
V OBJEKTU SO 02

SAPIL: - ODVOZ VIBROVACNEHO HAZERIANU Z FILTRU č. 4
A č. 5 (II. STUPENI FILTRACE SO 02)

- BOURANI OBJEKTU A VNITRNIHO ZLADU VE FILTRU
č. 3 A č. 2 (II. STUPENI FILTRACE SO 02)

31. 12. 21 ZAPIS ZKONTOUZOS

ZKONTOUZOS PROSDAVANI S OBJEDNAVATELI TATO ZEMT:

- SAVACE AMULACI VADZEI II. A III. POD I. STUPENI
FILTRACE
- REALIZACI POZADAVANICH KOTROVICH BODU NAD OTVORY
VNITRE OBJEKTU
- ZEMT POUKOVU UPRAVU PODLAHY V m.č. 114 a 115
V SO 02, DALE V PRISTAVBE SO 02
- ZEMT PODLAHY NA VELEN 4002 (V PD JE UVAZOVANO
POZE S NI MENOU DOSEK ZHODNE PODLAHY ZA KONCU
PODLATU, ALE BUDE VNITRNI I NI MENA PODPORNE K-CE
TATO PODLAHY)
- REALIZACI NOVEHO PROPOSE VITLANU Z OPLACIA A
VITLANU NA LAGONY
- UPRAVU STAVACICH, ZEBRICH NA FASADACH OBJEKTU
SO 02 (POUKOVA UPRAVA, VSPRAVENI, UPRAVA KOTEV
DOPLENENI - UPRAVA - VZHLADOM K AKTUALNE PLANE
LEGISLATIVNE BOEP)
- REALIZACI NOVIH VSTUPICH VRAI DO MISTNOSU
TILACOVICH FILTRU V SO 02
- OPRAVU KROVI A MAZEDIVICH NA STRECHACH OBJEKTU
SO 02 (POUKOVA UPRAVA, NI MENA STAVACIHO OPLE-
CHOVANU)
- DOPLENENI STAVISUY NAD ROZVADZEI V SO 01
- UPRAVU VAVY LAMELOVICH SEPARACIUM - PRISTUP
NA NADZE - DOPLENENI VAVY A ZABRANU
- REALIZACI NOVIH PRISTUPOVICH ZEBRICH NA
KOTROVICH BODU NA STRECHU VEDLE PRISTAVBY
SO 02 A DOPLENENI PRICERU NA STRECHU PRISTAVBY SO 02

Datum: 31.12.21

A KOTVENÍM PAV DO STĚNY OBJEVU KAD TOUTO
STĚNOU

- DOPLNĚNÍ PASTROVĚKO PODHLAVU A MÍSTNÍM ODSIKOV
V PŘÍSTAVBĚ SO 02 A ROZKROJ ŽEJ PRO BUDOVU
KUCHYNĚ V PŘÍSTAVBĚ SO 02
- SANKČÍ POMOČNÉ STUDNĚ NA ČS ČEPERKA
- MÍSTNĚ STALVASICI K-CE - LAMNA, PŘÍSTUP. ŽEBŘICE, ZA
KOVĚ K-CE Z MĚŘEZ. MATERIÁLU A KOMPOZIT.
ROŠTŮ
- DOPLNĚNÍ VEDVĚNÍKŮ A KACÍKŮ NA MÍSTNĚ Z ČS
ČEPERKA, VČ. NAPOJENÍ (KOVĚ PROLESENĚKO - STALVASICI
NEBYLO MOŽNÉ ZAROVNAT Z DŮVODU ZBETONOVANÍ
VELKÝM MNOŽSTVÍM PŮTOKŮ - NAPOJENÍ Z ČS KROBICE
I. A ČS KROBICE II.) DO STALVASICI ŠAKTY
MEZI OBJEKTY SO 01 A SO 02
- OPRAVA ŠAKTY NA PROTLAKU (MÍSTNĚ) POD ŽELEZNICÍ
TRATÍ (ČEPERKA - STĚBLOVA)

VŠECHNY MÍSTĚ UVĚDNĚ PRÁKE BUDOU PŘEDNÍ ZL.

ZA ZPRACOVATELE: MŠP