



17.03.2010

Naše značka: Šl/10/v,k/202  
Vyřizuje: Šlaisová  
Datum: 7.9.2010

Multiaqua spol. s r.o.  
Ing. Petra Bauerová  
Veverkova 1343  
500 02 Hradec Králové

**Věc: Skupinový vodovod Holice – vyjádření k existenci stávajících sítí**

V příloze Vám zasíláme situace s orientačním zákresem stávajících sítí.

K realizaci akce máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací požádejte provozní středisko Holice a dále středisko vodovodů a středisko kanalizací Pardubice o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, základy apod.) a vysazování zeleně bude omezeno a dohodne se způsob provedení.
3. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.
4. Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
5. Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena.

Další připomínky nemáme.

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek  
vedoucí ÚTPČ

Na vědomí: VAK Pce – p. Kouřil, Ing. Štorek

9. 7. 2010 *Plán*

VČ DOVOZY A KANALIZACE  
T. ARČUBICE, a.s.  
Teplice 2704, 530 02 PARDUBICE  
ICO 60 10 31 DIC CZ66 10 671  
R KS 141 000 11, vložka 149

HORNÍ ROVEŇ

HORNÍ ROVEŇ

LITĚTINY


HORNÍ ROVEŇ

LITĚTINY

HORNÍ ROVEŇ

HORNÍ ROVEŇ

HORNÍ ROVEŇ

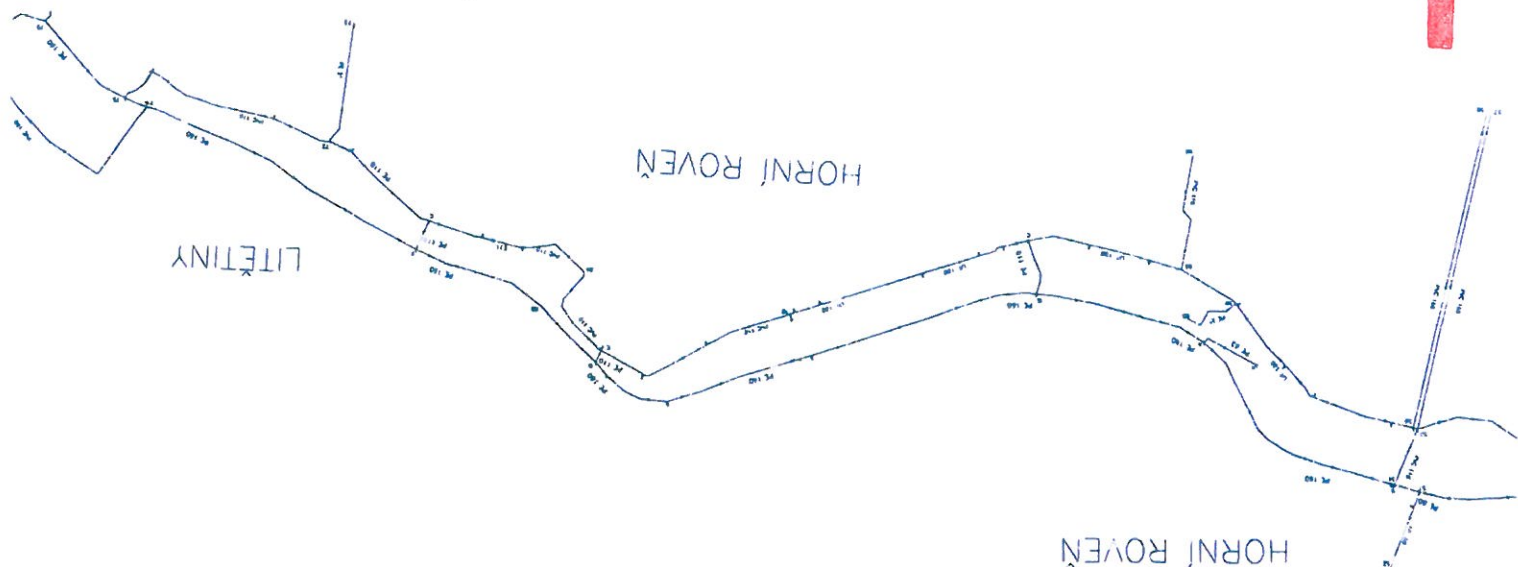

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplo 2014, 530 (2 P. ROUNICE)  
ICO 60 10 14 01 100 CZ 14 01 14 01  
OR KS HK, 14 01 14 01 14 01 14 01

9. 9. 2016 / 14. 01 14 01 14 01 14 01