



159/25/02

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

„Rokytno - vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: František Brendl – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vapkce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vapkce.cz), Mgr. Tomáš Prorok, MBA – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vapkce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Ing. Jiří Ježek (jiri.jezek@vapkce.cz, 775 887 561)

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ2527519
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 313227644/0300
telefon: 420 495 499 461
e-mail: info@stavokakosice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.2:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.1.2025 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „Rokytno - vodovod“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě ZL č.02, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

3. Změna ceny díla

- | | |
|---|--------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH | 26.722.105,19 Kč bez DPH |
| - ZL č.02 celkem | 942.475,92 Kč bez DPH |
|
 | |
| - Nová cena díla | 27.664.581,11 Kč bez DPH |
| - DPH 21% | 5.809.562,03 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 33.474.143,14 Kč vč. DPH |

4. Změna části článku SoD č. „III. TERMÍNY a místo plnění“

- Z důvodu změny vlastnických poměrů v rámci pozemkové úpravy v trase řadu B nemohli práce na tomto řadu probíhat v rozsahu předpokládaném a tudíž se Smluvní strany dohodly na tom, že znění části článku III. se mění z **původního** :
„Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel požaduje zrealizovat stavební práce na vodovodu v hodnotě 20 mil. Kč do 31.12.2025.“
na :
„Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel požaduje zrealizovat stavební práce na vodovodu v hodnotě 17 mil. Kč do 31.12.2025.“

5. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

6. Přílohy:

ZL č.02

V Pardubicích dne

V Koticích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**František
Brendl**

Digitálně podepsal
František Brendl
Datum: 2025.12.18
16:56:13 +01'00'

František Brendl
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Ing.
Lukáš
Horálek**

Digitally signed
by Ing. Lukáš
Horálek
Date:
2025.12.01
10:17:09 +01'00'

Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

Projekt :	„Rokytno - vodovod“ etapa C
-----------	-----------------------------

Změnový list	č.02
---------------------	-------------

Datum podání :	11.11.2025
----------------	------------

Předmět / Název Změnového listu :

Změny v průběhu výstavby na řadu C

Popis požadované změny :

Tímto dochází ke změnám proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací a SoD : 1) Změna nivelety oproti PD - stávající chránička (viz příloha 1); 2) Výměna zvodnělého materiálu v trase řadu C (km0,09932-km0,140); 3) Kolize řadu C s dešťovou kanalizací DN300; 4) Práce vyžádané objednatelem (bez dodávky materiálu); 5) Demontáž suchovodu 6) Zajištění zásobování vodou v průběhu výstavby řadu C 7) Vyčíslení skutečného provedení stavby
--

Referenční dokumenty:

Projektová dokumentace

Seznam příloh:

Ocenění ZL č.02, příloha 1, Geodetické zaměření skutečného provedení
--

Dopad do ceny bez DPH :	942 475,92 Kč
Dopad do ceny s DPH :	1 140 395,86 Kč
Dopad do harmonogramu:	bez dopadu

Za Objednatele odsouhlasil:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Ing. Jiří Ježek

Datum:

2025.12.12 09:43:20 +01'00'

Za Zhotovitele akceptoval:

Podpis:

Podpis:

Datum:


pozn.

žluté podbarvené položky jsou položky ceníku KROS, v SoD se nenacházejí
růžové podbarvené položky jsou položky z ceníku TECAM PCV nebo Hawle
oranžové podbarvené položky jsou položky s individuální kalkulací

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Změny z průběhu výstavby řadu C							162 798,56
000	000	000	1) Změna nivelety oproti PD - stávající chránička (viz příloha 1)				85 786,80
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	11,000	588,00	6 468,00
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	11,000	660,00	7 260,00
17	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	40,000	73,00	2 920,00
18	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	40,000	24,00	960,00
19	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	22,000	229,00	5 038,00
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	22,000	698,00	15 356,00
23	M	58331202r	štrkodrt netříděná do 100mm	t	39,600	613,00	24 274,80
		899911306	Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí přes 500 mm do 549 mm	kus	3,000	5 630,00	16 890,00
		899913165	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	kus	2,000	3 310,00	6 620,00
000	000	000	2) Výměna zvodnělého materiálu v trase řadu C (km0,099332-km0,140)				29 615,04
40	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozproštěním, vřetením a zhutněním, po zhutnění II. 200 mm	m2	61,360	364,00	29 615,04
000	000	000	3) Kolize řadu C s dešťovou kanalizací DN300				17 444,22
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	5,000	9,00	45,00
N1			Napojení stávající kanalizace (2x výřez betonové kanalizační trubky DN300, montáž a obetonování napojení PVC KG DN300, celkem 5hodin práce pracovní čtyři)	ks	2,000	6 250,00	12 500,00
		OSM 225130	KGEM Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	0,500	5 818,44	2 909,22
		899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,500	3 980,00	1 990,00
000	000	000	4) Práce vyžadané objednatelem (bez dodávky materiálu)				9 348,00
95	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	848,00	848,00
108	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	1,000	1 282,00	1 282,00
57	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 085,00	1 085,00
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	437,00	437,00
103	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	747,00	747,00
125	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	1 267,00	2 534,00
128	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	2 415,00	2 415,00
000	000	000	5) Demontáž suchovodu				20 604,50
		871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	245,000	84,10	20 604,50

VCP

~~výhledový~~ - hloubka výkopu a uhlaznění

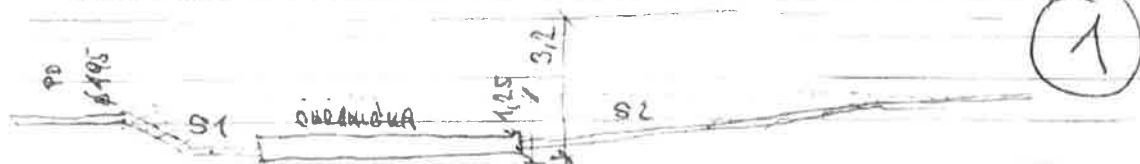

1 6

26

$$S1 = 6 \times 1,25 / 2 = 3,75 \text{ m}^2$$

$$S2 = 26 \times 1,25 / 2 = 16,25 \text{ m}^2$$

20 m²

±1,1


20,2 m³

:- HLoubení

- Pátění

- VODOU PRŮNÍSTELNÝ OBRŮBK

- ~~základ~~ ZÁSYP

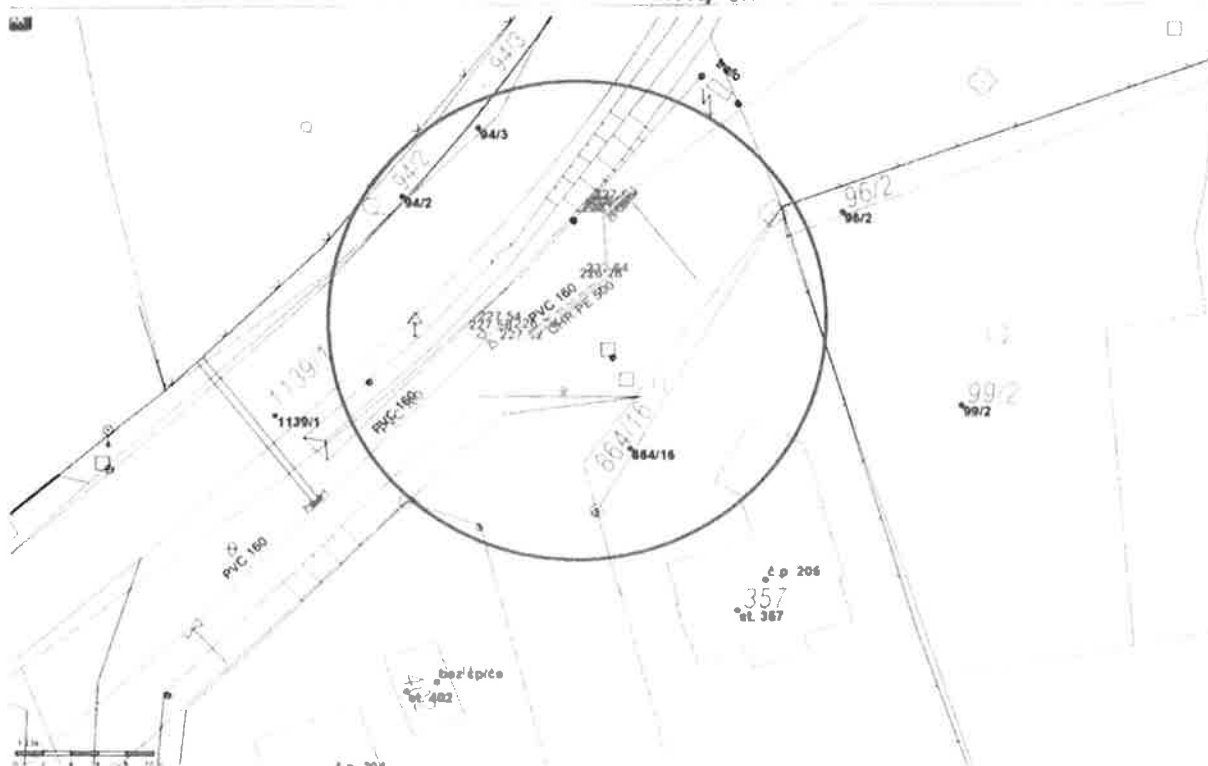

pozn.

žlutě podbarvené položky jsou položky ceníku KROS, v SoD se nenacházejí
 růžově podbarvené položky jsou položky z ceníku TECAM PCV nebo Hawle

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6) Zajištění zásobování vodou v průběhu výstavby řadu C							479 751,51
D	1		Zemní práce				129 703,30
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	14,000	426,00	5 964,00
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	14,000	416,00	5 824,00
4	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 100 do 150 mm	m ²	14,000	443,00	6 202,00
5	K	113154522	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m ² pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	14,000	158,00	2 212,00
6	K	113154525	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m ² pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m ²	14,000	158,00	2 212,00
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	192,000	9,00	1 728,00
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	112,00	896,00
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	17,750	588,00	10 437,00
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	17,750	660,00	11 715,00
17	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	21,600	73,00	1 576,80
18	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m ²	21,600	24,00	518,40
19	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m ³	17,750	229,00	4 064,75
20	K	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m ³	17,750	229,00	4 064,75
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71,000	82,00	5 822,00
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	29,900	698,00	20 870,20
23	M	58331202	Štěrkodrt netříděná do 100mm	t	59 800	613,00	36 657,40
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	4,200	880,00	3 696,00
25	M	58331200	Štěrkořísek netříděný	t	8,400	579,00	4 863,60
34	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkořísku do 63 mm	m ³	1,400	271,00	379,40

D	8	Trubní vedení					324 484,23
28	K	877351112-R1	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 315	kus	1,000	807,00	807,00
	M		Odbočka elektro navrtávací 500-630/ 90 SDR 11 Saturn +GF+	kus	1,000	13 436,50	13 436,50
105	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 093,00	3 279,00
106	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	3,000	5 290,00	15 870,00
107	M	55.950110000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 227,00	4 454,00
100	M	55.7800080000000	KOLO RUČNÍ 65-80	kus	8,000	893,00	7 144,00
125	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	2,000	1 267,00	2 534,00
126	M	42291352r	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky výškově stavitelný	kus	2,000	1 409,00	2 818,00
127	M	348100000000	PODKLAD DESKA UNI UNI	kus	2,000	266,00	532,00
	K	877251120	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/25	kus	5,000	381,00	1 905,00
	M	28614011	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-25mm	kus	5,000	1 130,00	5 650,00
	K	877251123	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 110/40	kus	2,000	400,00	800,00
	M	28614013	tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-40mm	kus	2,000	1 770,00	3 540,00
43	K	857261151	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 110	kus	3,000	548,00	1 644,00
	M		Příruba Hawle S2000 100/110	kus	3,000	3 783,00	11 349,00
49	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 085,00	1 085,00
51	M	55253528	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100	kus	1,000	6 366,00	6 366,00
78	K	877321115	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/90	kus	2,000	197,00	394,00
	M	WVN.FF485773W	Elektro T-kus redukovaný 160-110	kus	2,000	10 348,70	20 697,40
	K	877321301	Montáž spojek spojovaných lisováním na předizolovaném plastovém jednotrubkovém potrubí d 160	kus	2,000	1 590,00	3 180,00
	M	WVN.FF485531W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160	kus	2,000	754,14	1 508,28
65	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	156,00	312,00
67	M	55.471014111	lemový nákrůžek s integrovanou přírubou d140/DN100, PE100, SDR11, PN16	kus	2,000	793,00	1 586,00
77	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	8,000	544,00	4 352,00
78	M	51.FF485621W	Elektrokoleno 45° 110	kus	4,000	1 643,00	6 572,00
78	M	51.FF485621W	Elektrokoleno 30° 110	kus	4,000	1 643,00	6 572,00
73	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	4,000	156,00	624,00
74	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	426,00	1 704,00
68	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	kus	12,000	197,00	2 364,00
69	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	12,000	707,00	8 484,00
71	K	877321110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160	kus	10,000	197,00	1 970,00
72	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	8,000	3 875,00	31 000,00
75	M	28614951r3	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	3 875,00	7 750,00
	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	5,000	238,00	1 190,00
	M	WVN.FF485702W	Elektrospojka PE100 SDR11 32	kus	5,000	149,29	746,45
	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	288,00	576,00
	M	WVN.FF485705W	Elektrospojka PE100 SDR11 63	kus	2,000	254,30	508,60
68	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	156,00	312,00
	M	28653102	elektroredukce PE-Xa pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 110-63	kus	2,000	5 330,00	10 660,00
	M	28654292	kohout kulový D 63mm	kus	10,000	1 240,00	12 400,00
	K	871321211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm	m	245,000	127,00	31 115,00
	M	28613560r	potrubí PE100 RC SDR11 160x14,6	m	49,000	722,00	35 378,00
	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	10,000	92,00	920,00
	M	28613557r	potrubí PE100 RC SDR11 110x10,0	m	10,000	320,00	3 200,00
	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm	m	10,000	118,00	1 180,00
	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvě PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	10,000	177,00	1 770,00
	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	30,000	21,00	630,00
	M	28613170r	trubka vodovodní PE100 RC SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	30,000	41,00	1 230,00
119	K	899913103-R	Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů	kus	8,000	365,00	2 920,00
95	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	295,000	77,00	22 715,00
96	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	295,000	50,00	14 750,00

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 360,00
134	K	919112233	Rezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnici závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	20,000	118,00	2 360,00
D 997		Přesun sutě					1 165,80
139	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,760	50,00	138,00
140	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,080	13,00	287,04
141	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,080	199,00	214,92
142	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,680	313,00	525,84
D 997		Vedlejší a ostatní náklady					22 038,18

				SoD	zaměření		rozdíl
VV			řad potrubí PE100 RC SDR11 315x28,6	m	237,00	248,30	11,30
VV			přípojky PE 100 RC 32x3,0mm	m	5,00	15,50	10,50
VV			přípojky	ks	3,00	9,00	6,00
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]
7) Vyčíslení skutečného provedení stavby							299 925,85
D 1		Zemní práce					132 040,47
12	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,830	117,00	2 437,11
VV			řad		12,430		
VV			přípojky		8,400		
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	21,582	588,00	12 690,22
VV			řad 50%		11,187		
VV			přípojky 50%		10,395		
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	21,582	660,00	14 244,12
VV			řad 50%		11,187		
VV			přípojky 50%		10,395		
17	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	78,480	73,00	5 729,04
VV			řad		40,680		
VV			přípojky		37,800		
18	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	78,480	24,00	1 883,52
19	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	21,582	229,00	4 942,28
20	K	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	21,582	229,00	4 942,28
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	77,695	82,00	6 371,01
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,832	698,00	24 312,74
23	M	58331202r	štěrkokodr netříděná do 100mm	t	62,698	613,00	38 433,63
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	6,249	880,00	5 499,12
VV			řad		3,729		
VV			přípojky		2,520		
25	M	58331200	štěrkokopsek netříděný	t	11,248	579,00	6 512,71
26	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,830	27,00	562,41
27	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,830	82,00	1 708,06
28	K	181351115	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	20,830	36,00	749,88
29	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,830	45,00	937,35
30	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,417	204,00	84,99
D 2		Zakládání					3 751,50
31	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,125	796,00	2 487,10
32	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	21,800	58,00	1 264,40

	VV		řad		11,300			
	VV		přípojky		10,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce					772,79
33	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,083	371,00		772,79
	VV		řad		1,243			
	VV		přípojky		0,840			
	D	8	Trubní vedení					163 361,09
63	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	10,500	21,00		220,50
64	M	28613170r	trubka vodovodní PE100 RC SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	10,658	41,00		436,96
67	K	871371211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 315 x 28,6 mm	m	11,300	707,00		7 989,10
68	M	28613566r	potrubí PE100 RC SDR11 315x28,6	m	11,470	2 645,00		30 336,83
69	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	6,000	93,00		558,00
70	M	28614974	elektroredukcce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	6,000	506,00		3 036,00
79	K	877321116	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/110	kus	6,000	1 942,00		11 652,00
80	M	55.FF488544W	navrtávací T-KUS odbočkový s uzavíracím ventilem d160/63 (elektrotvarovka)	kus	6,000	6 738,00		40 428,00
81	M	55.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	6,000	3 497,00		20 982,00
93	K	891173111-R	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	6,000	206,00		1 236,00
94	M	55.2110132	Isiřlo spojka přímá opravná, typ 101, rozměr 32x32	kus	6,000	1 177,00		7 062,00
114	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,500	1 810,00		19 005,00
115	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	11,300	77,00		870,10
116	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	21,800	50,00		1 090,00
125	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	6,000	1 267,00		7 602,00
126	M	42291352r	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky výškové stavitelný	kus	6,000	1 409,00		8 454,00
127	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	6,000	266,00		1 596,00
131	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	21,800	28,00		610,40
132	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	21,800	9,00		196,20



ID STAV s.r.o.
nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 Pardubice
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 39281

Tel.: +420 603 212 698

Email: info@idstav.cz

Web: www.idstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 278572580/0300

Stránka 1 z 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ IG-2025-003

Zhotovitel:

ID STAV s.r.o.
nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 Pardubice

OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 39281

Email: info@idstav.cz

Tel: +420 603 212 698

Objednatel:

Stavoka Kosice a.s.
Kosice 130
503 51 Kosice

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

Email: info@stavokakosice.cz

Tel: +420 495 499 461

Zakázkové číslo:	IG-2025-003
Dne:	10.11.2025
Na zakázce:	Rokytno – výstavba vodovodu DN300
Druh prací	Zaměření skutečného provedení stavby
Rozsah zaměření	Stanoven projektovou dokumentací předanou objednatelem ve formě DWG, PDF souborů
Vyhotovil:	Jakub Pětioký
Přístrojové vybavení:	Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 GPS sestava GNSS South G1+, sn: SG118B133273828
Kontaktní osoba:	Aleš Jelínek

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém	S-JTSK
Připojení do souřadného systému	Body GPS-RTK
Výškový systém	Bpv
Připojení do výškového systému	Bpv - GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ

Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS – RTK. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

Veškeré trasy podzemních sítí byly zaměřeny před záhozem.

4. VÝŠKY ZAMĚŘENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ

Výšky tras jsou vztaženy na vrch vedení. V místech realizovaných řízenými protlaky byly zaměřeny barevné značky označující místo průchodu protlaku a pro stanovení výšky potrubí byly použity údaje o hloubkách ze záznamů pracovníků stavby.

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.



ID STAV s.r.o.

ID STAV s.r.o.
nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 Pardubice
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 39281

Tel.: +420 603 212 698

Email: info@idstav.cz

Web: www.idstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 278572580/0300

Stránka 2 z 2

Další informace:

DÉLKY ŘADŮ:

ŘAD C – PE 100 RC SDR 11 d315 – 248,3m

5. ZÁVĚR

Zaměření bylo provedeno firmou ID STAV s.r.o., nám. Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, veškeré součásti měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.

V Pardubicích, dne 10.11.2025

Datum ověření: 10.11.2025

Číslo ověření: 139/4/2025



ID STAV s.r.o.

nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 PARDUBICE
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616
info@idstav.cz



Podpis

Ověřil

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.

VYTYČOVACÍ PROTOKOL č.: VT IG-2025-003

Zhotovitel: ID STAV s.r.o. nám. Dukelských hrdinů 2234 530 02 Pardubice OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 39281 Email: info@idstav.cz Tel: +420 603 212 698	Objednatel: Stavoka Kosice a.s. Kosice 130 503 51 Kosice Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689 Email: info@stavokakosice.cz Tel: +420 495 499 461
---	---

Zakázkové číslo:	IG-2025-003
Dne:	10.11.2025
Na zakázce:	Rokytno – výstavba vodovodu DN300
Vytyčeno dle:	podkladu předaného objednatelem ve formě DWG souboru AutoCAD
Vyhotovil:	Jakub Pětioký
Přístrojové vybavení:	Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 30, sn: 87200131 GPS sestava GNSS South G1+, sn: SG118B133273828
Druh stabilizace:	dřevěnými kolíky, nastřelovacími hřeby, reflexním sprejem a roxory dle podkladu
Kontaktní osoba:	Aleš Jelínek

Předmět vytyčení	
Body obvodu staveniště – hranice pozemků	☐
Body vytyčovací sítě – hlavních os stavby (trvale a dočasně stabilizované)	☐
Body vytyčovací sítě – nově určené (obnovené)	☐
Pomocné body vytyčovací sítě – hlavních os stavby	☐
Vytyčení prostorové polohy (ČSN 73 0421) – objekty charakteru budov	☐
Vytyčení hlavních bodů tras (ČSN 73 0422) – liniové a plošné objekty	☐
Podrobné vytyčení (objekty charakteru budov, liniové a plošné objekty)	☒
Zajišťovací (kontrolní) míry (body)	☐
Hlavní výškové body stavby (HVB)	☐
Výškové body stavby (VB)	☐
Jiné práce	☐
Souřadný systém	S-JTSK
Výškový systém	Bpv - GPS

Vytyčení provedli: Jaroslav Javůrek

Vytyčení bylo předáno objednateli formou pochůzky v terénu.

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.



ID STAV s.r.o.

ID STAV s.r.o.
nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 Pardubice
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 39281

Tel.: +420 603 212 698


Email: info@idstav.cz

Web: www.idstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 278572580/0300

Stránka 2 z 2

Další informace:

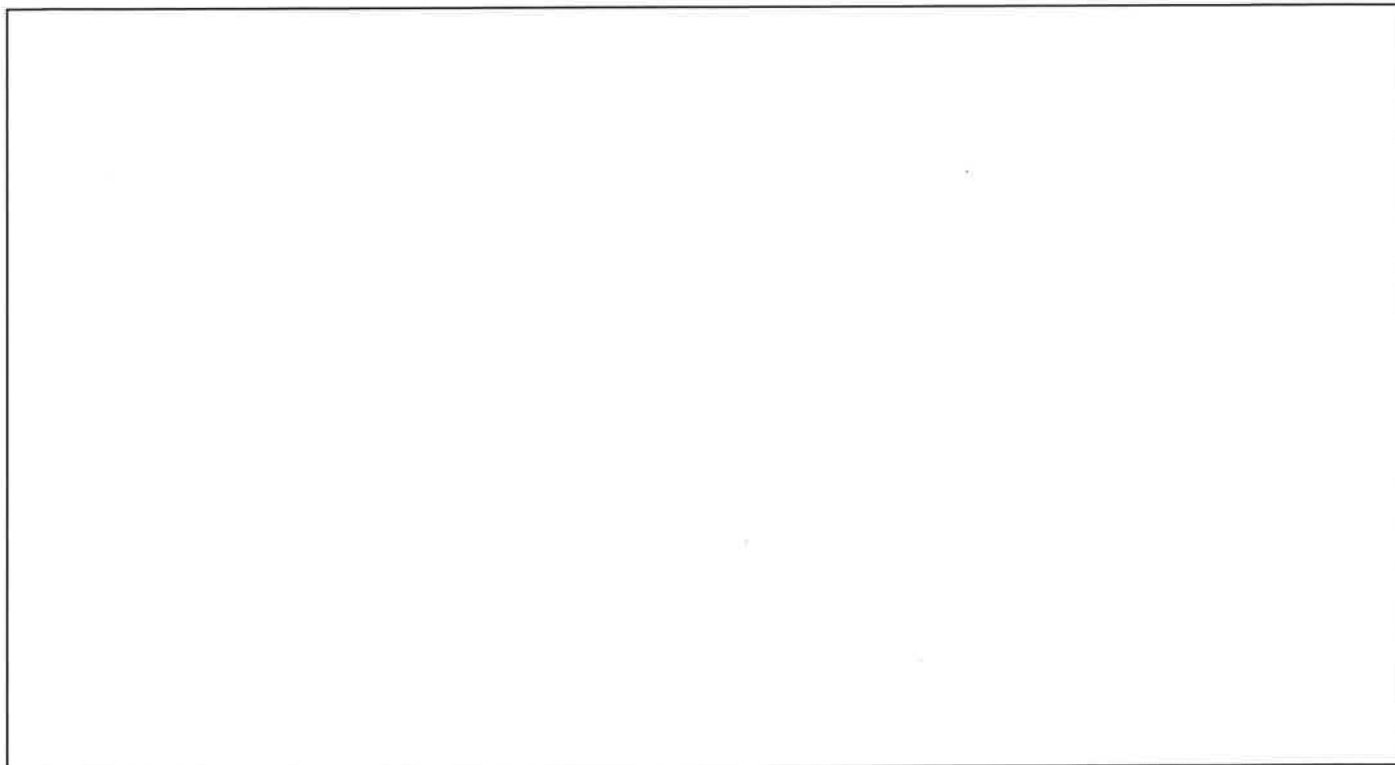

V Pardubicích, dne 10.11.2025

Datum ověření: 10.11.2025

Číslo ověření: 139/4/2025



ID STAV s.r.o.

nám. Dukelských hrdinů 2234
530 02 PARDUBICE
IČO: 05959616
DIČ: CZ05959616
info@idstav.cz



Podpis

Ověřil

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.

