

## MÍSTNÍ OVL. SKŘÍŇKA TYP 2 : ČELNÍ POHLED

### SESTAVA EATON:

Plastová skříňka pro povrchovou montáž Eaton M22-13 (3x otvor pro ovladač)

SA1 - Ovladač přepínací Eaton M22-WRK3/KC20

SB1+HL1 - Ovládací hlavice prosvětlená Eaton M22-DL-G/KC10/LEDC-G (ZELENÁ)

SB2+HL2 - Ovládací hlavice prosvětlená Eaton M22-DL-R/KC01/LEDC-R (RUDÁ)

SB3 - Ovládací hlavice Eaton M22-D-S/KC10 (ČERNÁ)

SB4 - Ovládací hlavice Eaton M22-D-S/KC10 (ČERNÁ)

SB5 - Ovládací hlavice Eaton M22-D-S/KC10 (MODRÁ)

SA1 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "MAN. VYP AUT."

SB1+HL1 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "START"

SB2+HL2 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "STOP"

SB3 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "VÍČE"


SB4 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "MÉNĚ"

SB5 - Gravírovaný označovací štítek 18x27mm - "RESET"

Ucpávková vývodka s pojistnou maticí M20

Gravírovaný označovací štítek (hlavní) 16x37mm


Krytí min. IP54



### POZN.:

ALTERNATIVNĚ V PROVEDENÍ KOMPONENTŮ SCHNEIDER

POČET KUSŮ - 1

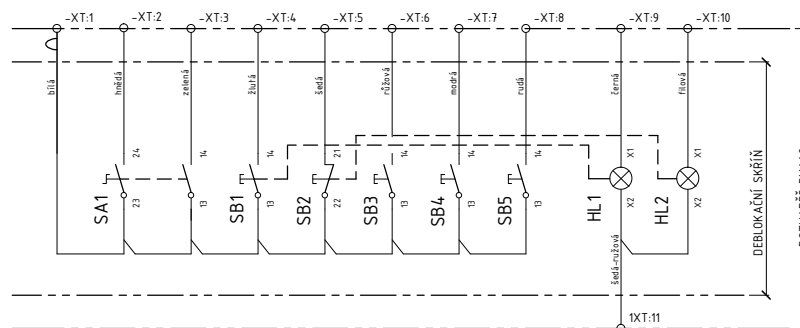

|         |   |      |     |      |
|---------|---|------|-----|------|
| SA1     |   | MANU | VYP | AUTO |
| KONTAKT | I | 0    | II  |      |
| 14-13   | X |      |     |      |
| 23-24   |   |      |     | X    |

EATON  
M22-WRK3/K20

ROZVODNA SOUSTAVA : STEJNOSMĚRNÁ 24VDC

OCHRANA PRED NDN DLE ČSN 332000-4-41 ed.3 : MALÝM NAPĚTÍM