


VÝKRES TVARU  
ŘEZ F-F

OBSLUŽNÉ PLOŠINY – DODÁVKA TECHNOLOGIE

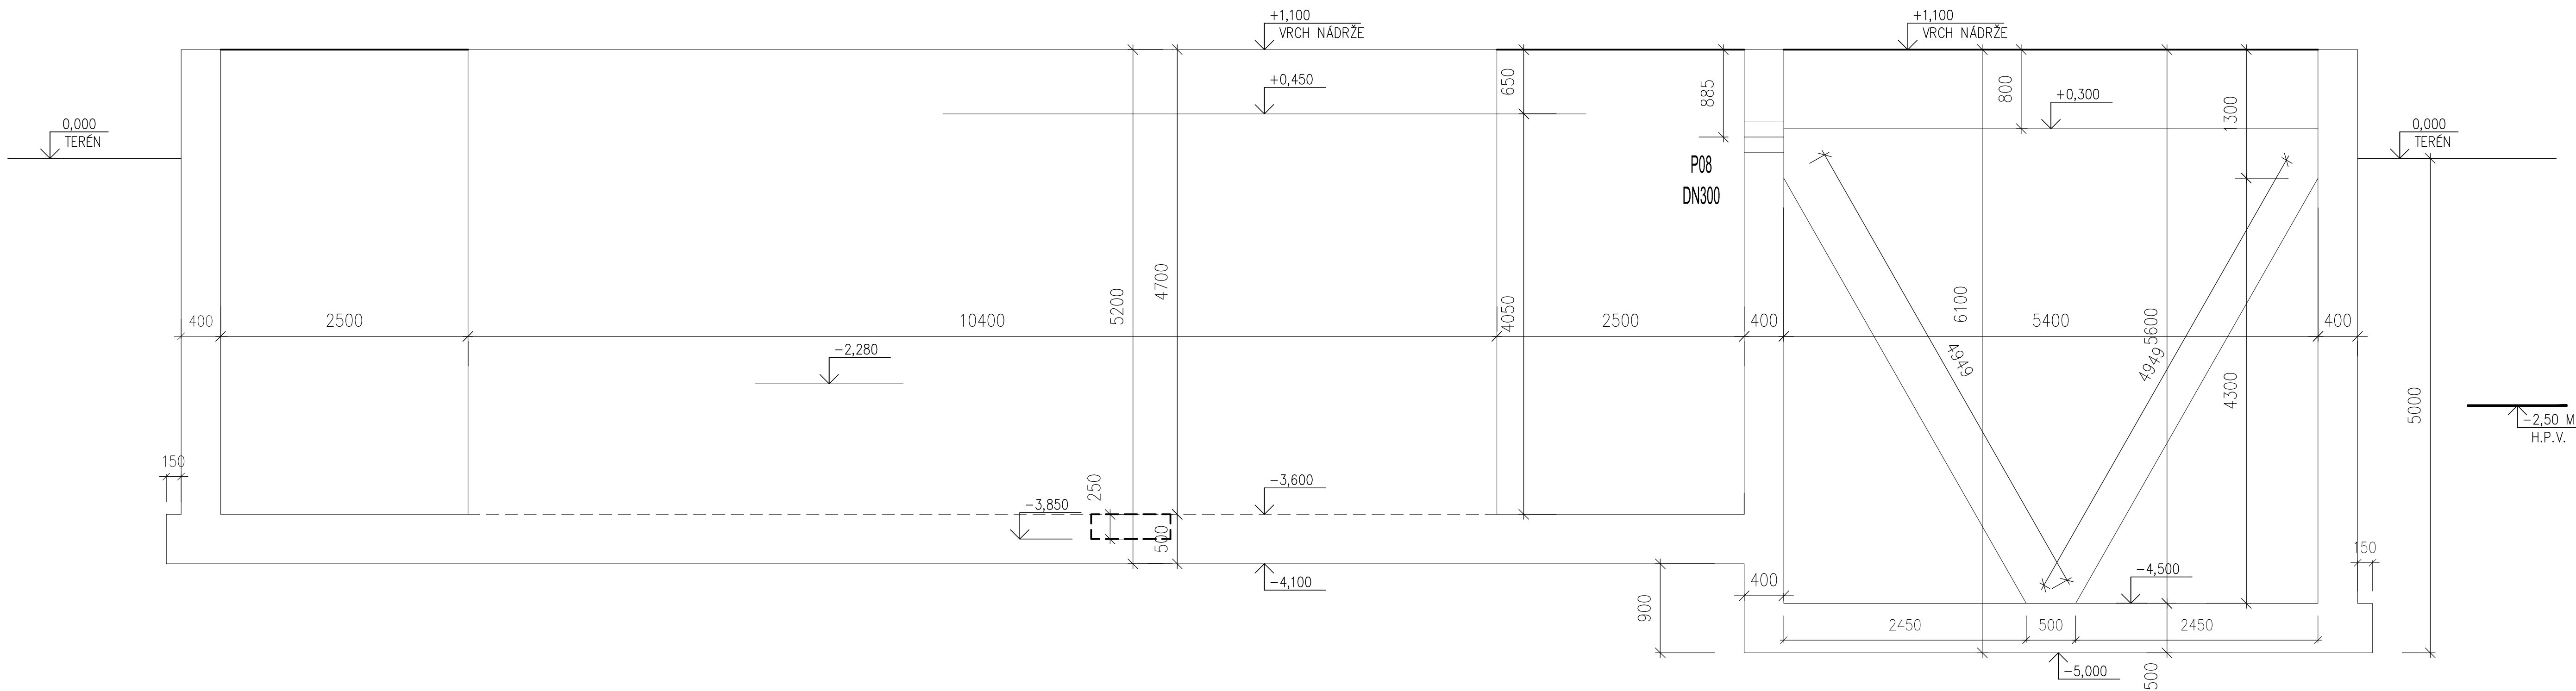


PROSTUPY V ŽB KONSTRUKCÍCH

PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z NEREZ POTRUBÍ PATŘIČNÉHO PRŮMĚRU, KTERÉ BUDOU MÍT UPROSTŘED NAVAŘEN TĚSNICÍ LIMEC Z PLECHU TL.2 MM –  
– NAVÍC BUDE PROVEDENO OLEMOVÁNÍ POTRUBÍ BENTONITOVÝM PÁSKEM

PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NECHAT JE NUTNÉ NECHAT SCHVÁLIT PROSTUPY POTRUBÍ OD PROJEKTANTA TECHNOLOGIE!!!!

ŘEZ G-G

OBSLUŽNÉ PLOŠINY – DODÁVKA TECHNOLOGIE

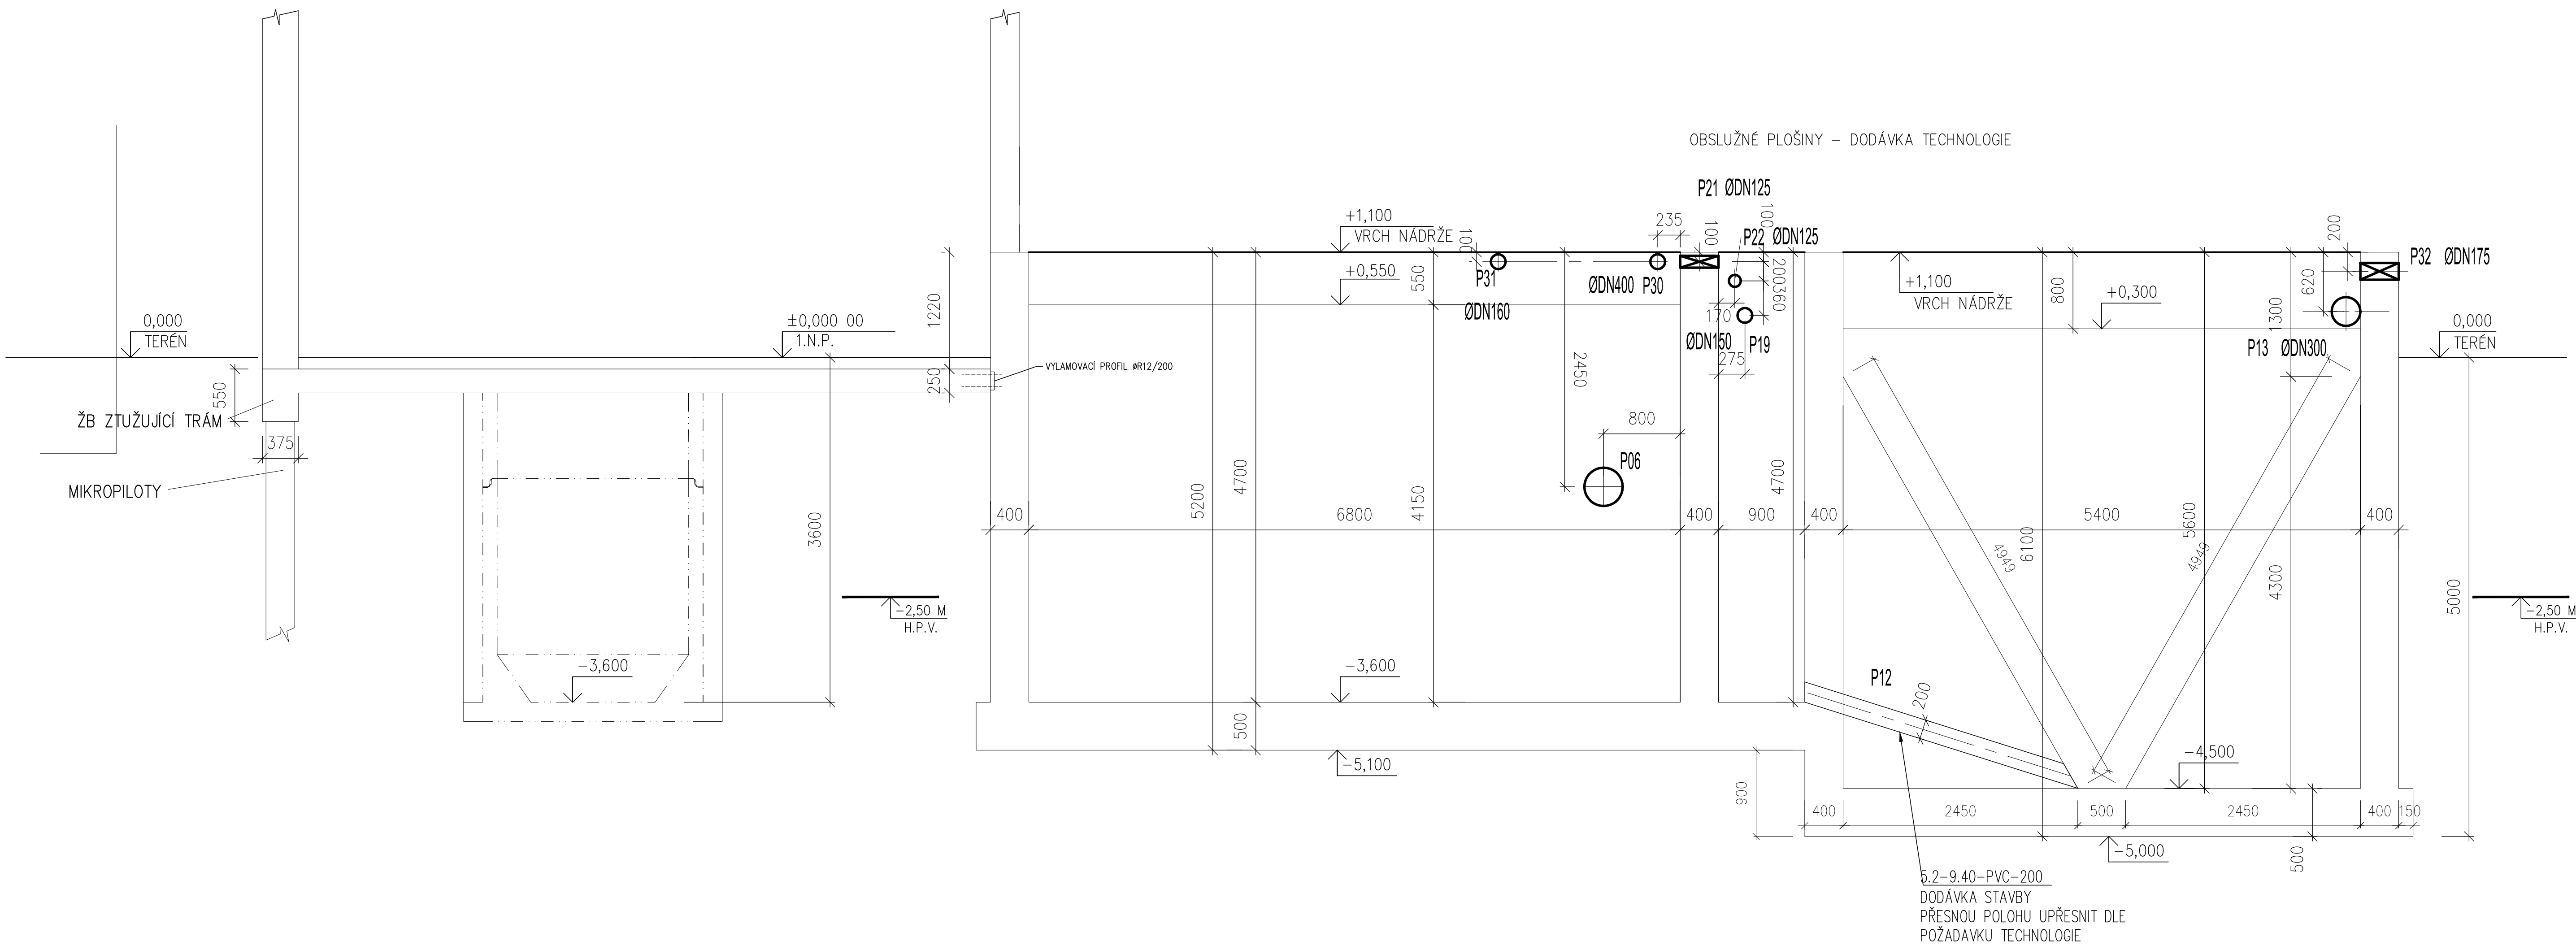

- (A) –KRÍŽOVÝ TĚSNICÍ PLECH K VYTVOŘENÍ A UTĚSNĚNÍ PLÁNOVANÉ SPÁRY  
–POUŽITÍ DLE TECHNICKÉHO LISTU DODAVATELE  
–OŠETŘENÍ PLÁNOVANÉ SPÁRY STANDARTNÍM ZPŮSOBEM

POZNÁMKA : OTVORY PRO POTRUBÍ TECHNOLOGIE BUDE ODVRTÁNO DODATEČNĚ NEBO BUDE OSAZENO PŘED BETONÁŽÍ  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A VELIKOST POTRUBÍ DLE POŽADAVKU TECHNOLOGIE  
ŽB KONSTRUKCE BUDE CHRÁNĚNA ZE VNITŘ UZAVÍRACÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM  
PRO VELIKOST TRHLIN 0,2 MM– APLIKACE DLE TECHNICKÝCH LISTŮ DODAVATELE  
ŽB KONSTRUKCE BUDE CHRÁNĚNA Z VNĚJŠÍ STRANY 2 x NÁTĚREM PENETRAČNÍM  
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ A OCELOVÉ LÁVKY KOTVENY DODATEČNĚ POMOCÍ  
CHEMICKÝCH KOTEV

ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ UPŘESNIT PŘI VÝROBĚ!  
NUTNO UTĚSNIT PROSTUPY KOTEVNÍCH TYČÍ BEDNĚNÍ

±0,00=286,45–1.N.P. STROJOVNÝ

BETON C30/37–XC3,XF3,XA1–ŽB NÁDRŽE,JÍMKY  
–max.dovolený průsak dle ČSN EN 12 390–8 JE 50 MM  
(VODOSTAVEBNÝ BETON) + KRYSTALICKÁ HYDROIZOLACE  
OCEL R10505; EZ11373; síť KARI

změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Vypracoval : <b>ING. JIŘÍ KOPECKÝ</b>	Zodp.projektant : <b>ING. DOSTÁL</b>	Hlavní projektant : <b>ING. TEPLÝ</b>	<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : <b>ČR</b>	Obec : <b>HORNÍ JELENÍ</b>		
Investor : <b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b>			
Akce : <b>INTENZIFIKACE ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD HORNÍ JELENÍ</b>			
Objekt : <b>SO 01 MECHANICKO-BIOLOGICKÝ BLOK</b>			
Obsah : <b>STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES TVARU-ŘEZ F-F; G-G</b>			
		Stupeň : <b>DPS</b>	
		Datum : <b>05/2013</b>	
		Zak.číslo : <b>4521/13</b>	
		Měřítko : <b>1:50</b>	Príloha : <b>D.1.01.2.2.5</b>