

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1710/2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Se sídlem: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
Zastoupený: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva
IČ: 60108631
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 17699313/0300
Tel/fax: 466 798 411 / 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Slaběňák Pavel - TDS

Mobil: 731 831 312

Email: slabenak@vakpce.cz

a

Zhotovitel:**Stavoka Kosice a.s.**

se sídlem: Kosice 130, 503 51
zastoupený: Ing. Petr Izakovič - místopředseda představenstva
IČ: 25275119 DIČ: CZ 25275119
bankovní spojení: ČS a.s. Hradec Králové, č.ú.: 769602/0800
tel./fax : 495 499 461 / 495 499 462
e-mail : info@stavokakosice.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Petr Izakovič

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jaroslav Hušek

Aleš Jelínek

Předmět dodatku:

Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce na realizovaném díle:

Oprava vodovodního řadu v Přelouči v ul. Žižkova v úseku mezi ulicemi ČSA a Kladenská a přepojení stávajících vodovodních přípojek

Zdůvodnění víceprací:

Stav konstrukce vozovky byl rozlišný od předpokladu.

Komunikace – stav podkladních konstrukcí neodpovídal předpokladu, nutno provést stabilizaci a živичné kryty v potřebném rozsahu.

Napojení řadu a připojení přípojek – nutno provést zemní práce a trubní vedení odchylně od předpokladu v PD.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se navyšuje o níže uvedenou částku dle přiloženého rozpočtu:

Cena bez DPH 132 931,81 Kč

(Slovy: stotřicetdvatisícdevěttřicetjednakorun,81korunčeských)

Závěrečná ustanovení

1. Obsah smlouvy v ostatních bodech je neměnný a platný.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.


Příloha: Rozpočet víceprací

V Pardubicích dne 21. 5. 2015

V Koticích dne : 21. 5. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:

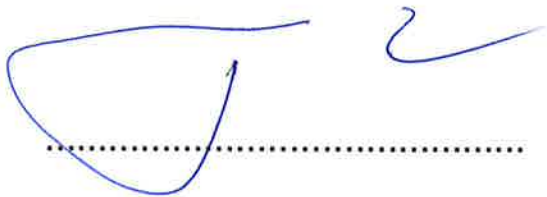

Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (08)

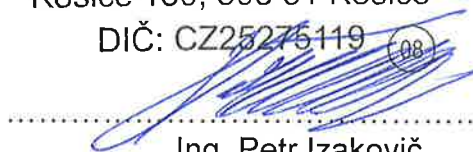

Ing. Petr Izakovič
místopředseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 42 -

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15.05.25.** Přelouč - oprava vodovodu ul. Žižkova, úsek mezi ul.ČSA a Kladensk:

Objekt: **1** Vícepráce

Rozpočet: **1** Vícepráce

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			132 931,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			132 931,81

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 931,81 CZK
Základní DPH	21 %	27 916,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem s DPH **160 848,00 CZK**

v

dne

21. 7. 2015

Stavovka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: C225275119

08

Za zhotovitele

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 36 31 DIČ CZ60103631
OR KS HK, oddíl B, vložka 293

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			54 225,29	41
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 519,20	1
5	Komunikace	HSV			30 048,20	23
8	Trubní vedení	HSV			4 546,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-1 445,00	-1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 038,12	33
Cena celkem					132 931,81	100

Položkový rozpočet

S:	15.05.25.	Přelouč - oprava vodovodu ul. Žižkova, úsek mezi ul. ČSA a Kladenská
O:	1	Vícepráce
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				54 225,29
1	113107213	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 30 cm původní rozpočet : (3+197+3)*0,8 hlavní řad : -203*0,8 (3*2*0,8) 3x okno 2*0,8 (2x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : -3*2*0,8 skutečnost : staničení 0-0,1065 šíře 0,8 : 0,8*(3+106,5) staničení 0,1065-0,197 šíře 0,8 : 0,8*(90,5+3) (2*2*0,8) 2x okno 2*0,8 (1x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : 2*2*0,8 4*0,8 1x okno napojení na stávající řad : 4*0,8 přepojení - okno 1*1,5 : 1*1,5 přepojení - okno 2*1 : 9*2*1	m2	21,10000 -162,40000 -4,80000 87,60000 74,80000 3,20000 3,20000 1,50000 18,00000	25,00	527,50
2	113107243	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 15 cm původní rozpočet : (3+197+3)*0,8 hlavní řad : -203*0,8 (3*2*0,8) 3x okno 2*0,8 (2x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : -3*2*0,8 skutečnost : staničení 0-0,1065 šíře 1,3 : 1,3*(3+106,5) staničení 0,1065-0,197 šíře 3 : 3*(90,5+3) (2*2*1,3) 2x okno 2*1,3 (1x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : 2*2*1,3 4*1,3 1x okno napojení na stávající řad : 4*1,3 přepojení - okno 1*1,5 : 1*1,5 přepojení - okno 2*1 : 9*2*1	m2	285,55000 -162,40000 -4,80000 142,35000 280,50000 5,20000 5,20000 1,50000 18,00000	57,00	16 276,35
3	132201202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 - 50% původní rozpočet : hlavní řad : -((0,8*197*1,8)-(167,2*0,45))/2 skutečnost : hlavní řad : ((0,8*197*1,8)-(167,2*0,45))/2 propoj stávající řad : (4-0,8)*0,8*(1,8-0,45)/2 propoj stávající řad : (2-0,8)*0,8*(1,8-0,45)/2 hydrant : (2-0,8)*0,8*(1,8-0,45)/2 9*přepojení okno : 2*1*(1,8-0,45)*9/2 přepojení : 1*1,5*(1,8-0,45)/2	m3	16,18650 -104,22000 104,22000 1,72800 0,64800 0,64800 12,15000 1,01250	165,00	2 670,77
4	132301202	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 50%	m3	16,18650	321,00	5 195,87
5	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3 0,3*16,1865	m3	4,85595 4,85595	25,00	121,40
6	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	4,85595	45,00	218,52
7	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m původní : řad 2*1,8*197 : -708,68 skutečnost : řad 2*1,8*197 : 708,68 propoj stávající řad : (4-0,8)*1,8*2 propoj stávající řad : (2-0,8)*1,8*2	m2	39,96000 -708,68000 708,68000 11,52000 4,32000	80,00	3 196,80

		hydrant : (2-0,8)*1,8*2		4,32000		
		9*přepojení okno : 1,8*(2+1+2+1)		10,80000		
		přepojení : 1,8*(1+1,5+1+1,5)		9,00000		
8	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	39,96000	25,00	999,00
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor,1-4 do 2,5 m	m3	32,37300	74,00	2 395,60
		2*16,1865		32,37300		
10	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor,1-4 do 50 m	m3	22,71800	34,00	772,41
11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor,1-4 do 10000 m	m3	9,65500	265,00	2 558,58
		2,11+7,545		9,65500		
12	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor,1-4 za další 1 km	m3	19,31000	19,50	376,55
		2*9,655		19,31000		
13	171201201	Uložení sypaniny na skl.	m3	9,65500	14,50	140,00
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,71800	94,00	2 135,49
		(16,1865+16,1865)-9,655		22,71800		
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,54500	880,00	6 639,60
		původní rozpočet :				
		řad : -((203*0,8*0,4)-(203*0,05*0,05*3,14))		-63,36645		
		propoje : -3*2*0,8*0,45		-2,16000		
		skutečnost :				
		řad : ((203*0,8*0,4)-(203*0,05*0,05*3,14))		63,36645		
		propoj, hydrant : 2*2*0,8*0,45		1,44000		
		propoj : 4*0,8*0,45		1,44000		
		přepojení : 9*(2*1*0,35)		6,30000		
		1*1,5*0,35		0,52500		
16	141721100	Řízené protlačení a vtažení PE d 32 mm, hor,1 - 4	m	6,00000	850,00	5 100,00
		přepojení č.p. 679 : 6		6,00000		
17	171201211	Skládkovné zemina	t	16,41350	120,00	1 969,62
		9,655*1,7		16,41350		
18	1751011	Štěrkopísek na obsyp	m3	7,92225	370,00	2 931,23
		7,545*1,05		7,92225		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 519,20
19	451572111	Lože pod potrubí z kameniva	m3	2,11000	720,00	1 519,20
		původní rozpočet :				
		řad : -203*0,8*0,1		-16,24000		
		2*propoje, hydrant : -3*2*0,8*0,1		-0,48000		
		skutečnost :				
		řad : 203*0,8*0,1		16,24000		
		propoj : 2*0,8*0,1		0,16000		
		propoj : 4*0,8*0,1		0,32000		
		hydrant : 2*0,8*0,1		0,16000		
		přepojení : 1*1,5*0,1		0,15000		
		přepojení : 9*2*1*0,1		1,80000		
Díl:	5	Komunikace				30 048,20
20	561251111	Cementová stabilizace CS tl. 13 cm	m2	188,30000	105,00	19 771,50
		skutečnost :				
		staničení 0-0,1065 šíře 0,8 : 0,8*(3+106,5)		87,60000		
		staničení 0,1065-0,197 šíře 0,8 : 0,8*(90,5+3)		74,80000		
		(2*2*0,8) 2x okno 2*0,8 (1x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : 2*2*0,8		3,20000		
		4*0,8 1x okno napojení na stávající řad : 4*0,8		3,20000		
		přepojením protlakem - okno 1*1,5 : 1*1,5		1,50000		
		9x přepojení- okno 2*1 : 9*2*1		18,00000		
21	564851113	Podklad ze štěrku dle tloušťky 17 cm	m2	21,10000	150,00	3 165,00
22	5651751	Podklad kamenivo obal. asf. OKS tř. II tl. 130 mm	m2	-167,20000	570,00	-95 304,00
		původní rozpočet : -167,2		-167,20000		
23	5731111	Postřik živičný ASF 1 kg/m2	m2	285,50000	30,00	8 565,00
24	5771542	Asf bet obrus ABS tř. II 6 cm	m2	285,50000	335,00	95 642,50
25	5991411	Živičná zálivka	m2	-28,90000	62,00	-1 791,80

Díl:	8	Trubní vedení				4 546,00
26	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,00000	20,00	120,00
27	51	Potrubí PEHD 80 SDR17, d 32, pitná voda	m	6,00000	71,00	426,00
28	52	Potrubí litinové hrdlové DN 100 mm	m	2,00000	2 000,00	4 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-1 445,00
29	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-28,90000	50,00	-1 445,00
		původní rozpočet :				
		(3+197+3) hlavní řad : -203*2		-406,00000		
		3x okno : -((2*0,8)+(3*2*2))		-13,60000		
		skutečnost :				
		staničení 0-0,1065 šíře 1,3 : 2*(3+106,5)		219,00000		
		staničení 0,1065-0,197 šíře 3 : 1*(90,5+3)		93,50000		
		(2*2*0,8) 2x okno 2*0,8 (1x napojení na stávající řad, 1x hydrant) : (2*0,8)+(2*2*2)		9,60000		
		4*0,8 1x okno napojení na stávající řad : (2*0,8)+(2*4)		9,60000		
		přepojení protlakem - okno 1*1,5 : 2*(1+1,5)		5,00000		
		9x přepojení - okno 2*1 : 9*2*(2+1)		54,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				44 038,12
30	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	109,27575	42,00	4 589,58
		98,51475+10,761		109,27575		
31	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 11x	t	1 202,03325	10,00	12 020,33
		109,27575*11		1 202,03325		
32	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	109,27575	131,00	14 315,12
33	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	98,51475	120,00	11 821,77
		původní : -167,2*0,15*2,3		-57,68400		
		nový : 452,75*0,15*2,3		156,19875		
34	9799900	Poplatek za skládku kameniva	t	10,76100	120,00	1 291,32
		původní : -167,2*0,3*1,7		-85,27200		
		nově : 188,3*0,3*1,7		96,03300		