



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

KAMENINA DN 200

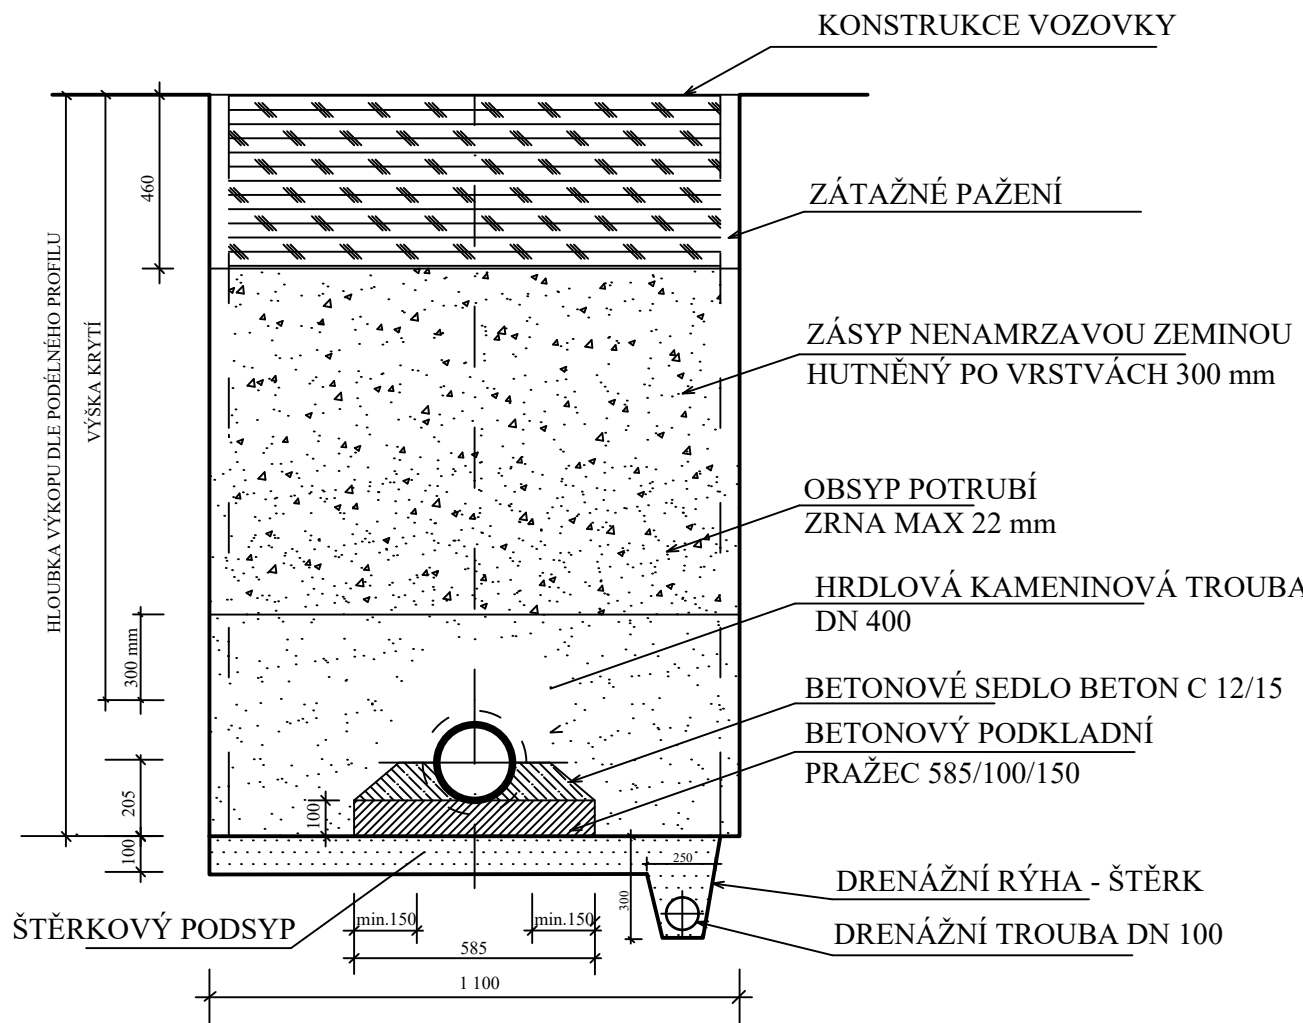

PODSYP, OBSYP - NA ÚROVEŇ 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm VIBRAČNÍM PĚCHEM O HMOTNOSTI 68 kg. ZÁSYP POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm VIBRAČNÍ DESKOU HMOTNOSTI 265 kg. HUTNĚNÍ ZEMIN BUDE PROVEDENO TAK, ABY NA ÚROVNI PLÁNĚ VOZOVKY BYL MODUL PŘETVÁRNOSTI E=45 MPa. KONTROLA HUTNĚNÍ BUDE PROVÁDĚNA NA PLÁNI KAŽDÝCH 50 m DYNAMICKOU ZKOUŠKOU, KAŽDÝCH ZAPOČATÝCH 250 m BUDE PROVEDENA STATICKÁ ZKOUŠKA. NA KAždÉ STOCE BUDE PROVEDENA MINIMÁLNĚ JEDNA STATICKÁ ZKOUŠKA HUTNĚNÍ. V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH MŮŽE SPRÁVCE STAVBY STANOVIT KRATŠÍ DÉLKOVÉ ÚSEKY ZKOUŠEK. ZKOUŠKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 72 1006.


KAMENINA DN 300

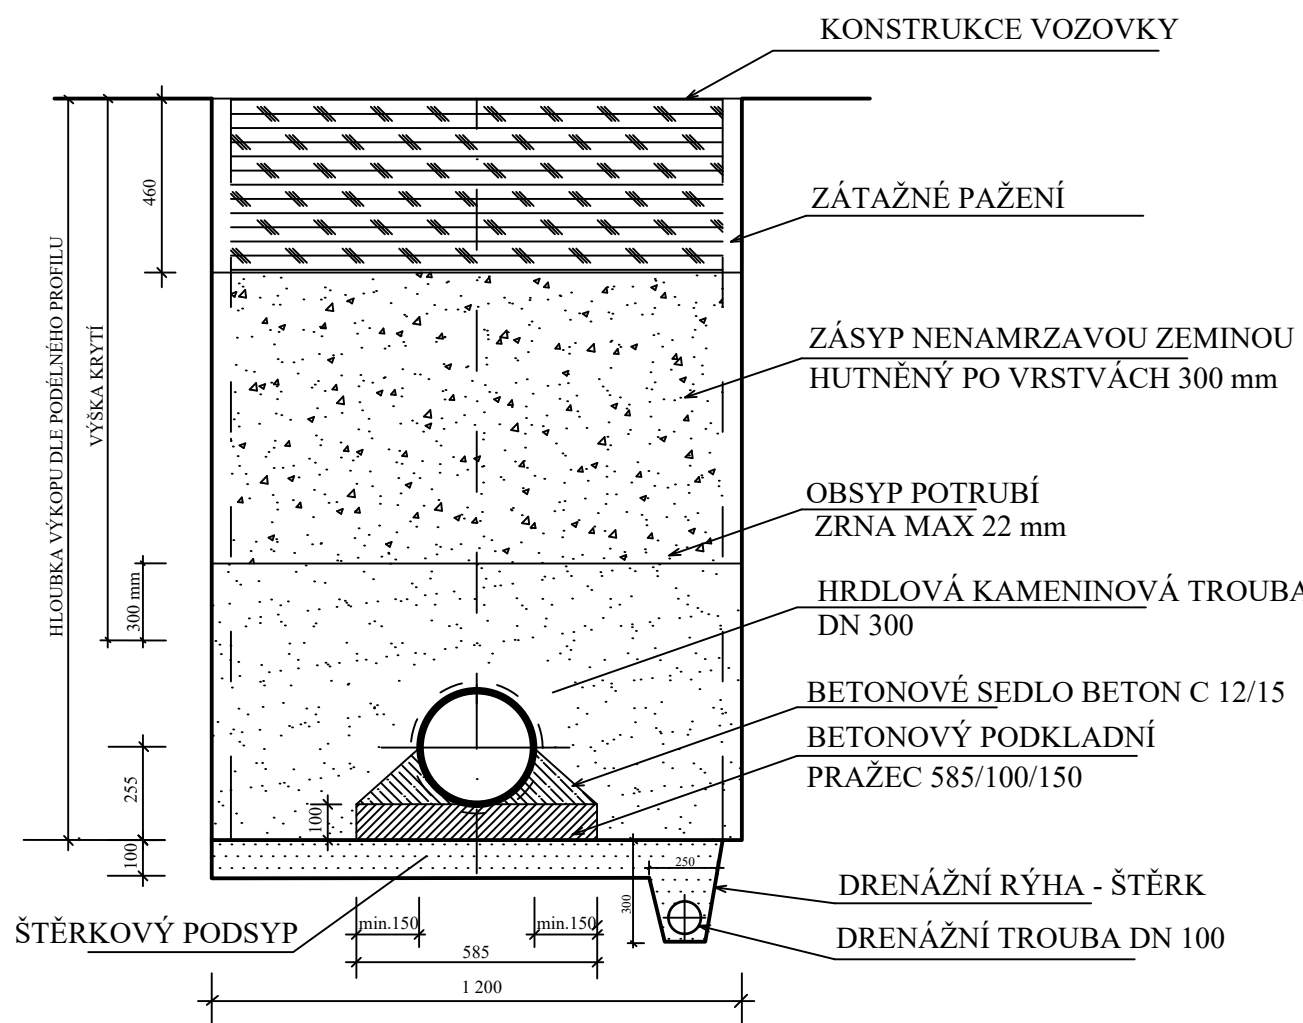

POZNÁMKA

PODKLADNÍ PRAŽCE BUDOU POUŽITY MIN. 2 KS NA JEDNU TROUBU. DRENÁŽNÍ RÝHA S DRENÁŽNÍ TRUBKOU BUDE POUŽITA V PŘÍPADE VÝSKYTU SPODNÍ VODY.


KAMENINA DN 400

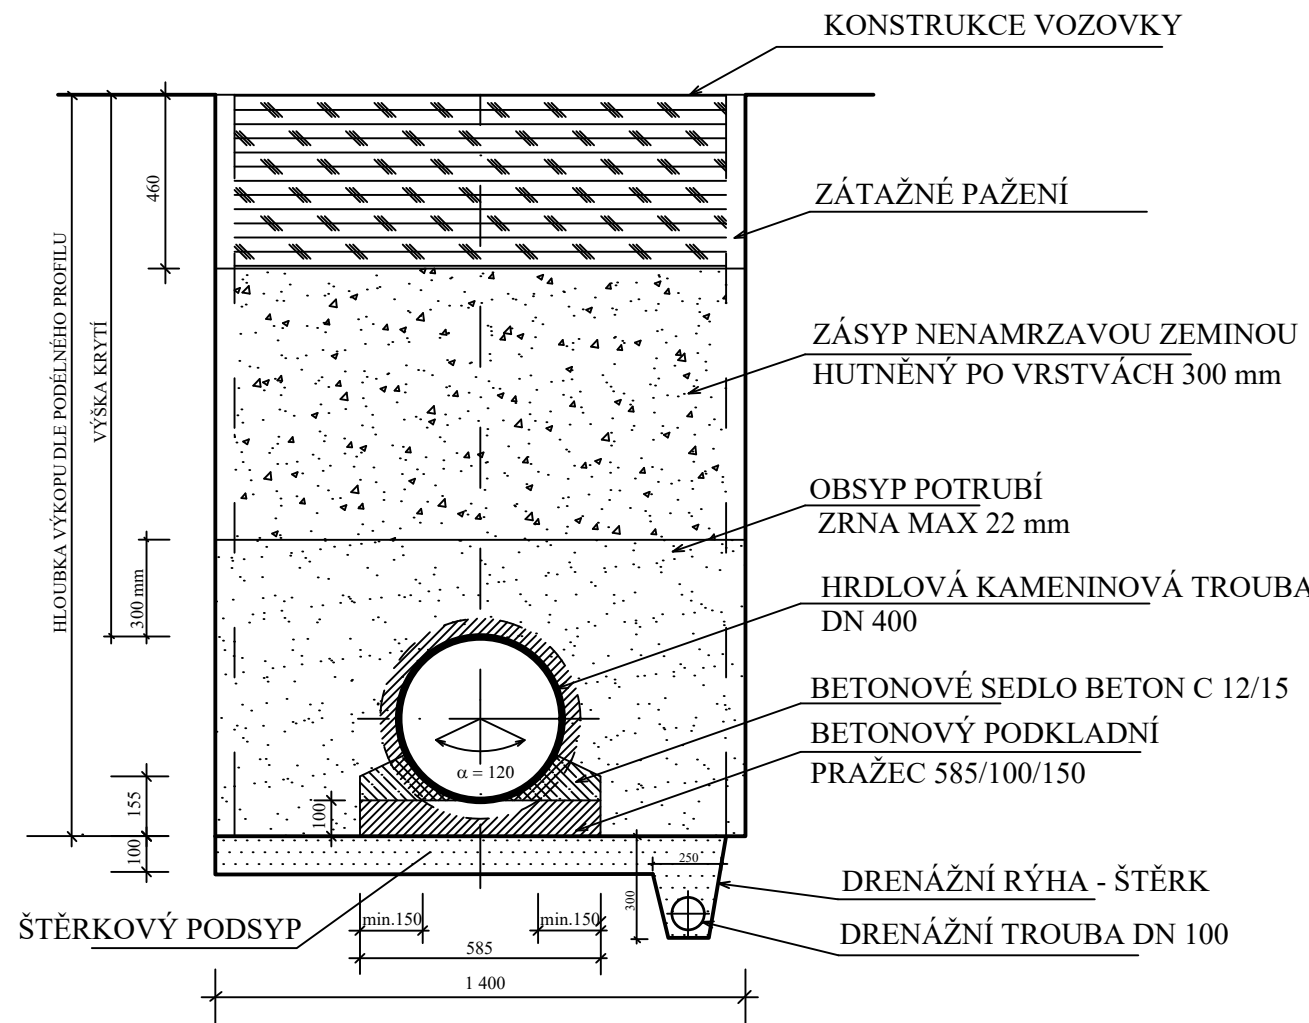

OPRAVA KONSTRUKCE KOMUNIKACE

ASFALTOVÝ BETON SRĚDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK DLE 102 0,50 kg/m2	
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 +	70 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0 kg/m2	
STABILIZACE CEMENTEM SC C 8/10	150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD _A	200 mm
	460 mm

KAMENINA DN 500

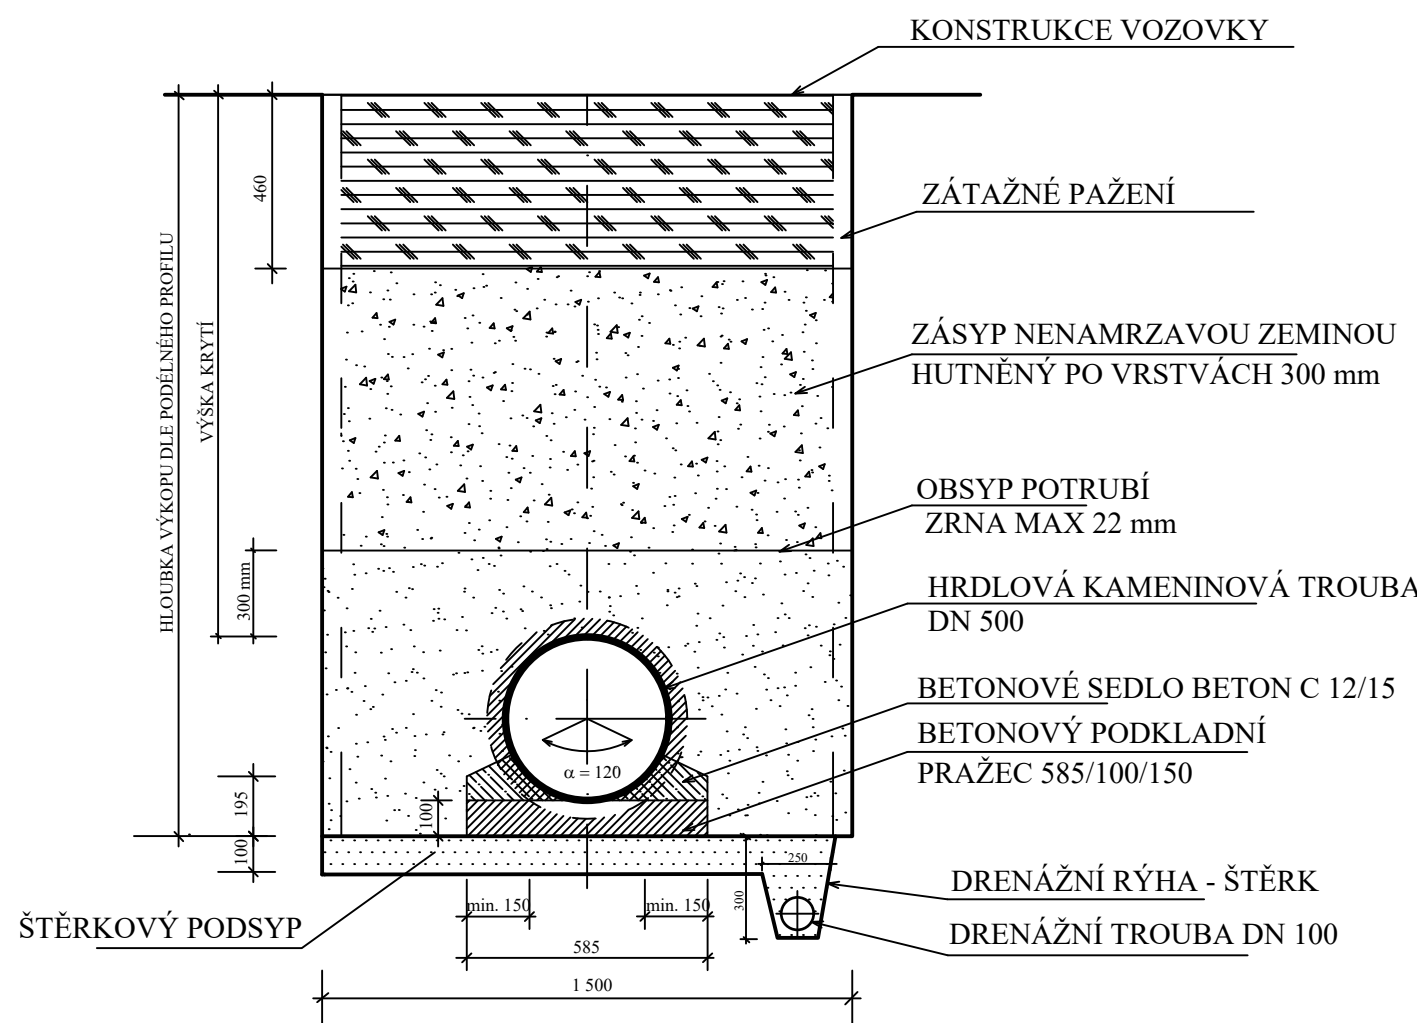

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant:	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina		VK PROJEKT, spol. s r.o.	
			Teplého 2014, 530 02 Pardubice	
			DIČ: CZ64826431	
			tel.: 466 335 012	
			e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.			Druh dokumentace	DPS
PARDUBICE, SVÍTKOV UL. K RYBNÍČKU			Datum	04/2016
- KANALIZACE A VODOVOD			Číslo zakázky	726-16
IO 01 KANALIZACE			Počet formátů	4A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:20	D.1.04