



VDJ TELČICE (CHVALETICE)

VÝKRES STAVEBNÍCH ÚPRAV - 1 : 50


POHLED P1

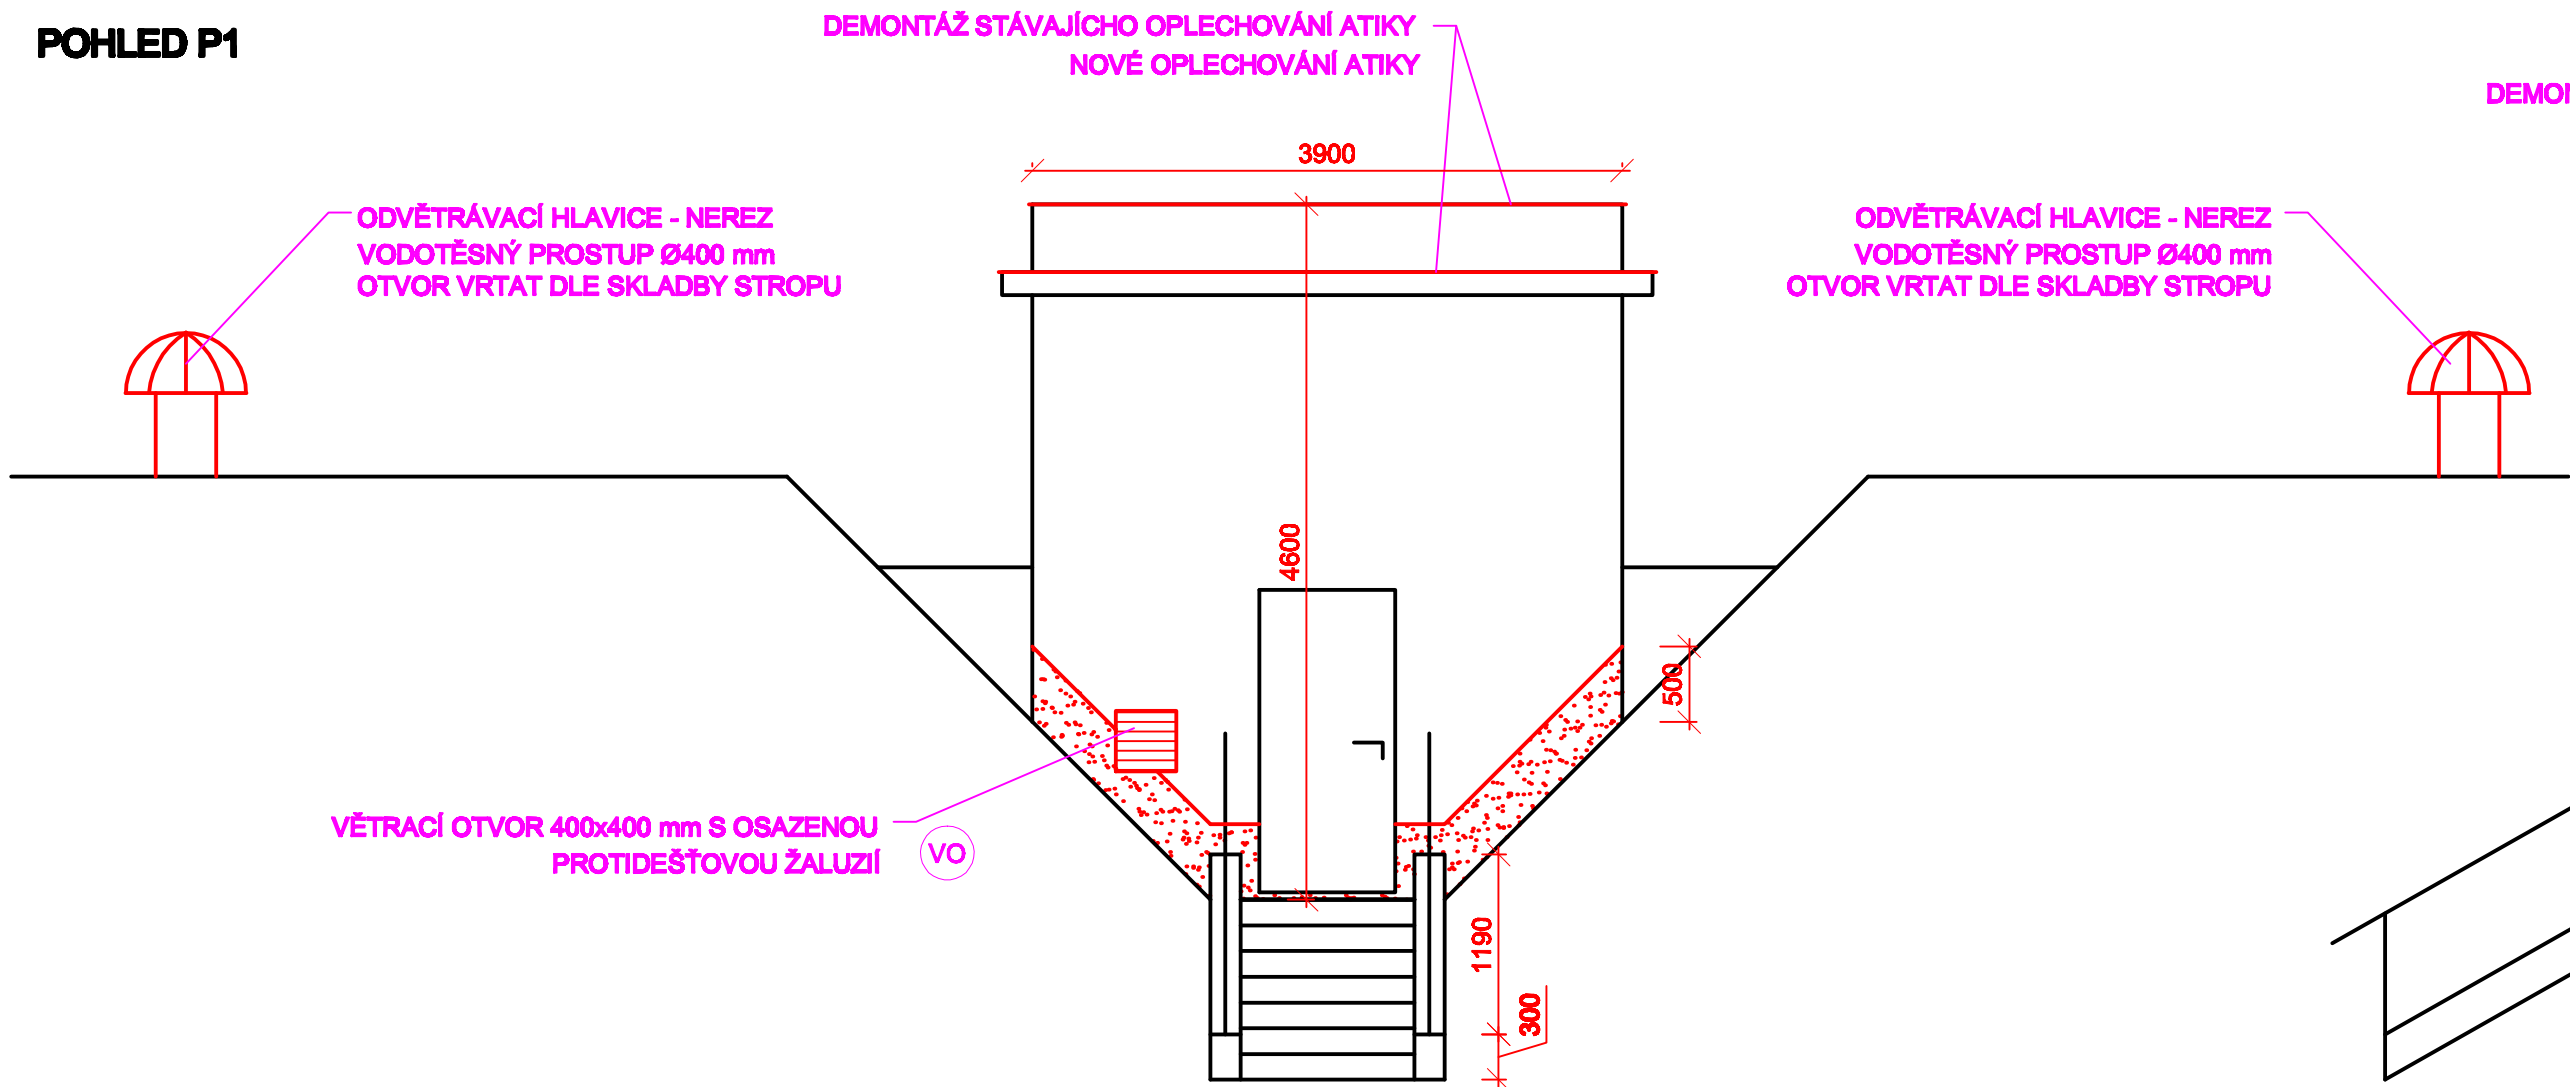

POHLED P2

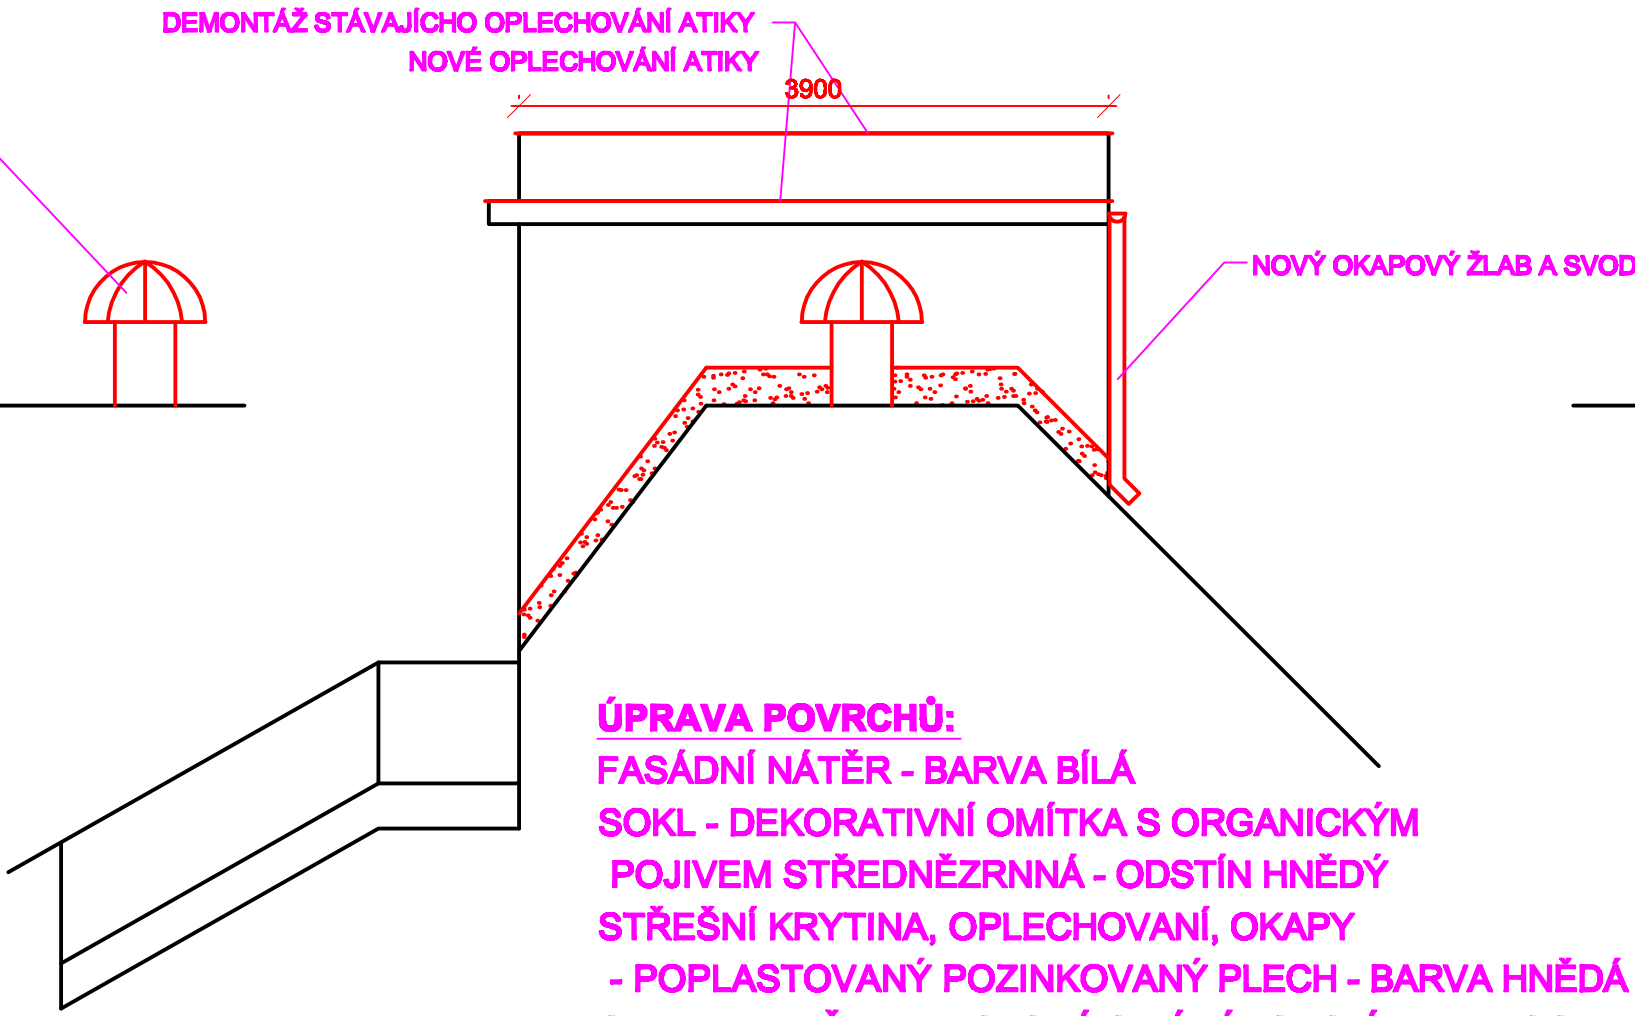

POHLED P3

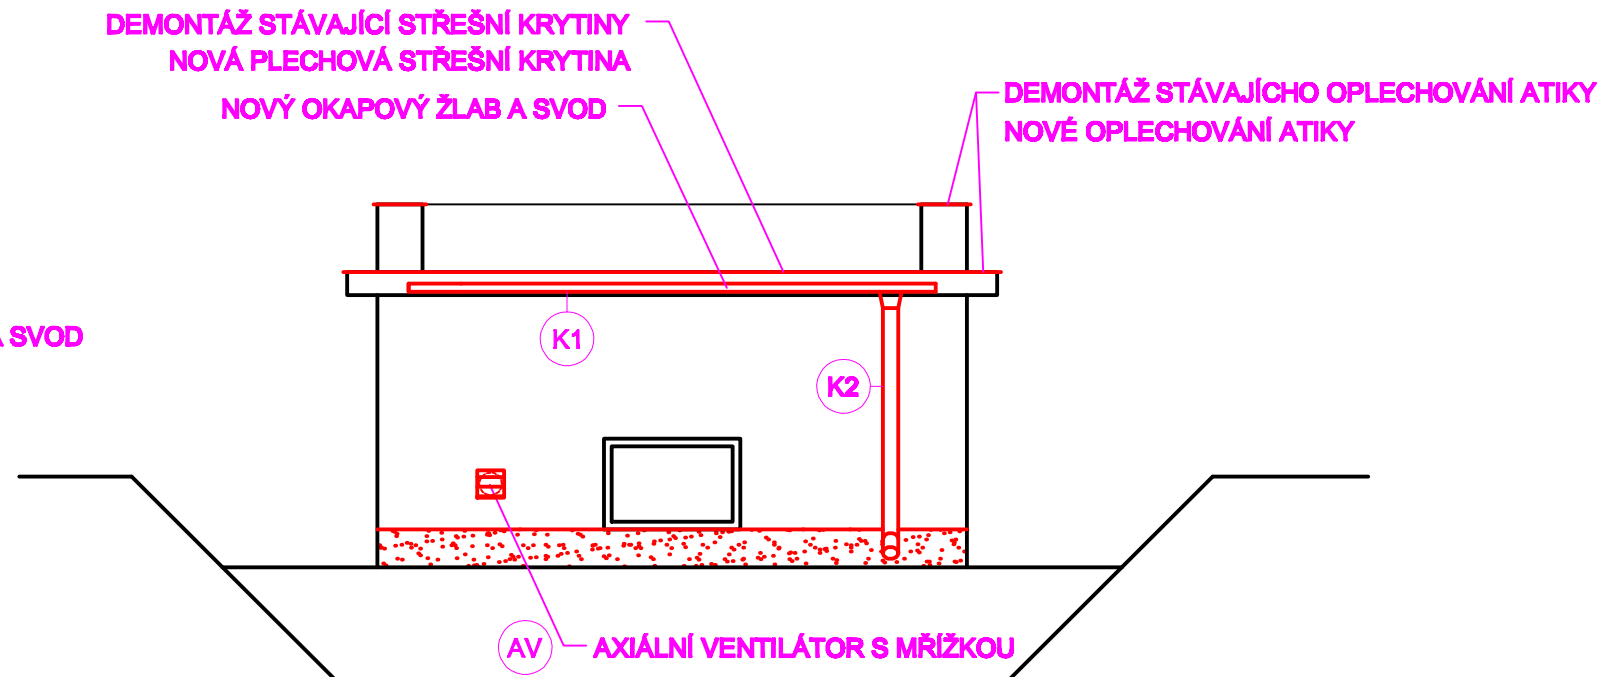

ÚPRAVA POVRCHŮ:

- FASÁDNÍ NÁTĚR - BARVA BÍLÁ
- SOKL - DEKORATIVNÍ OMÍTKA S ORGANICKÝM POJIVEM STŘEDNĚZRNNÁ - ODSŤÍN HNĚDÝ
- STŘEŠNÍ KRYTINA, OPLECHOVÁNÍ, OKAPY
- POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - BARVA HNĚDÁ
- OKNA A DVEŘE - PLASTOVÁ S FÓLIÍ - ODSŤÍN MAHAGON
- ŽALUZIE - BARVA HNĚDÁ
- MŘÍŽ - BARVA ČERNÁ
- BARVY PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM!**

SANACE BETONOVÝCH SCHODŮ A PODESTY

PŘÍPRAVA POVRCHU:

- OTRYSKÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM S PŘÍMĚSÍ ABRASIVA TLAK MIN. 1800 BARŮ S ÚPRAVOU A NAVÝŠENÍM PŘI NEDOSTATEČNÉM OČIŠTĚNÍ DLE ČSN 12 618 - 2,3; ISO 4624, ČSN 15 04 VČETNĚ POŽADAVKŮ VÝROBCE SANAČNÍCH HMOT NA PODKLAD
- POVRCH BETONU PO OTRYSKÁNÍ MUSÍ BÝT NAPROSTO ČISTÝ A MUSÍ BÝT V POHLEDU VIDĚT STRUKTURA BETONU
- BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ A AKUSTICKÉ ZKOUŠKY.
- PO OTRYSKÁNÍ BUDE PROVEDENO **OŠETŘENÍ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE** ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM S INHIBITOREM KOROZE

SANACE:

- HRUBÁ TIXOTROPNÍ MALTA TL. 40 mm
- JEMNÁ TIXOTROPNÍ MALTA TL. 5 mm
- UZÁVÍRACÍ NÁTĚR - CEMENTOAKRYLÁTOVÁ STĚRKA SE VSYPEM

POPIS ÚPRAV:


A) ARMATURNÍ PROSTOR

- STAVEBNÍ ÚPRAVY PO TECHNOLOGII
- DOPLNĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ (MŘÍŽKA + VENTILÁTOR)
- OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK + MALBA
- OPRAVA FASÁDY OBJEKTU + NOVÝ SOKL
- OTRYSKÁNÍ + SANACE SCHODŮ
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ + OPLECHOVÁNÍ, OKAPY

B) AKUMULAČNÍ NÁDRŽE


- NOVÉ VENTILAČNÍ HLAVICE

PŮDORYS

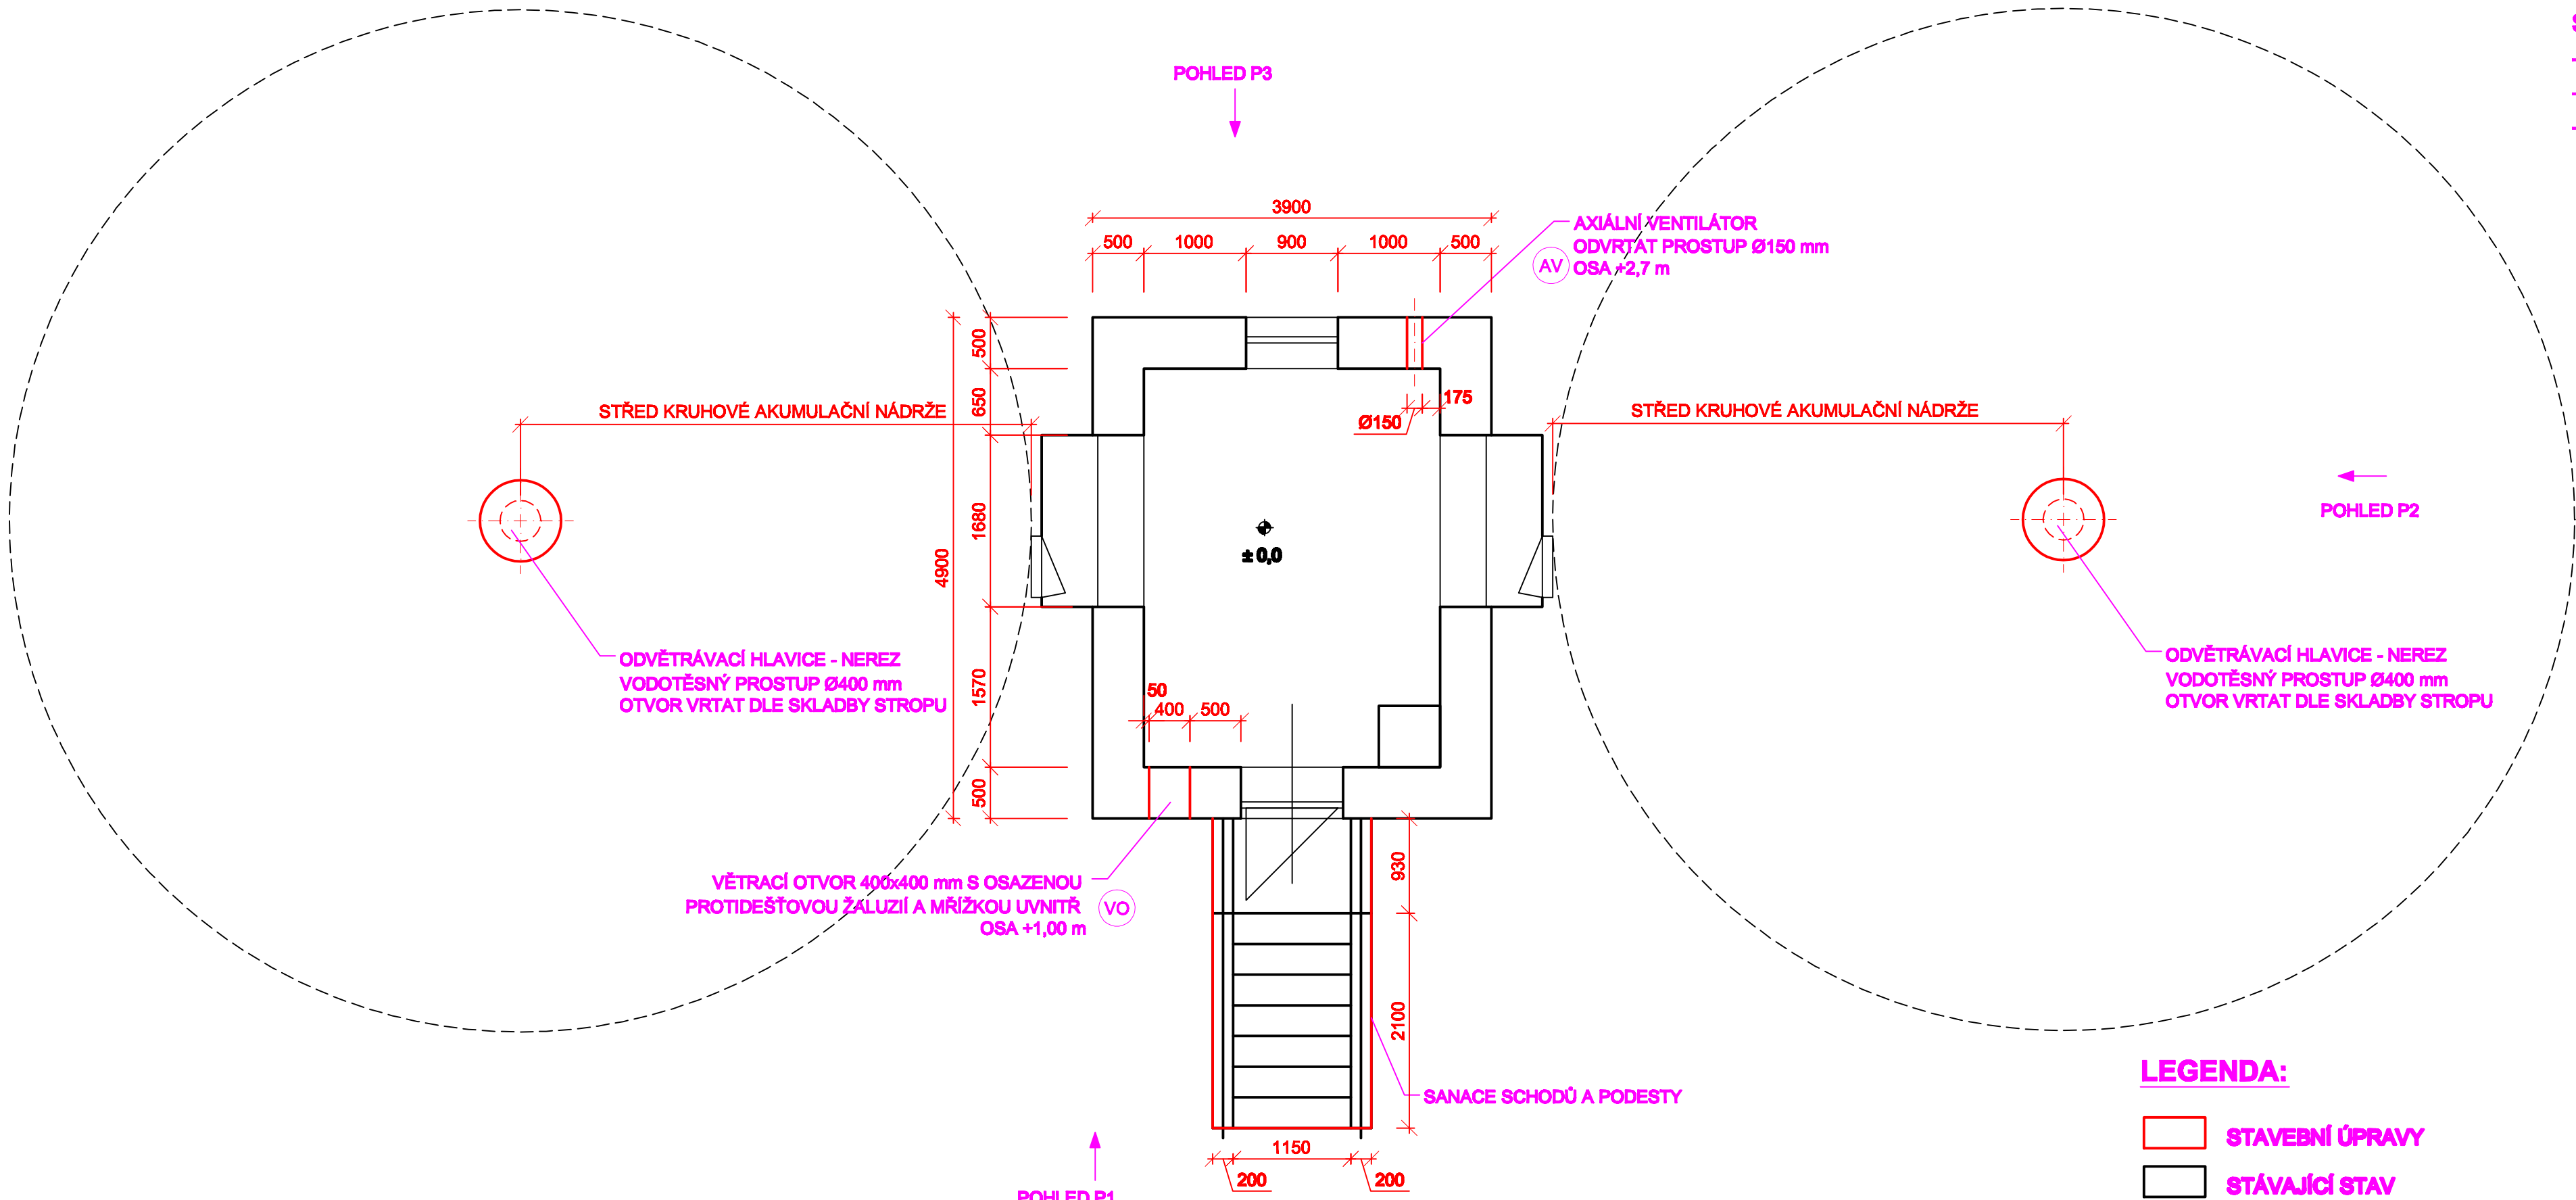

LEGENDA:

- STAVEBNÍ ÚPRAVY
- STÁVAJÍCÍ STAV

 Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Sřezině 1079, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@visihk.cz				
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
HLAVNÍ ING. PROJEKTU ING. HERMAN		ZODP. PROJEKTANT ING. HERMAN	PROJEKTANT KADLEC	KONTOLOVAL ING. HERMAN
INVESTOR VAK PARDUBICE, a. s.		OBJEDNATEL VAK PARDUBICE, a. s.		FORMÁT 6 A4
				DATUM 12/15
				STUPEŇ DPS
KRAJ PARDUBICKÝ		OBEK TELČICE		Č. ZAK. 00515 - 360
				ARCH. Č. 00515
AKCE ZAJIŠTĚNÍ KVALITY VODY PRO SKUPINOVÝ VODOVOD PŘELOUČ SO 06.1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VDJ CHVALETICE - TELČICE				MĚŘÍTKO 1:50
PŘÍLOHA PŮDORYS, POHLEDY				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.6.1.1
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				