

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.31281/2017 na akci: „Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace“

SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda  
představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Dyntar, Ing. Gabriela Fialková

Zástupce ve věcech technických: Ilona Horáková

IČO: 60108631, DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 17699313/0300

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

**ZHOTOVITEL:**

**Agrostav Pardubice, a.s.**

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel

Stavbyvedoucí: Tomáš Rychtera

IČO: 46506063, DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

Po dohodě s objednatelem došlo, s ohledem na staré konstrukce odkryté při stavbě, k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované příloženými položkovými rozpočty:

1. odpočet ručního bourání stoky
2. přípočet strojního bourání stoky
3. odpočet podkladních vrstev před novým parkovištěm
4. podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu

**SNÍŽENÍ CENY DÍLA:**

1. Odpočet ručního bourání stoky.....	- 1 045 982,00
2. Přípočet strojního bourání stoky.....	+ 787 880,00
3. Odpočet podkladních vrstev před novým parkovištěm .....	- 372 738,00
<u>Podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu .....</u>	<u>+ 185 154,00</u>
<b>SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....</b>	<b>- 445 686,00</b>
Sazba DPH .....	21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH).....	8 034 326,00

**OSTATNÍ:**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č. 2 navazuje na smlouvu o dílo č.31281/2017 uzavřenou mezi

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne


18.5.2017 a dodatek č. 1 ze dne 22.6.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č. 1 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 22.8.2017

V Pardubicích, 31.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

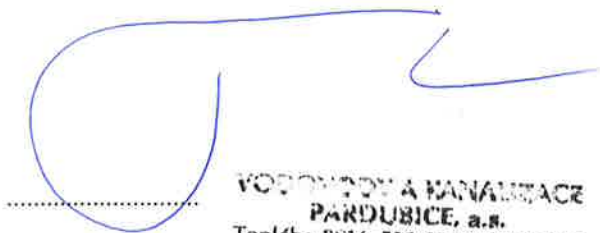

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999



Agrostav  
Pardubice, a.s.  
Hostovická 231  
Černá za Bory  
533 01 Pardubice  
DIČ: CZ46506063



②

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 1

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Investor: VAK Pardubice, a.s.

Datum: 31.8.2017

Název akce: Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

datum:

x

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

viz. **změnový list stavby**viz. **změnové rozpočty stavby**

viz. jednotlivé popisy a zdůvodnění níže

**Popis a zdůvodnění změny:****1. Bourání stoky ručně - odpočet**

Z důvodu, že bourání potrubí neprobíhalo ručním způsobem ( pol.358315114 URS) bude tato položka odečtena včetně dalších položek ve vazbě. Bourání probíhalo strojně.

**2. Bourání stoky strojně**

Bourání stoky probíhalo strojně, dále byla při výkopových pracích odhalena další stoka a starý horkovodní kolektor. Tyto práce jsou vyčísleny ve změně číslo 2.

**3. Odpočet podkladních vrstev před nově budovaným parkovištěm.**

Vzhledem k tomu, že podkladní vrstvy ze strany MO 5 nejsou požadovány nebudou fakturovány ( hradit měl MO 5 Pardubice).

**4. Podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu**

Vzhledem k tomu, že v místě budované kanalizace se nacházela další stoka, která musela být vybourána včetně zabetonovaných šachet musel být výkop rozšířen oproti PD. Tyto práce jsou vyčísleny ve změně č.4.

1. Bourání stoky ručně - odpočet

- 1045982,00

2. Bourání stoky strojně

787880,00

3. Odpočet podkladních vrstev před nově budovaným parkovištěm

- 372738,00

4. Podkladní vrstvy v rozšířeném výkopu

185154,00

**Celkem vícepráce/méněpráce bez DPH****- 445686,00**

Počet připojených listů specifikací:

1 (změnový list včetně příloh)



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace

**Objekt:** Bourání potrubí

**Část:** Bourání potrubí - strojní bourání, kolektor

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 31.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV**

**785 952,00**

**3 Svislé a kompletní konstrukce**

**352 637,00**

2	271	35831 R1	Bourání šachty z betonu - strojně	m3	13,222	2 210,00	29 221,00
			šachty dna				

1,5\*1,5\*0,2\*6 2,700  
4\*1\*0,25\*6 6,000

			šachty skruže				
			3,14*1*0,12*2*6		4,522		
			Součet		13,222		

3	271	35831 R2	Bourání betonového potrubí - strojně	m3	164,140	1 935,00	317 611,00
			př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04				
			stoka 1				

69,5\*1,5\*0,4 41,700  
69,5\*(3,14\*0,5\*0,1) 10,912  
122\*1,4\*0,3 51,240  
122\*(3,14\*0,4\*0,1) 15,323

			stoka 2				
			37*1,2*0,3		13,320		
			37*(3,14*0,3*0,1)		3,485		

			domovní přípojky				
			16*1,1*0,4		7,040		

			přípojky od vpustí				
			48*1,1*0,4		21,120		
			Součet		164,140		

4	271	35831 R3	Bourání betonového energokanálu - strojně	m3	3,000	1 935,00	5 805,00
			2,5*1,8*0,25		1,125		
			2,5*(2*(1,5+1)*0,15)		1,875		
			Součet		3,000		

**997 Přesun sutě**

**433 315,00**

5	R	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	396,918	131,60	52 234,00
			"stáv.potrubí"390,196		390,196		
			"energokaná"6,6		6,600		
			"oc. trubky"2,5*4*12,2*0,001		0,122		
			Součet		396,918		

6	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 907,540	12,00	142 890,00
---	---	-----------	---	---	------------	-------	------------

396,918\*30 "Přepočtené koeficientem množství" 11 907,540

7	R	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	396,918	10,10	4 009,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

8	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	396,918	590,00	234 182,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

**M Práce a dodávky M 1 928,00**

**23-M Montáže potrubí 1 928,00**

10	923	230082068	Demontáž potrubí 50 kg D 108 mm, tl 5,0 mm	kus	8,000	241,00	1 928,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

4\*2

8,000

**Celkem**

**787 880,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace

Objekt: Komunikace - podkladní vrstvy

Část: Komunikace - podkladní vrstvy (odpočet plochy u náměstí)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 31.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV -372 738,00**

**5 Komunikace pozemní -372 738,00**

1	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	-460,000	139,40	-64 124,00
			úprava podél rekonstrukce náměstí- odpočet				
			-100*4,6		-460,000		
			Součet		-460,000		

2	R	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š do 3 m	m2	-460,000	360,00	-165 600,00
			úprava podél rekonstrukce náměstí- odpočet				
			-100*4,6		-460,000		
			Součet		-460,000		

3	R	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 160 mm	m2	-460,000	310,90	-143 014,00
			úprava podél rekonstrukce náměstí- odpočet				
			-100*4,6		-460,000		
			Součet		-460,000		

**Celkem -372 738,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, nám. Dukelských hrdinů - kanalizace

**Objekt:** Komunikace - podkladní vrstvy

**Část:** Komunikace - podkladní vrstvy (rozšíření rýhy)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 31.08.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 185 154,00**

**5 Komunikace pozemní 185 154,00**

1	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 200 mm	m2	228,500	139,40	31 853,00
			rozšíření rýhy				
			stoka 1				

69,5\*1 69,500  
122\*1 122,000

		stoka 2					
--	--	---------	--	--	--	--	--

37\*1 37,000  
Součet 228,500

2	R	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š do 3 m	m2	228,500	360,00	82 260,00
			rozšíření rýhy				
			stoka 1				

69,5\*1 69,500  
122\*1 122,000

		stoka 2					
--	--	---------	--	--	--	--	--

37\*1 37,000  
Součet 228,500

3	R	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 160 mm	m2	228,500	310,90	71 041,00
			rozšíření rýhy				
			stoka 1				

69,5\*1 69,500  
122\*1 122,000

		stoka 2					
--	--	---------	--	--	--	--	--

37\*1 37,000  
Součet 228,500

**Celkem 185 154,00**