


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ

## KOMUNIKACE III/375 - AB KRYT

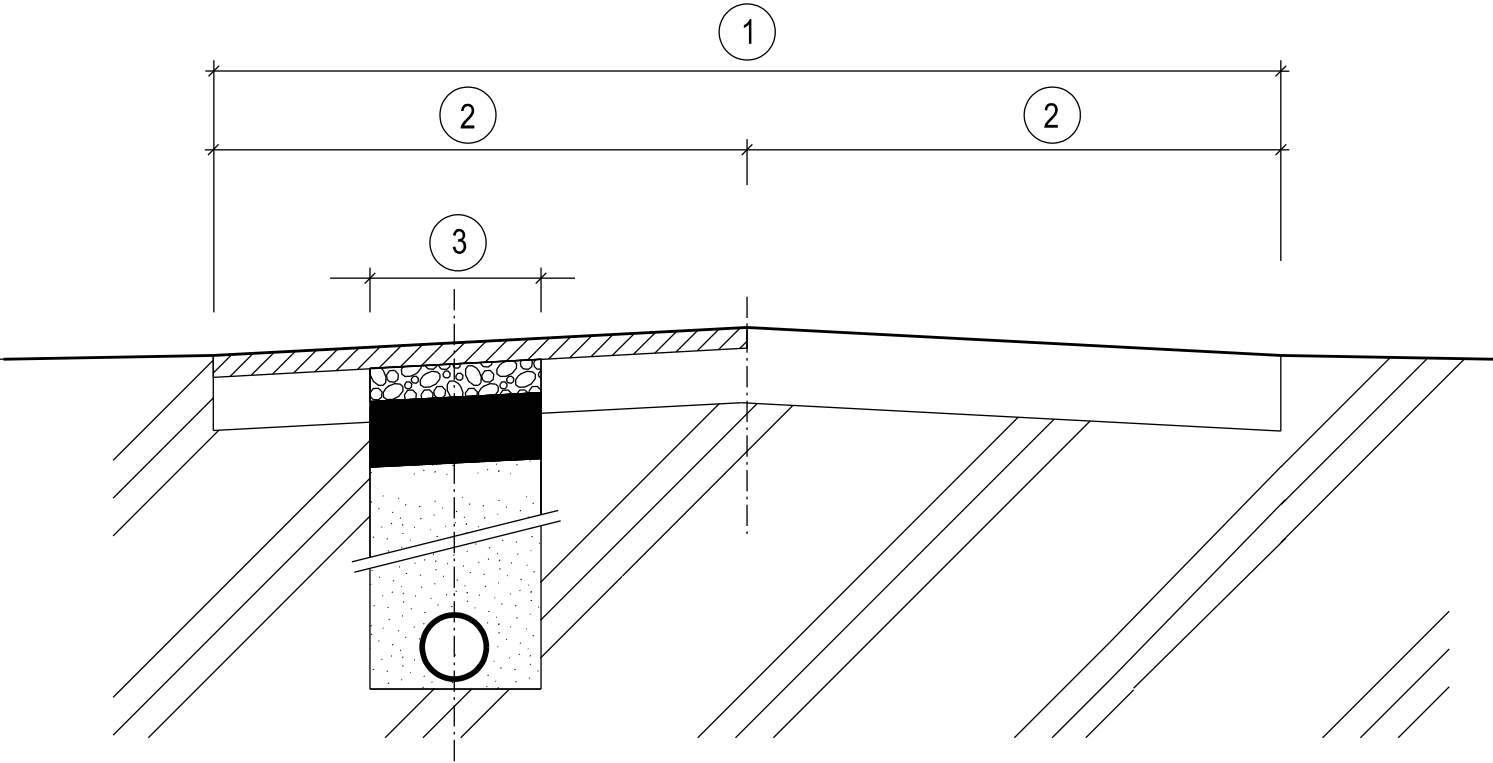

### LEGENDA :

- 1 ŠÍŘKA KOMUNIKACE
- 2 ŠÍŘKA JÍZDNÍHO PRUHU
- 3 ŠÍŘKA RÝHY

### VOZOVKA S AB KRYTEM - KONEČNÁ OPRAVA

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	5 CM
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+	7 CM
ŠTĚRKODRT'	15 CM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK	15 CM
CELKEM	42 CM

### POZNÁMKA :

- KONSTRUKCE VOZOVKY BUDE V RÝZE OPRAVENA VE STEJNÉ SKLADBĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY A S NAVÁZÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.
- KONEČNÁ OPRAVA POVRCHU VOZOVKY: BUDE PROVEDENO ODFRÉZOVÁNÍ VRCHNÍHO AB KRYTU NA ŠÍŘKU CELÉHO JÍZDNÍHO PRUHU PODLE VÝKRESU. POTÉ BUDE AB KRYT DOPLNĚN VE STEJNÉ TLOUŠŤCE. VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY AB KRYTU BUDOU PROŘEZÁNY A ZALITY PRUŽNOU MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU.
- SPOJENÍ NOVÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S PŮVODNÍM KRYTEM VOZOVKY BUDE PROVEDENO ZÁLIVKOVOU HMOTOU, NATAVOVACÍMI PÁSY, PŘÍP. NÁTĚREM VŠECH STYČNÝCH PLOCH.
- POKUD V PROJEKTU NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU OPRAVY KOMUNIKACÍ PROVEDENY PODLE TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
- SKLADBA VOZOVKY JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ - bude upřesněna po provedení sond.
- MEZI VRSTVAMI ASFALTOVÉHO BETONU BUDE PROVEDEN SPOJOVACÍ POSTŘÍK.
- MEZI VRSTVOU ASFALTOVÉHO BETONU A ŠTĚRKODRTI BUDE PROVEDEN INFILTRAČNÍ POSTŘÍK.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



**AQUA PROCON s.r.o.**  
Projektová a inženýrská společnost – divize Praha  
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha  
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140  
E-mail: info@aquaprocon.cz  
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu Ing. Sana Bahor

Vedoucí dílčího projektu Ing. Sana Bahor

Zodpovědný projektant Ing. Sana Bahor

Vypracoval Ing. Michal Košťál

Kontroloval Ing. Daniel Kozický

Investor

Objednatel

Formát	2 A4	Měřítko	-	Stupeň	DŮR	Datum	04/2020	Zakázkové číslo	1538519-50
--------	------	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

**SRCH - SMĚROVÁ ÚPRAVA NÁTOKOVÉ STOKY DN 800**

Pododíl

**D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Příloha

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY KRAJSKÉ KOMUNIKACE**

Číslo přílohy  
**D.7.3**

Souprava

Revize  
**0**