



Š4 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

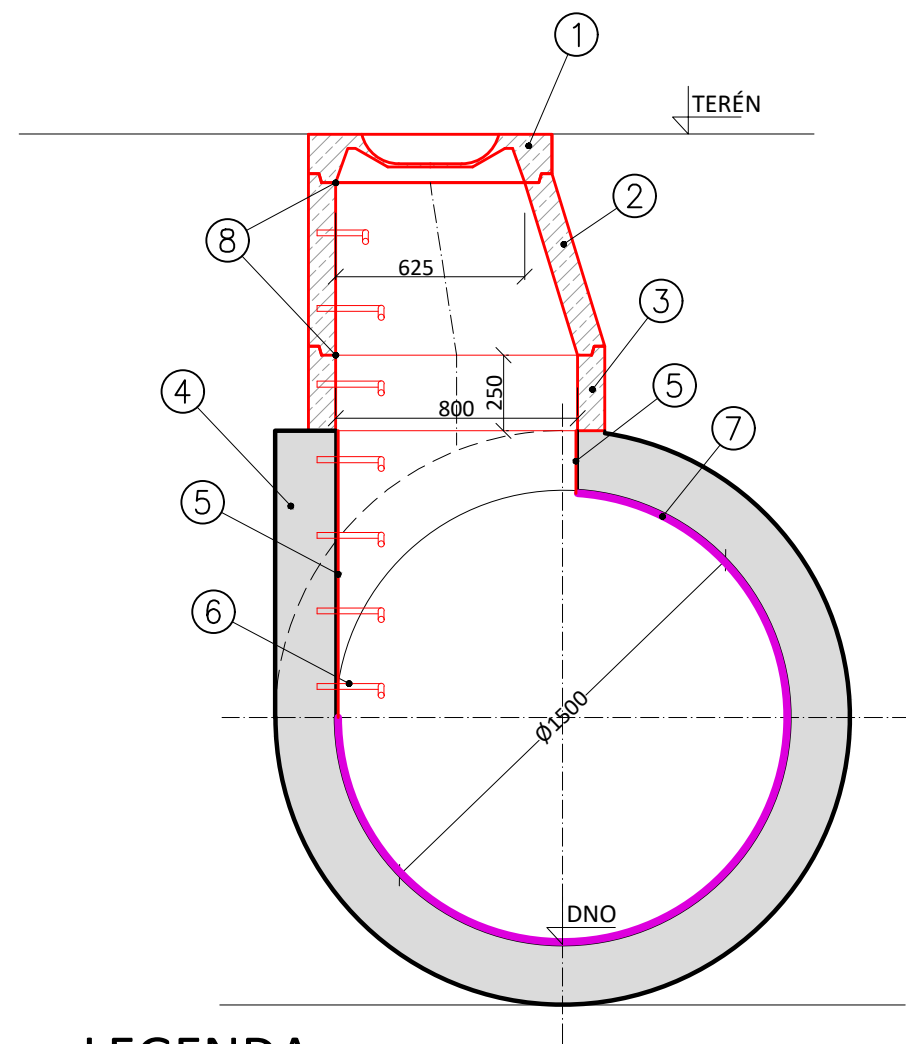

LEGENDA


- ① litinový poklop bez odvětrání s kloubem a dodaným čepem, včetně rámu, zatížení B125 (12,5t)
- ② nový šachtový kónus Ø 800/600mm - případně dle skutečnosti
- ③ nová šachtová skruž Ø 800mm, výška 250mm - případně dle skutečnosti
- ④ potrubní dílec DN1500 se vstupním komínem Ø800mm
- ⑤ vyspravení cementovou maltou + antikorozní vodotěsná stěrka s organickými a anorganickými přísadami, zrnitost ≤1mm, plastické konzistence
- ⑥ osazení ocelových stupadel s polyethylenovým obalem dl. 218mm, DIN19555
- ⑦ kanalizační vložka, ukončení vložky bude zaříznuto a zapraveno antikorozní vodotěsnou stěrkou s organickými a anorganickými přísadami, zrnitost ≤1mm, plastické konzistence
- ⑧ přetěsnění spár cementovou maltou + antikorozní vodotěsná stěrka s organickými a anorganickými přísadami, zrnitost ≤1mm, plastické konzistence

Š2, Š3 - ZRUŠENÍ ŠACHTY

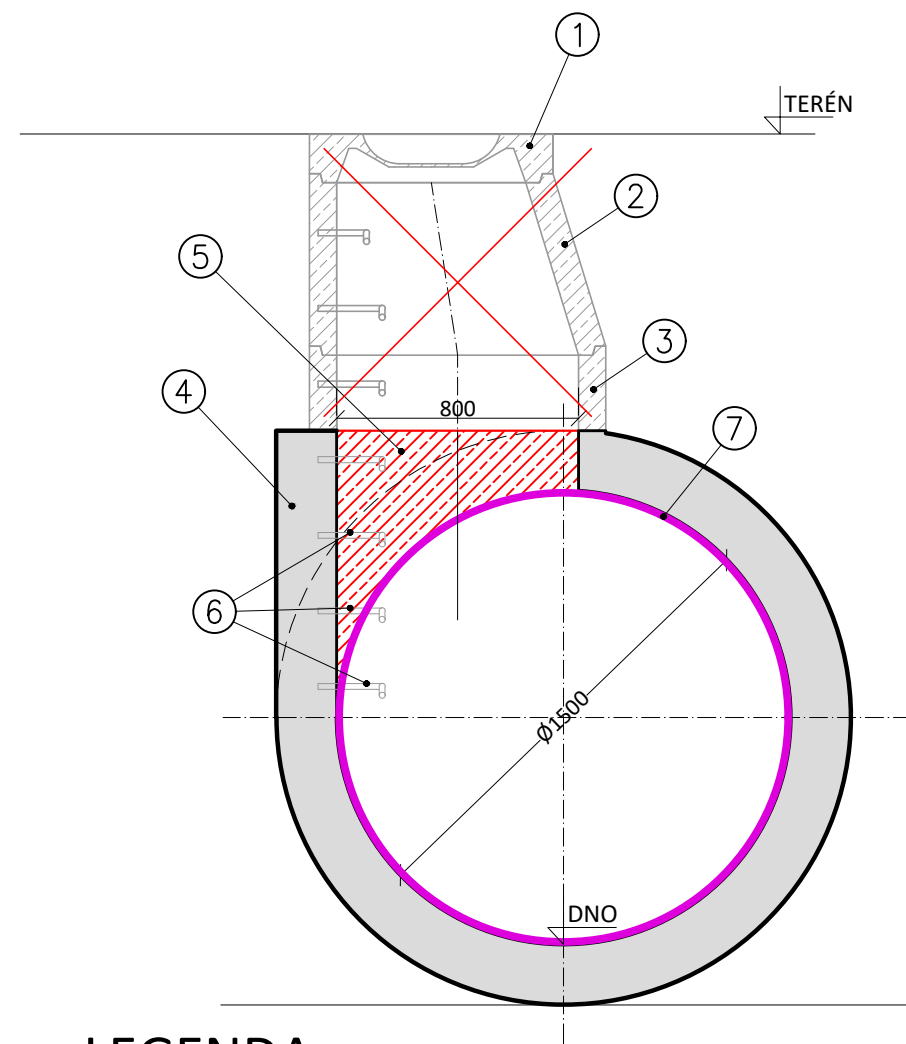

LEGENDA

- ① odbourání pokupu
- ② odbourání šachtového kónusu
- ③ odbourání šachtové skruže
- ④ potrubní dílec se vstupním komínem
- ⑤ natrtnování vstupního komínu a vyplnění volného prostoru betonem C35/45
- ⑥ odbourání stupadel
- ⑦ převložkování kanalizační šachty

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, Rosice 538 34 info@plp-projektstav.cz	Ing. Luboš Laksar, DiS. tel: 775 131 435	Ing. Jan Falta 
INVESTOR Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
PROFESE inženýrský objekt		
ZŠ PRODLOUŽENÁ – KANALIZACE		
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH ŠACHET		

	
FORMÁT	6xA4
DATUM	12/2023
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKRESU <b>D.4</b>