


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01 – OBJEKT VODOJEMU p.č. 3596/4				
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]		
001	ARMATURNÍ KOMORA (AK)	21,71		
002	AKUMULAČNÍ KOMORA II (AN II) 400 M3	88,98		
003	AKUMULAČNÍ KOMORA II (AN II) 400 M3	88,98		
SOUČET PLOCH		199,67		

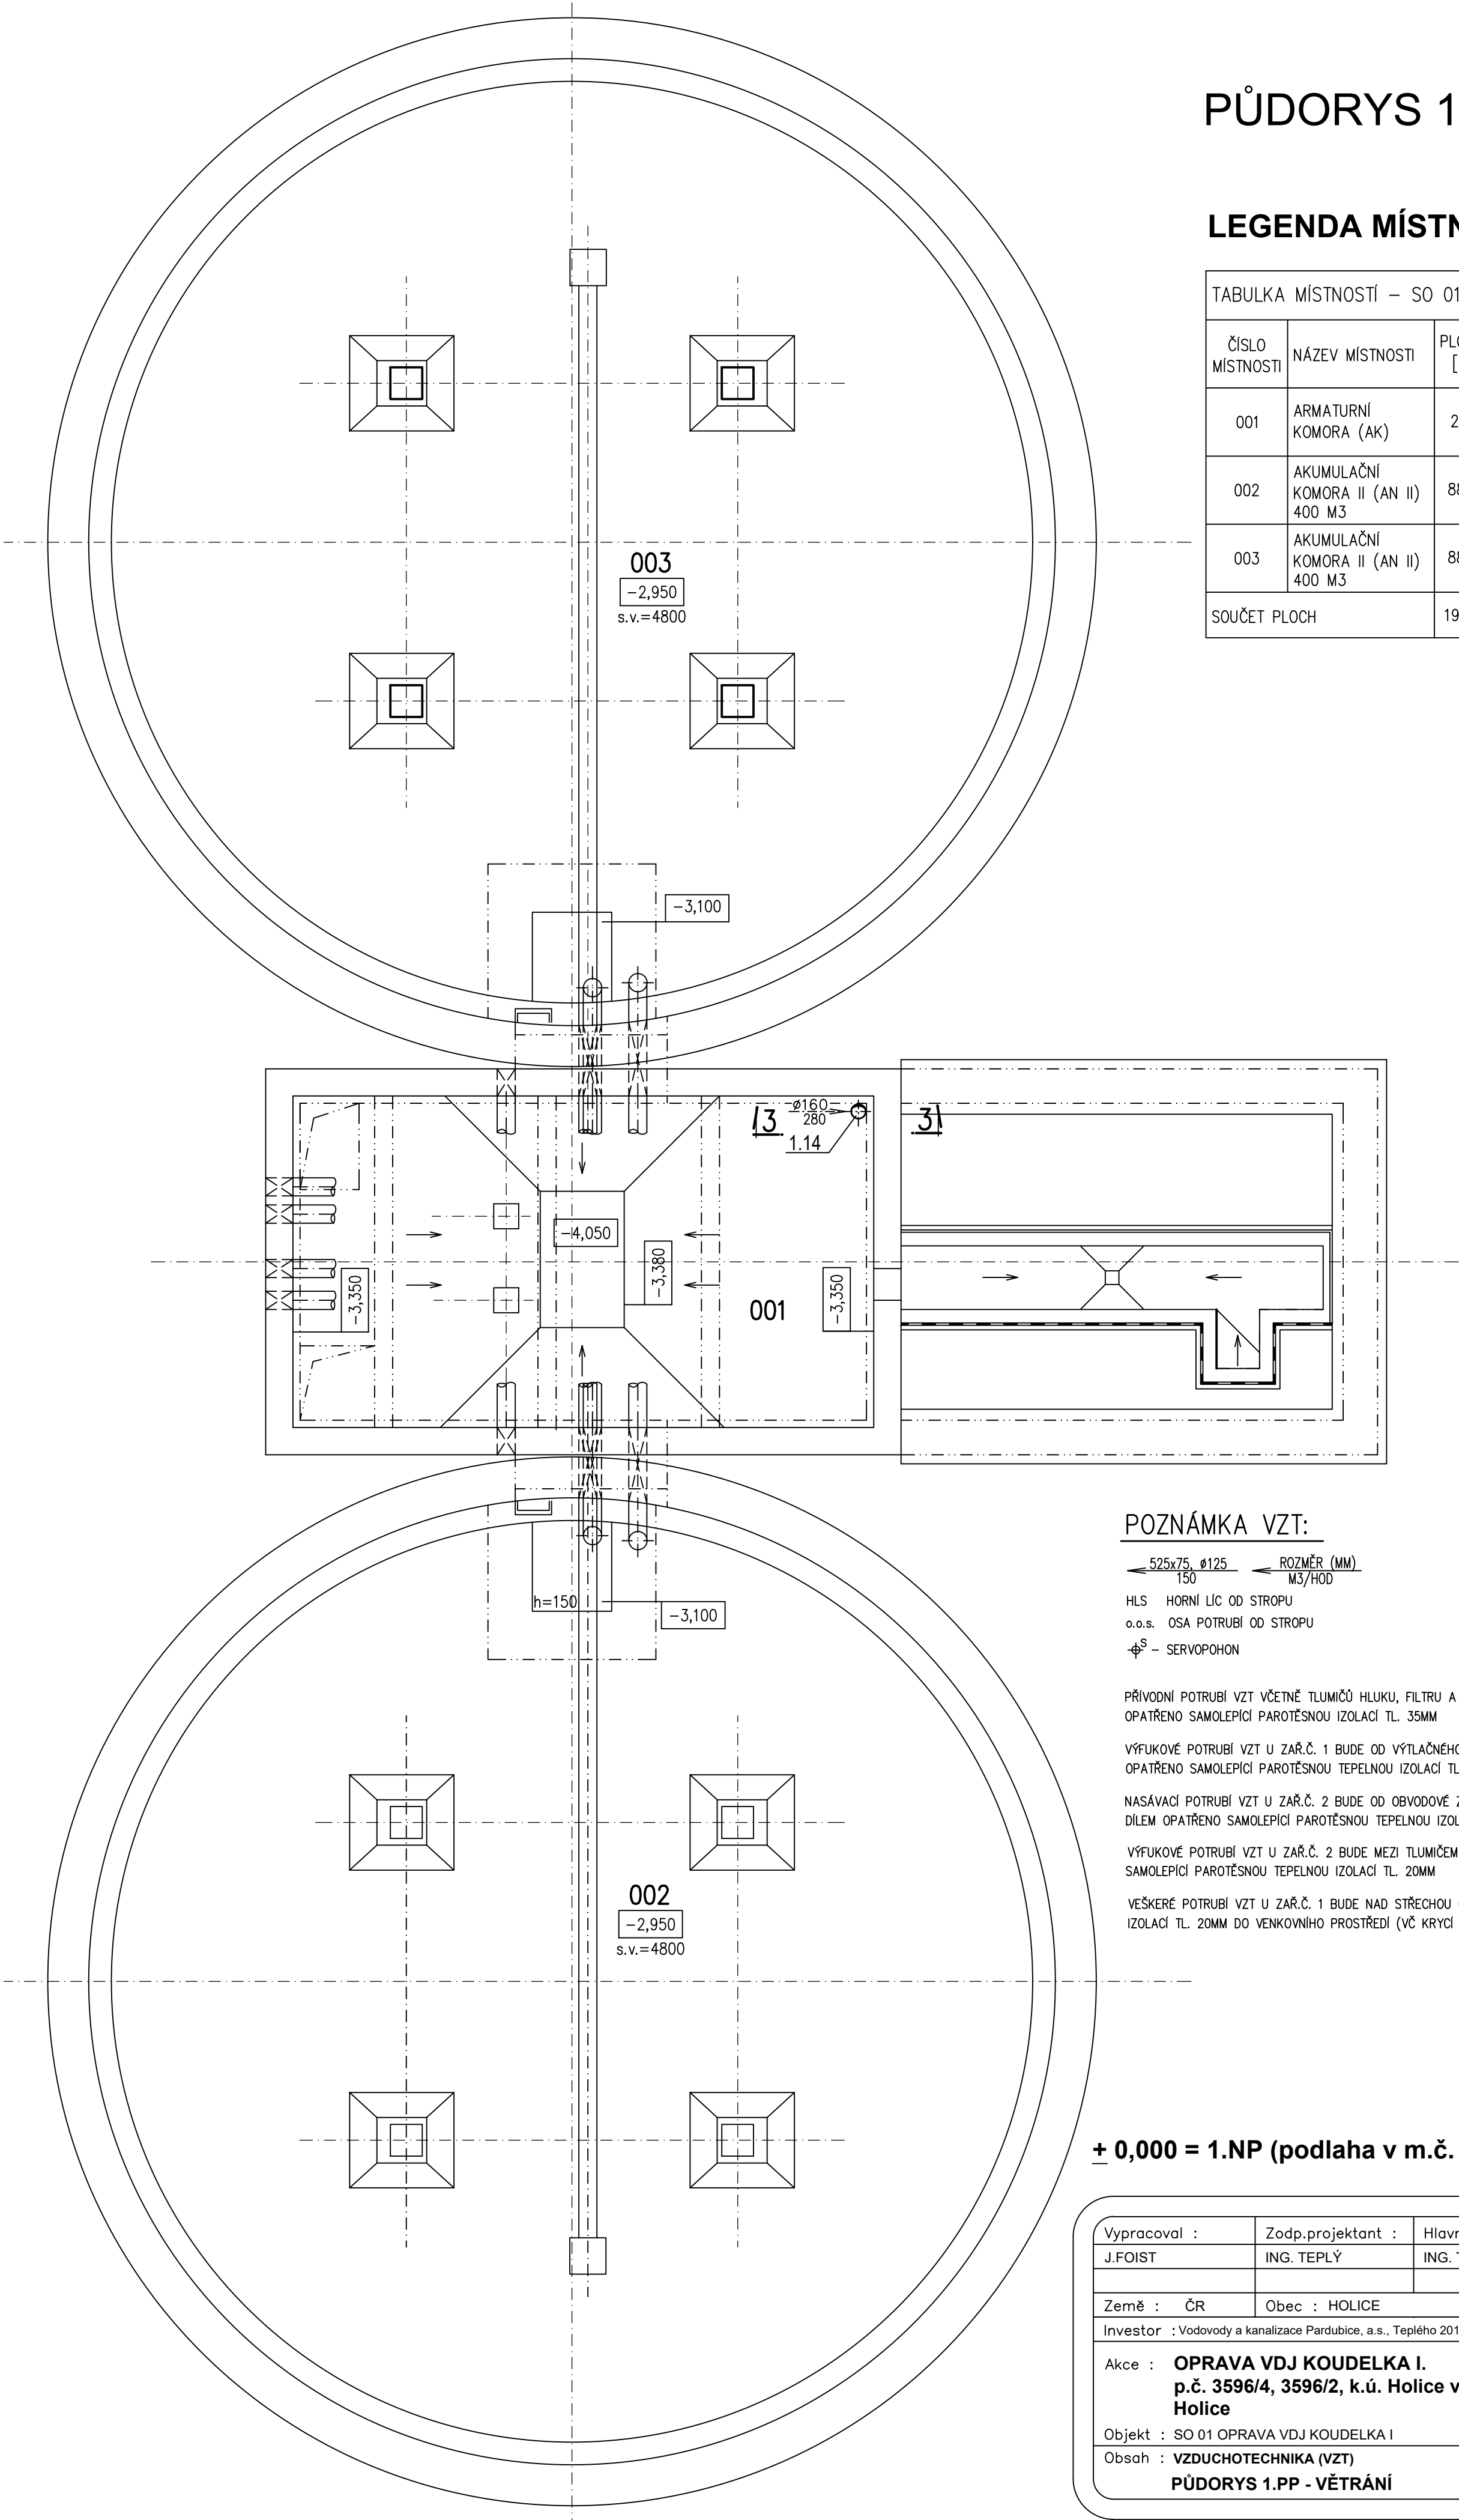


POZNÁMKA VZT:

525x75, Ø125 150 ROZMĚR (MM) M3/HOD
HLS HORNÍ LÍČ OD STROPU
o.o.s. OSA POTRUBÍ OD STROPU
ΦS – SERVOPOHON

PRÍVODNÍ POTRUBÍ VZT VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU, FILTRU A VENTILÁTORUU ZAŘ.Č. 1 BUDE OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 35MM
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE OD VÝTLAČNÉHO HRDLA AŽ PO STROP 1.NP OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM
NASÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE OD OBVODOVÉ ZDI AŽ PO TLUMIČ HLUKA ZA OHŘÍVACÍM DÍLEM OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 35MM
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE MEZI TLUMIČEM HLUKU A OBVODOVOU ZDÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM
VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE NAD STŘECHOU OBJEKTU OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 20MM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (VČ KRYCÍ HLINÍKOVÉ FÓLIE)



+ 0,000 = 1.NP (podlaha v m.č. 101)

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	<div><div>spol. s r.o.</div><div>Vladislavova 29/1</div><div>566 01 Vysoké Mýto</div><div>Tel: 465424472, 465424170</div><div>Fax: 465424171</div><div>bkn@bkn.cz</div><div>www.bkn.cz</div></div>
J.FOIST	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : HOLICE		
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice			
Akce : OPRAVA VDJ KOUDELKA I. p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách Holic			Stupeň : DPS
Objekt : SO 01 OPRAVA VDJ KOUDELKA I			Datum : 06.2022
Obsah : VZDUCHOTECHNIKA (VZT) PŮDORYS 1.PP - VĚTRÁNÍ			Zak.číslo : 6119/21
			Měřítko : Příloha : 1:50 D.1.4.2