




PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

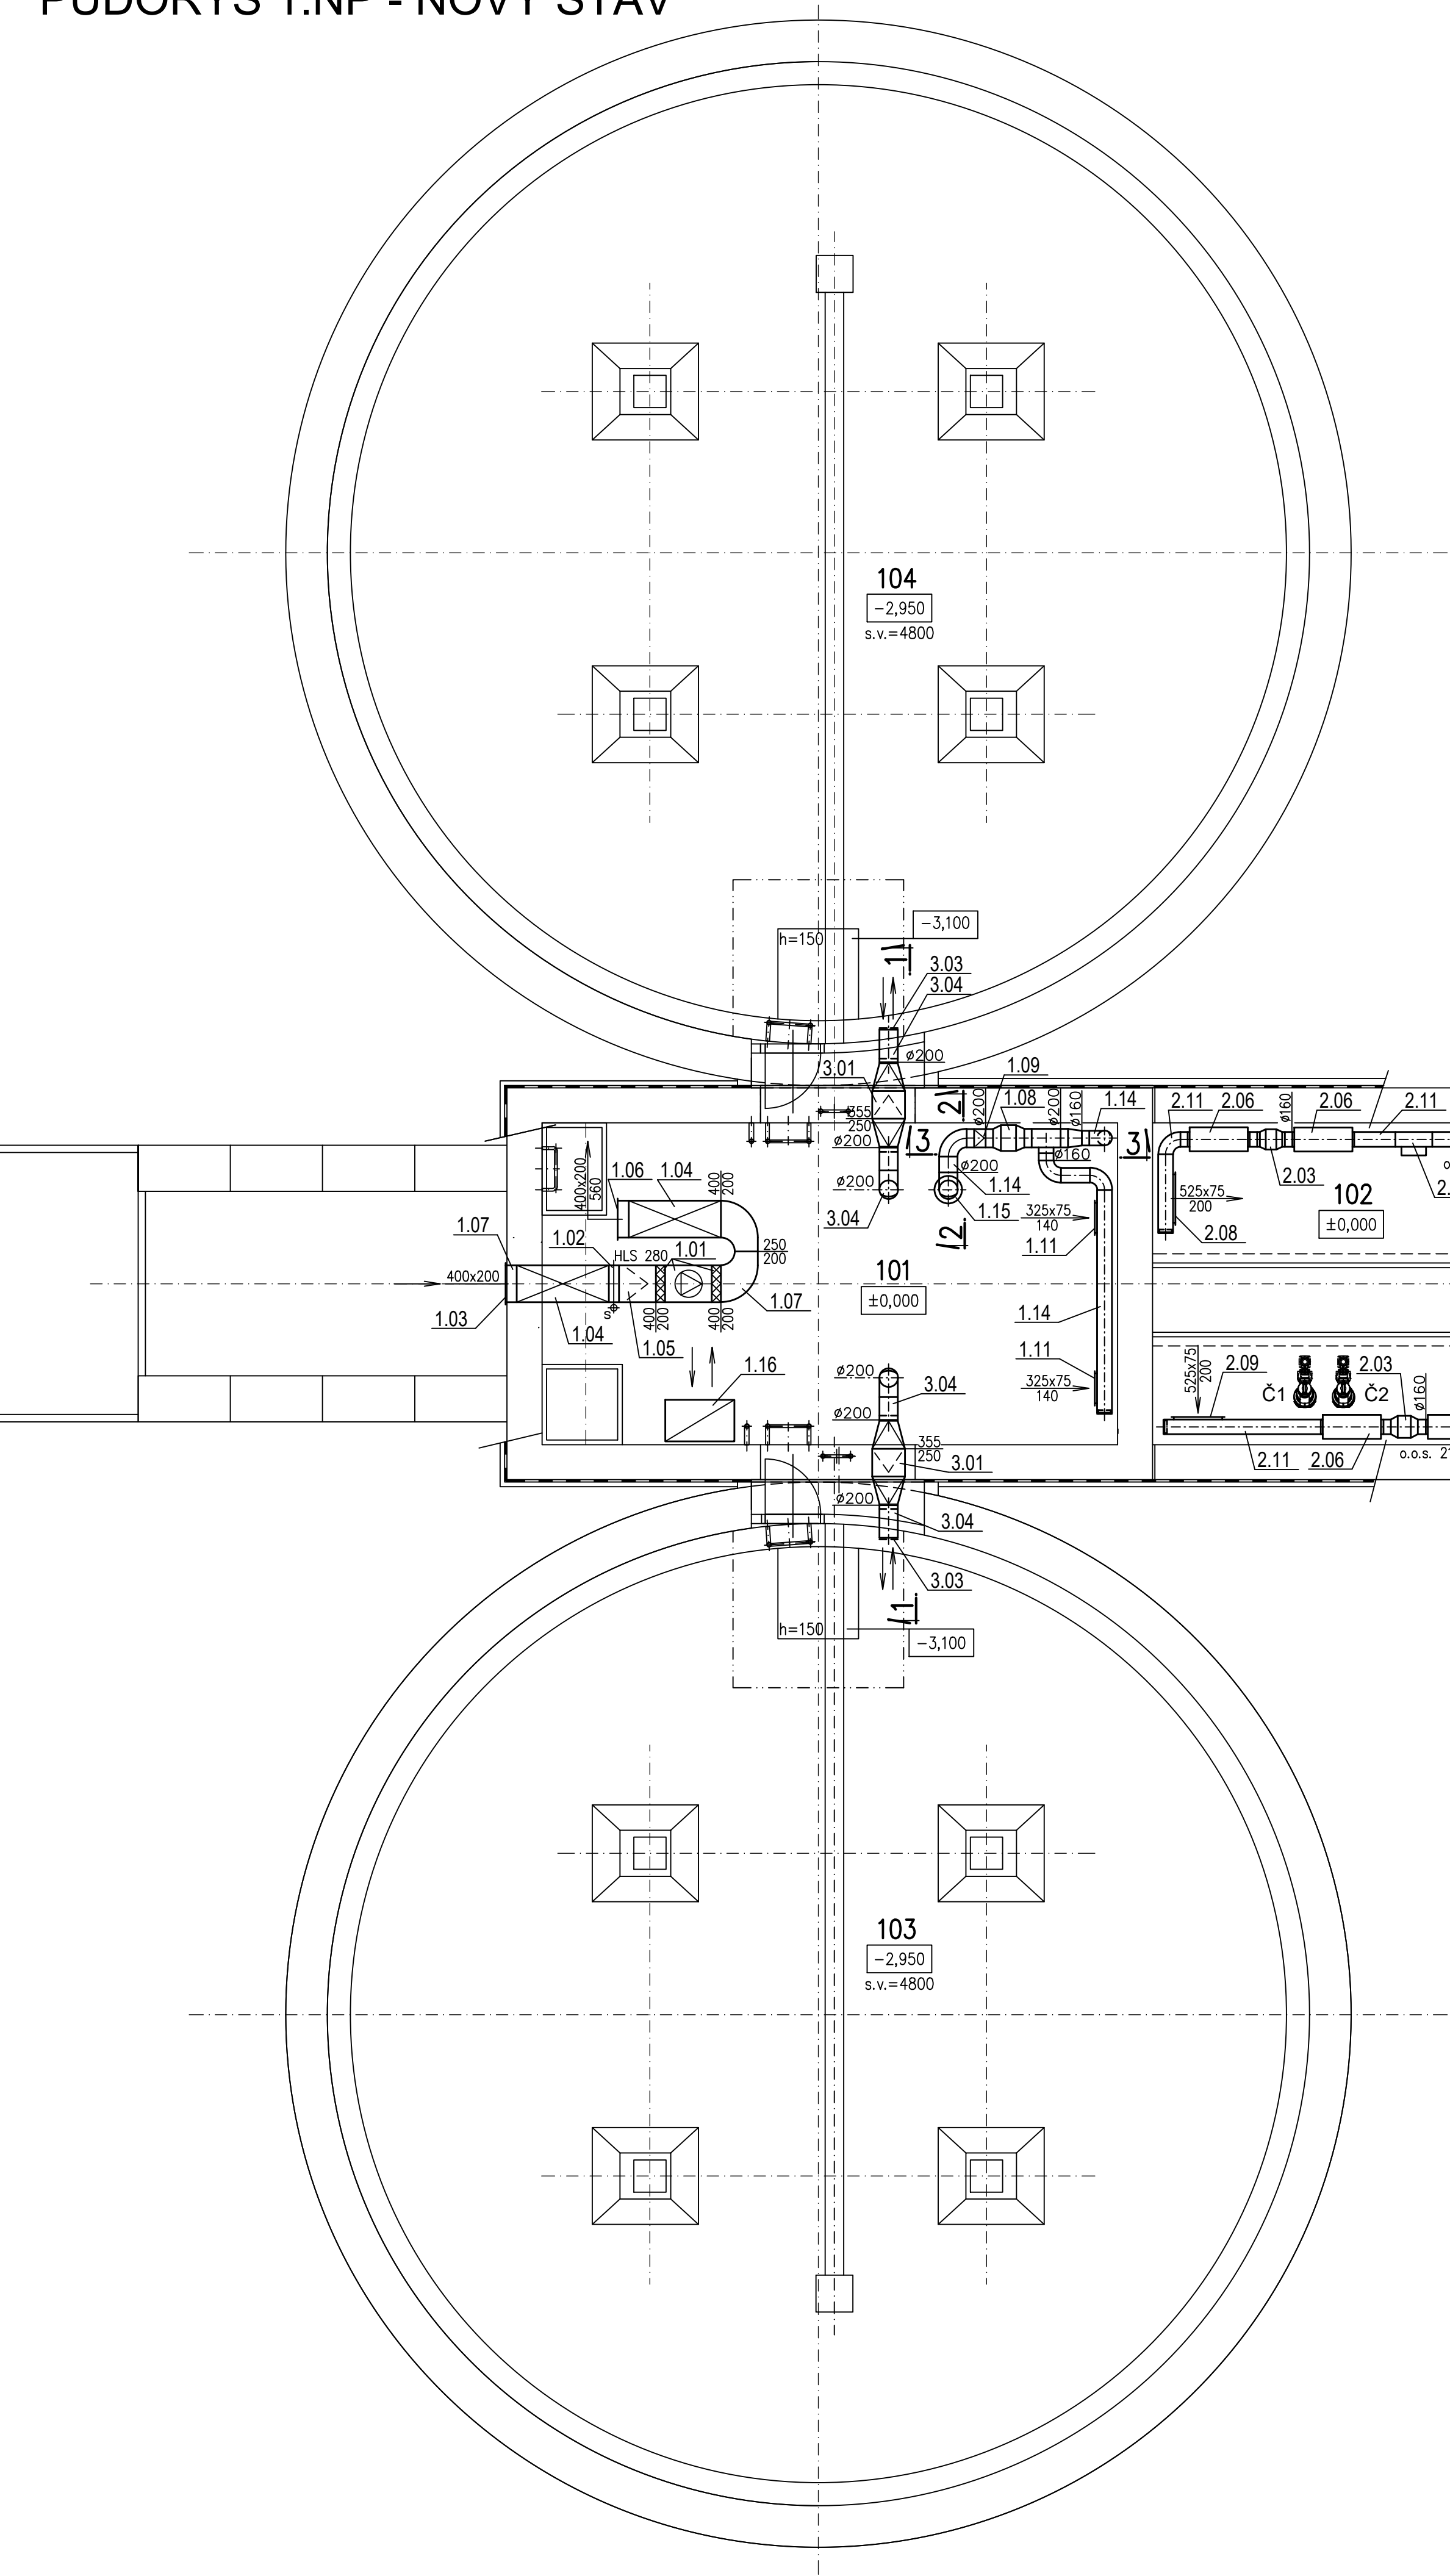


ŘEZ 1-1

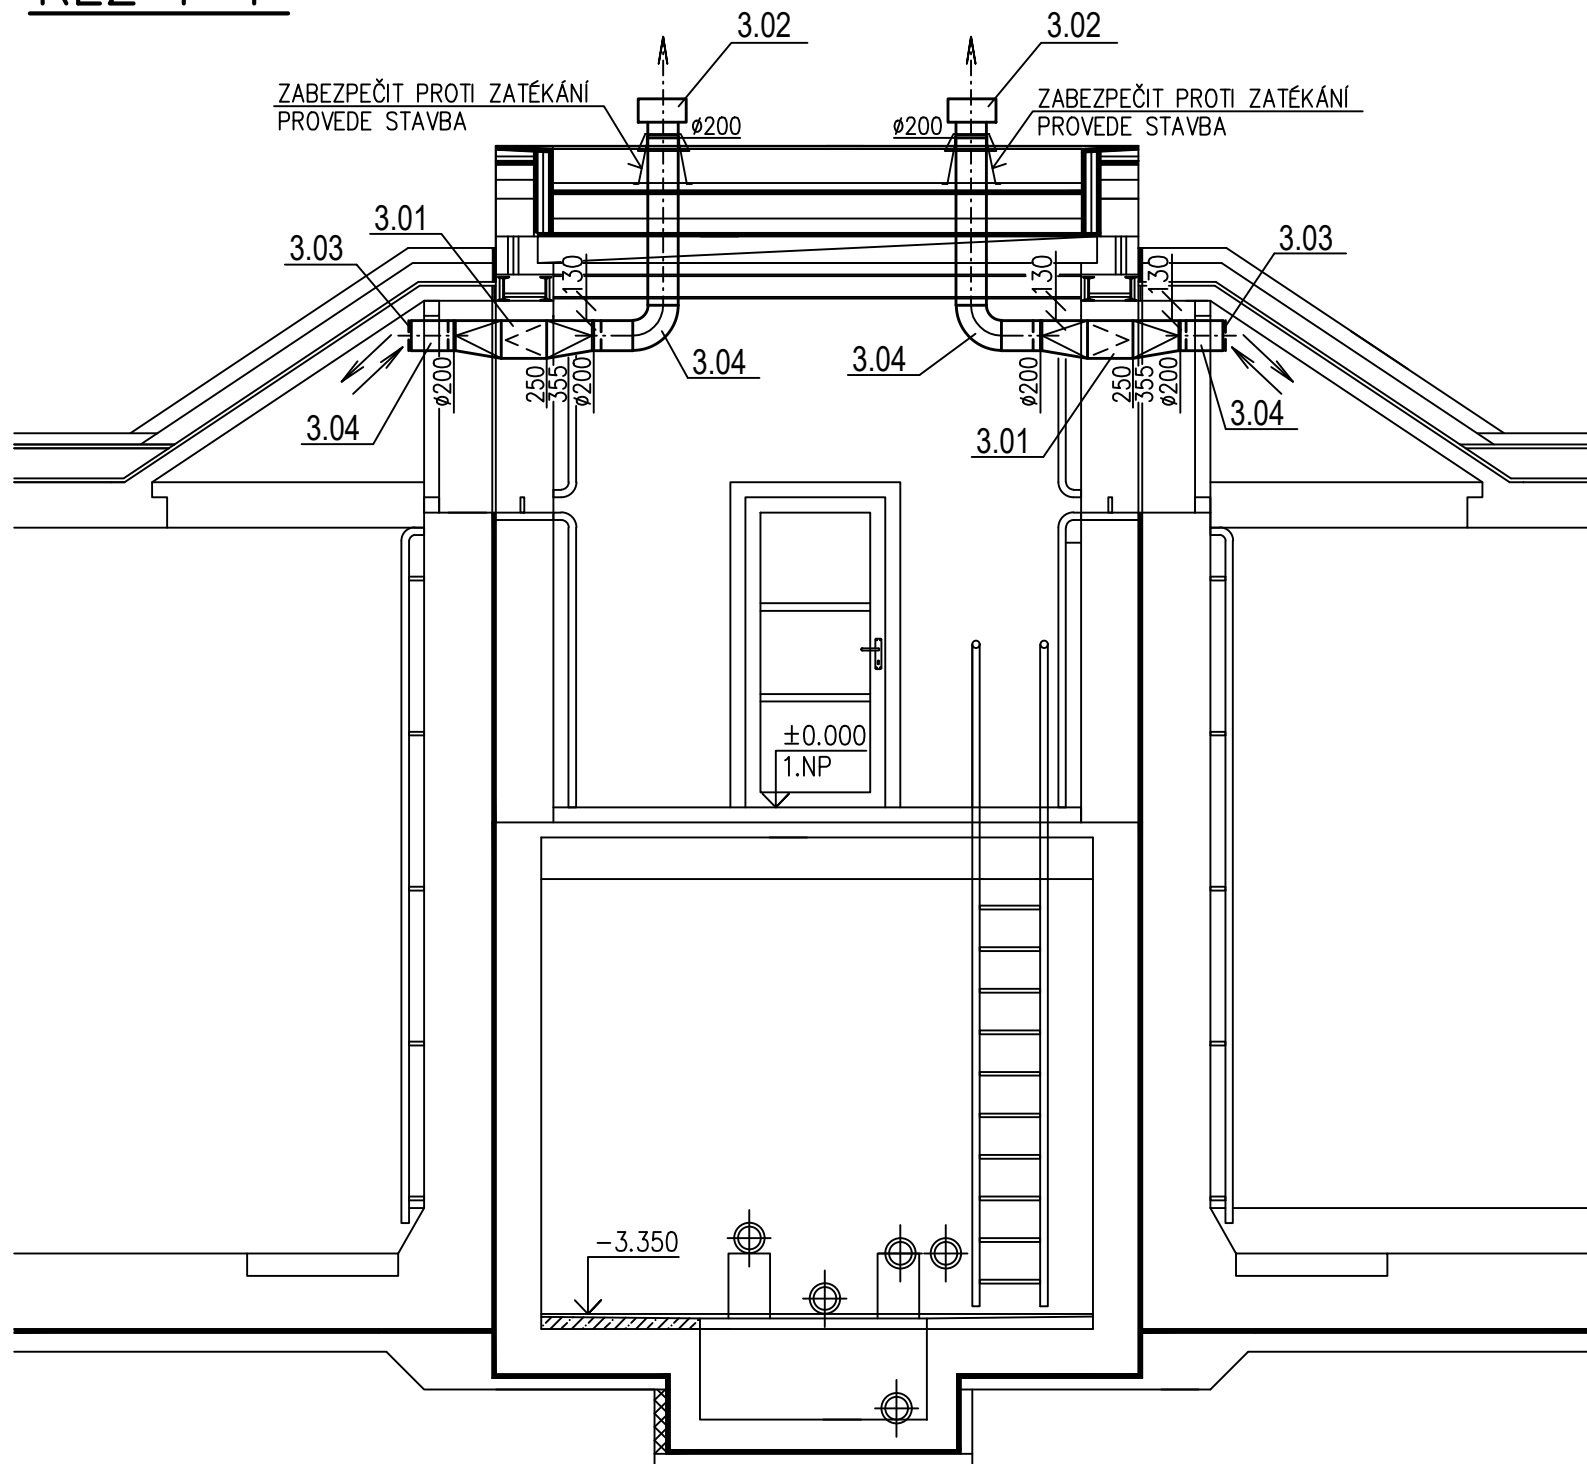

ŘEZ 2-2

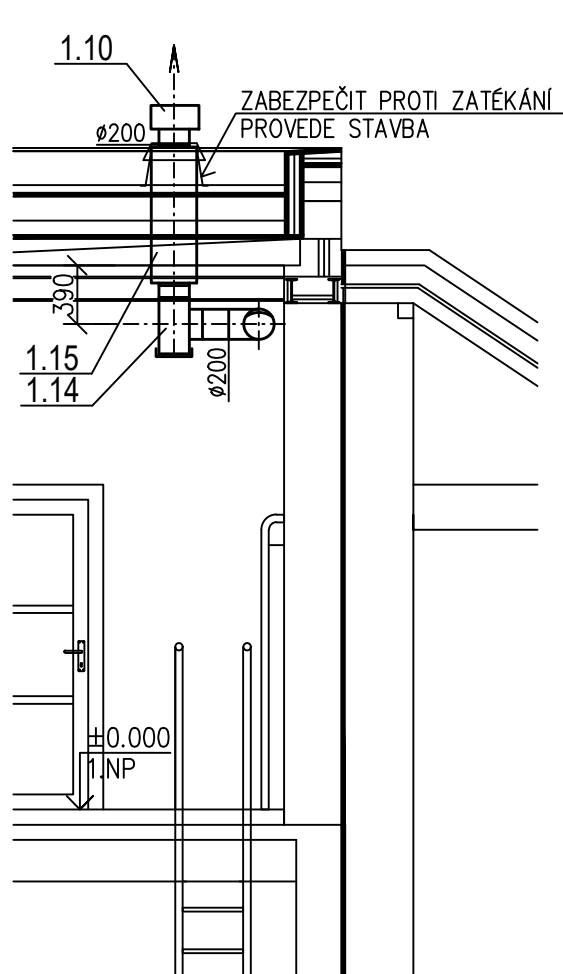

ŘEZ 3-3

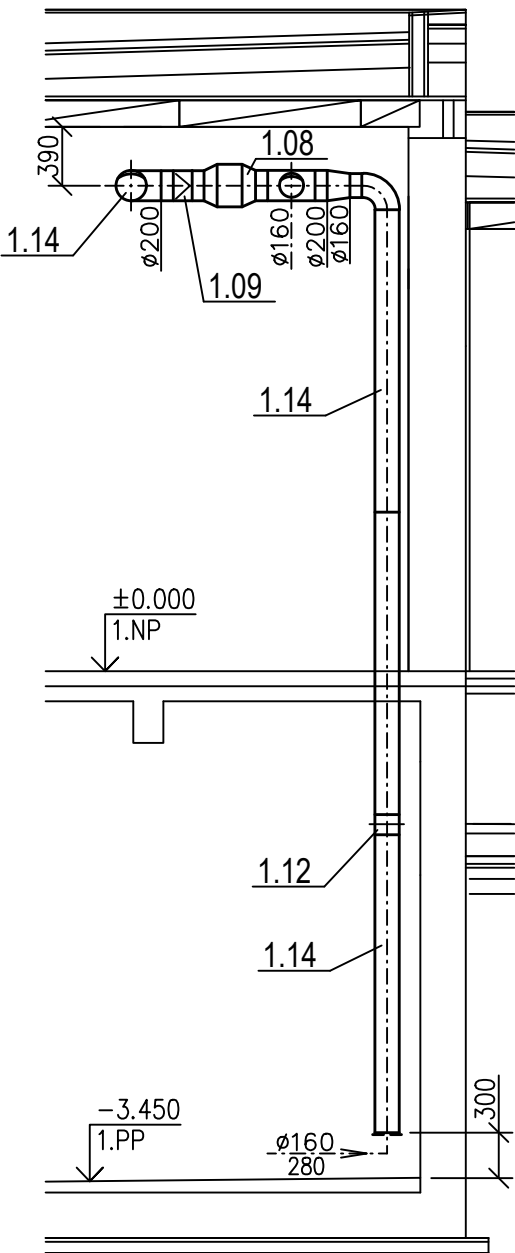

POZNÁMKA VZT:

525x75, ø125 150 ROZMĚR (MM) M3/HOD

HLS HORNÍ LÍČ OD STROPU

o.o.s. OSA POTRUBÍ OD STROPU

♂S - SERVOPOHON

PRÍVODNÍ POTRUBÍ VZT VČETNĚ TLUMIČŮ HLUKU, FILTRU A VENTILÁTORU U ZAŘ.Č. 1 BUDE OPATŘENO SAMOLEPIČÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 35MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE OD VÝTLAČNÉHO HRDLA AŽ PO STROP 1.NP OPATŘENO SAMOLEPIČÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM

NASÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE OD OBVODOVÉ ZDI AŽ PO TLUMIČ HLUKU ZA OHŘÍVACÍ DÍLEM OPATŘENO SAMOLEPIČÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 35MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 2 BUDE MEZI TLUMIČEM HLUKU A OBVODOVOU ZDÍ OPATŘENO SAMOLEPIČÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 20MM

VEŠKERÉ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE NAD STŘECHOU OBJEKTU OPATŘENO SAMOLEPIČÍ PAROTĚSNOU IZOLACÍ TL. 20MM DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (VČ KRYCÍ HLINÍKOVÉ FÓLIE)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 01		
ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M²]
101	VSTUPNÍ MÍSTNOST	21,71
####	STROJOVNA ATS	16,03
####	AKUMULAČNÍ KOMORA I (AN I) 400 M3 (1.PP – m.č. 002)	88,98
####	AKUMULAČNÍ KOMORA II (AN II) 400 M3 (1.PP – m.č. 003)	88,98
SOUČET PLOCH		####

+ 0,000 = 1.NP (podlaha v m.č. 101)

Wypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
J.FOIST	ING. TEPLÝ	ING. TEPLÝ
Země :	ČR	Obec : HOLICE
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		
Akce : <b>OPRAVA VDJ KOUDELKA I. p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách Holice</b>		
Objekt : SO 01 OPRAVA VDJ KOUDELKA I		
Obsah : <b>VZDUCHOTECHNIKA (VZT) PŮDORYS 1.NP - VĚTRÁNÍ</b>		
<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz		
Stupeň :	DPS	
Datum :	06.2022	
Zak.číslo :	6119/21	
Měřítko :	Příloha :	
1:50	<b>D.1.4.3</b>	