


Černá za Bory – zkapacitnění vodovodu
TVÁRNÁ LITINA DN 300 – 313m

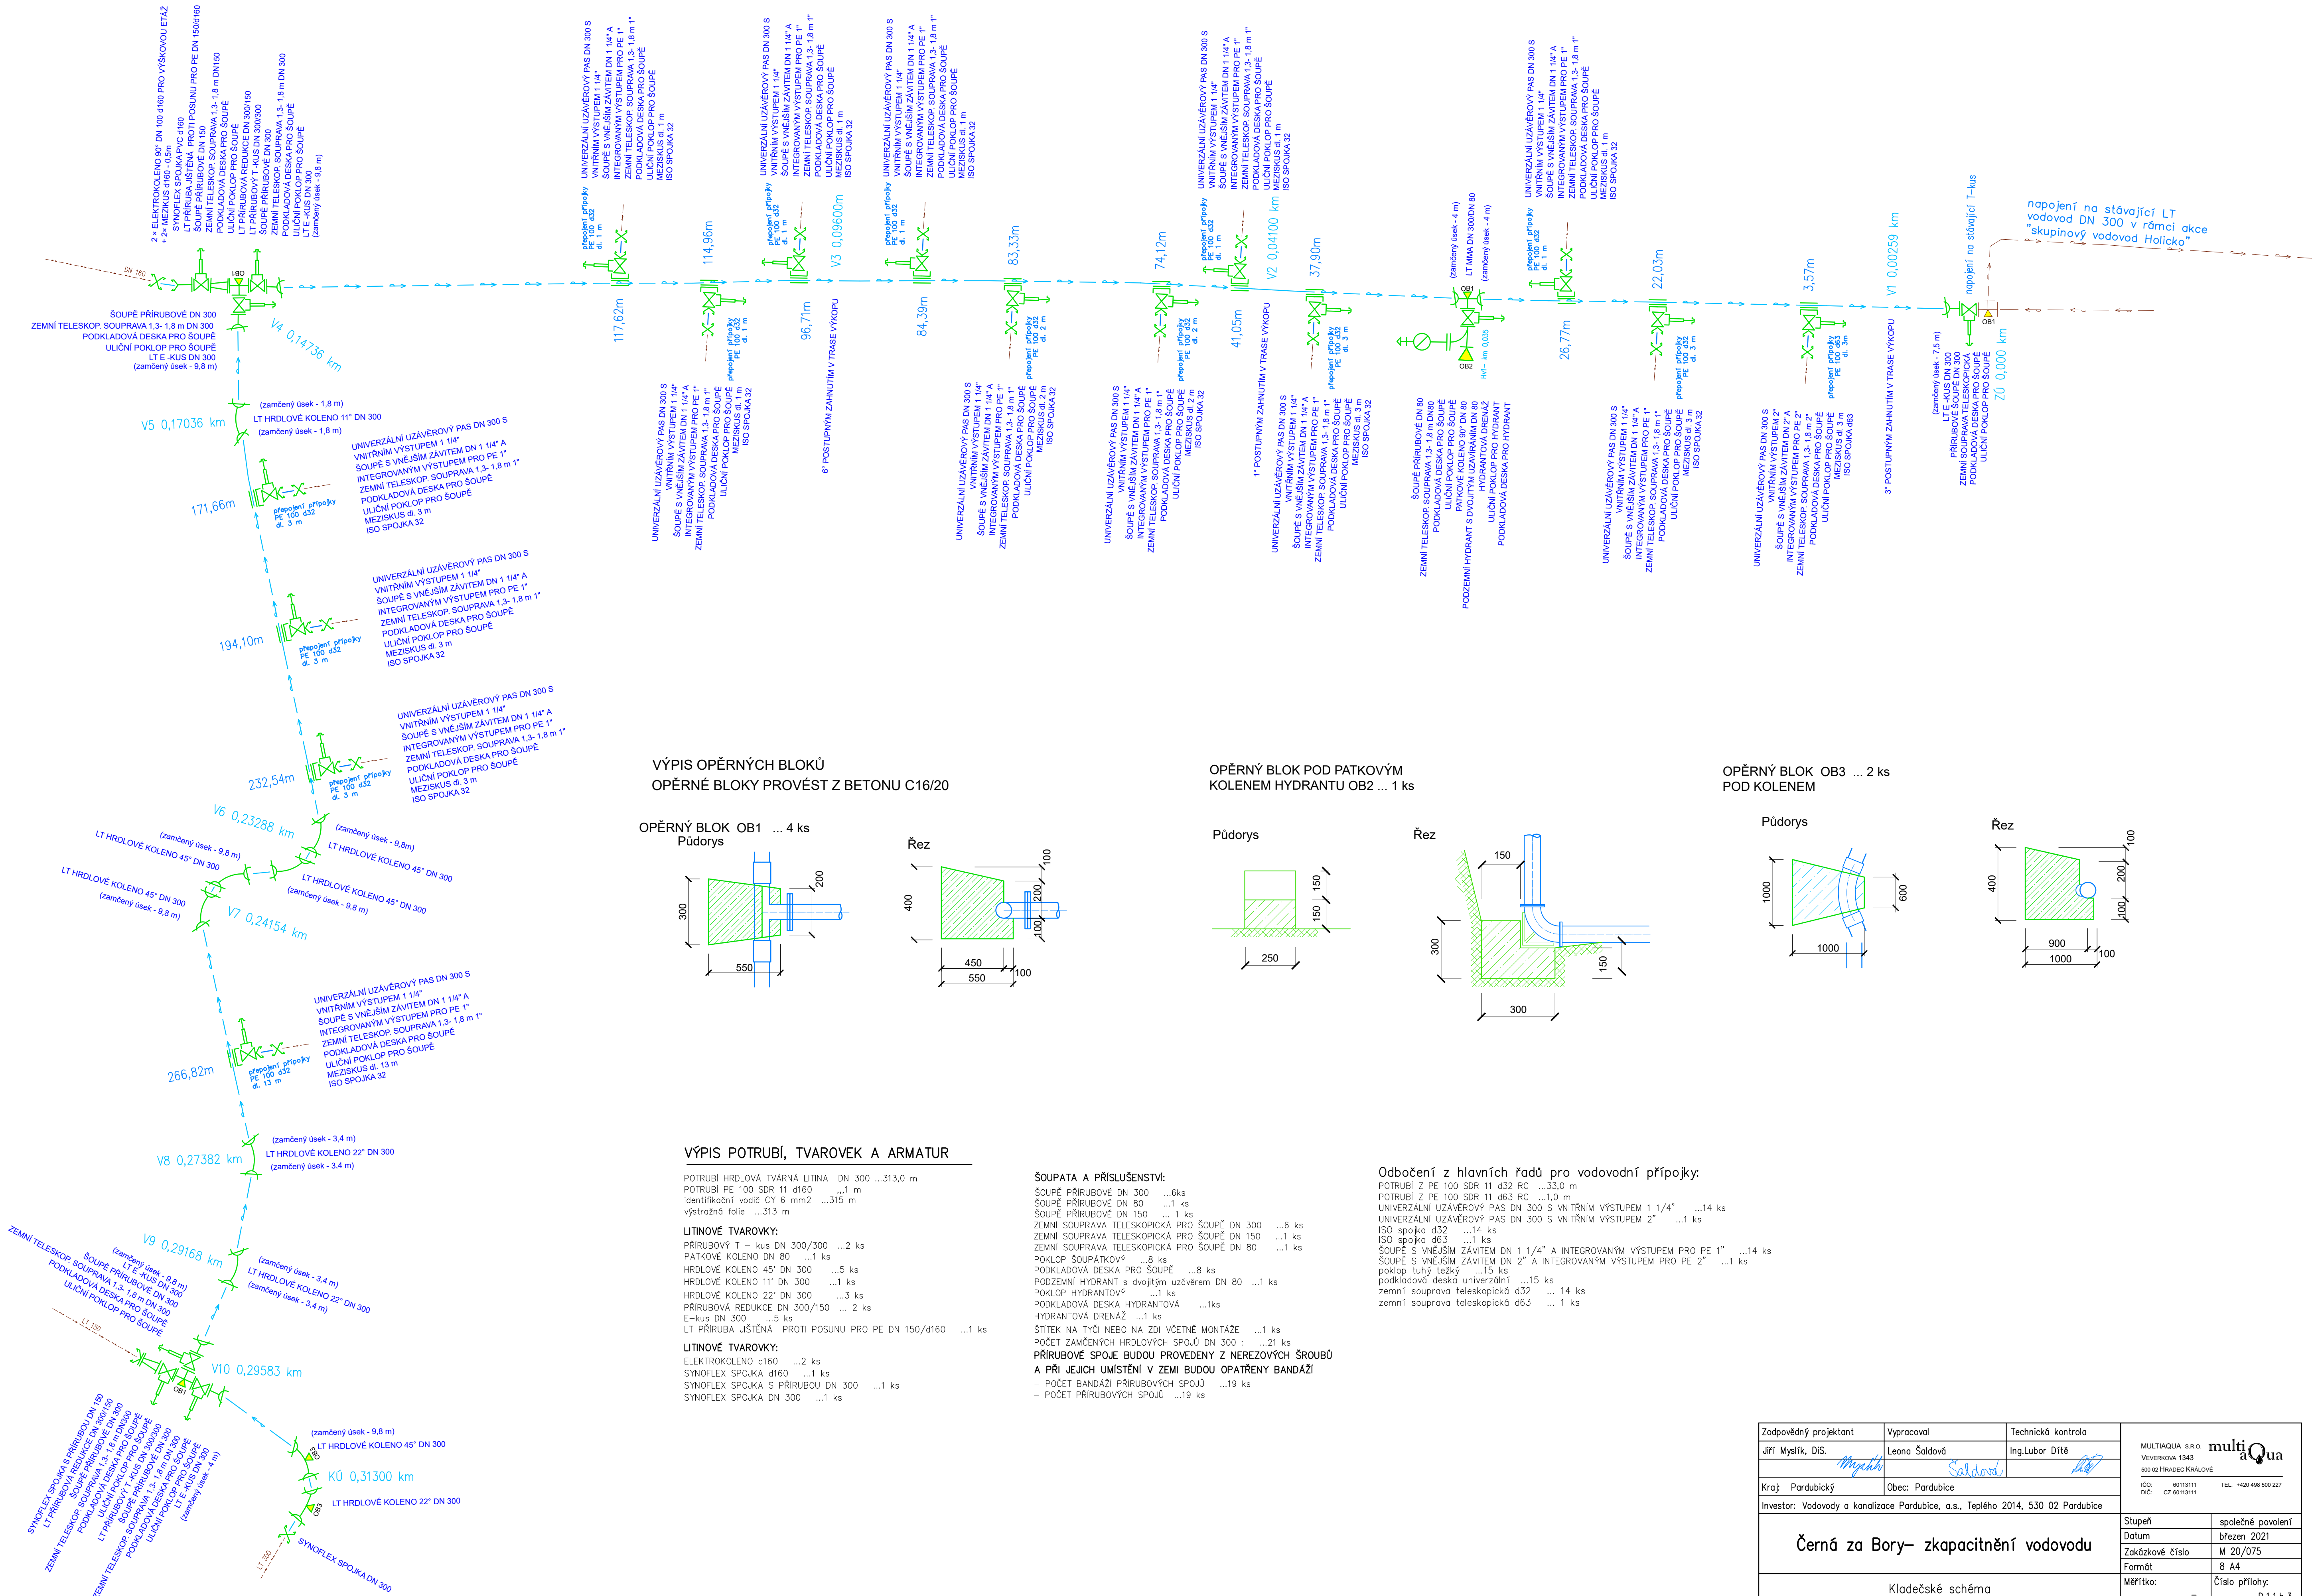

VÝPIS OPĚRNÝCH BLOKŮ
OPĚRNÉ BLOKY PROVÉST Z BETONU C16/20

OPĚRNÝ BLOK OB2 ... 1 ks
KOLENEM HYDRANTU OB2 ... 1 ks

OPĚRNÝ BLOK OB3 ... 2 ks
POD KOLENEM

VÝPIS POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ HRDLOVÁ TVÁRNÁ LITINA DN 300 ...313,0 m
POTRUBÍ PE 100 SDR 11 d160 ...1 m
identifikační vodič CY 6 mm2 ...315 m
výstražná folie ...313 m

LITINOVÉ TVAROVKY:
PŘÍRUBOVÝ T – kus DN 300/300 ...2 ks
PATKOVÉ KOLENO DN 80 ...1 ks
HRDLOVÉ KOLENO 45° DN 300 ...5 ks
HRDLOVÉ KOLENO 11° DN 300 ...1 ks
HRDLOVÉ KOLENO 22° DN 300 ...3 ks
PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN 300/150 ... 2 ks
E–kus DN 300 ...5 ks
LT PŘÍRUBA JISTĚNÁ - PROTI POSUNU PRO PE DN 150/d160 ...1 ks

LITINOVÉ TVAROVKY:
ELEKTROKOLENO d160 ...2 ks
SYNOFLEX SPOJKA d160 ...1 ks
SYNOFLEX SPOJKA S PŘÍRUBOU DN 300 ...1 ks
SYNOFLEX SPOJKA DN 300 ...1 ks

ŠOUPATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300 ...6ks
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 80 ...1 ks
ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 150 ...1 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN 300 ...6 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN 150 ...1 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN 80 ...1 ks
POKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPĚ ...8 ks
PODZEMNÍ HYDRANT s dvojitým uzávěrem DN 80 ...1 ks
POKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPĚ ...8 ks
POKLADOVÁ DESKA PRO ŠOUPĚ ...1ks
HYDRANTOVÁ DŘEVÁZ ...1 ks
ŠTÍTEK NA TYČI NEBO NA ZDI VČETNĚ MONTÁŽE ...1 ks
POČET ZAMČENÝCH HRDLOVÝCH SPOJŮ DN 300 ... 21 ks

PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU PROVEDENY Z NEREZOVÝCH ŠROUBŮ
A PŘI JEJICH UMÍSTĚNÍ V ZEMI BUDOU OPATŘENY BANDÁŽÍ
– POČET BANDÁŽÍ PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ ...19 ks
– POČET PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ ...19 ks

Odbočení z hlavních řadů pro vodovodní přípojky:

POTRUBÍ Z PE 100 SDR 11 d32 RC ...33,0 m
POTRUBÍ Z PE 100 SDR 11 d63 RC ...1,0 m
UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ PAS DN 300 S VNITŘNÍM VÝSTUPEM 1 1/4" ...14 ks
UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ PAS DN 300 S VNITŘNÍM VÝSTUPEM 2" ...1 ks
ISO spojka d32 ...14 ks
ISO spojka d63 ...1 ks
ŠOUPĚ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM DN 1 1/4" A INTEGROVANÝM VÝSTUPEM PRO PE 1" ...14 ks
ŠOUPĚ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM DN 2" A INTEGROVANÝM VÝSTUPEM PRO PE 2" ...1 ks
poklop tuhý těžký ...15 ks
podkladová deska univerzální ...15 ks
zemní souprava teleskopická d32 ... 14 ks
zemní souprava teleskopická d63 ... 1 ks

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	MULTIAQUA S.R.O. VEVERKOVÁ 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL: +420 498 900 227 DIČ: CZ 60113111		multi aQua
Jiří Myslík, DIS.	Leona Šaldová	Ing.Labor Dítě			
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice					
Černá za Bory– zkapacitnění vodovodu			Stupeň	společné povolení	
			Datum	březen 2021	
			Zakázkové číslo	M 20/075	
			Formát	8 A4	
			Měřítko:	-	Číslo přílohy: D.1.Lb.3
Kladečské schéma					
Předložena dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové					