
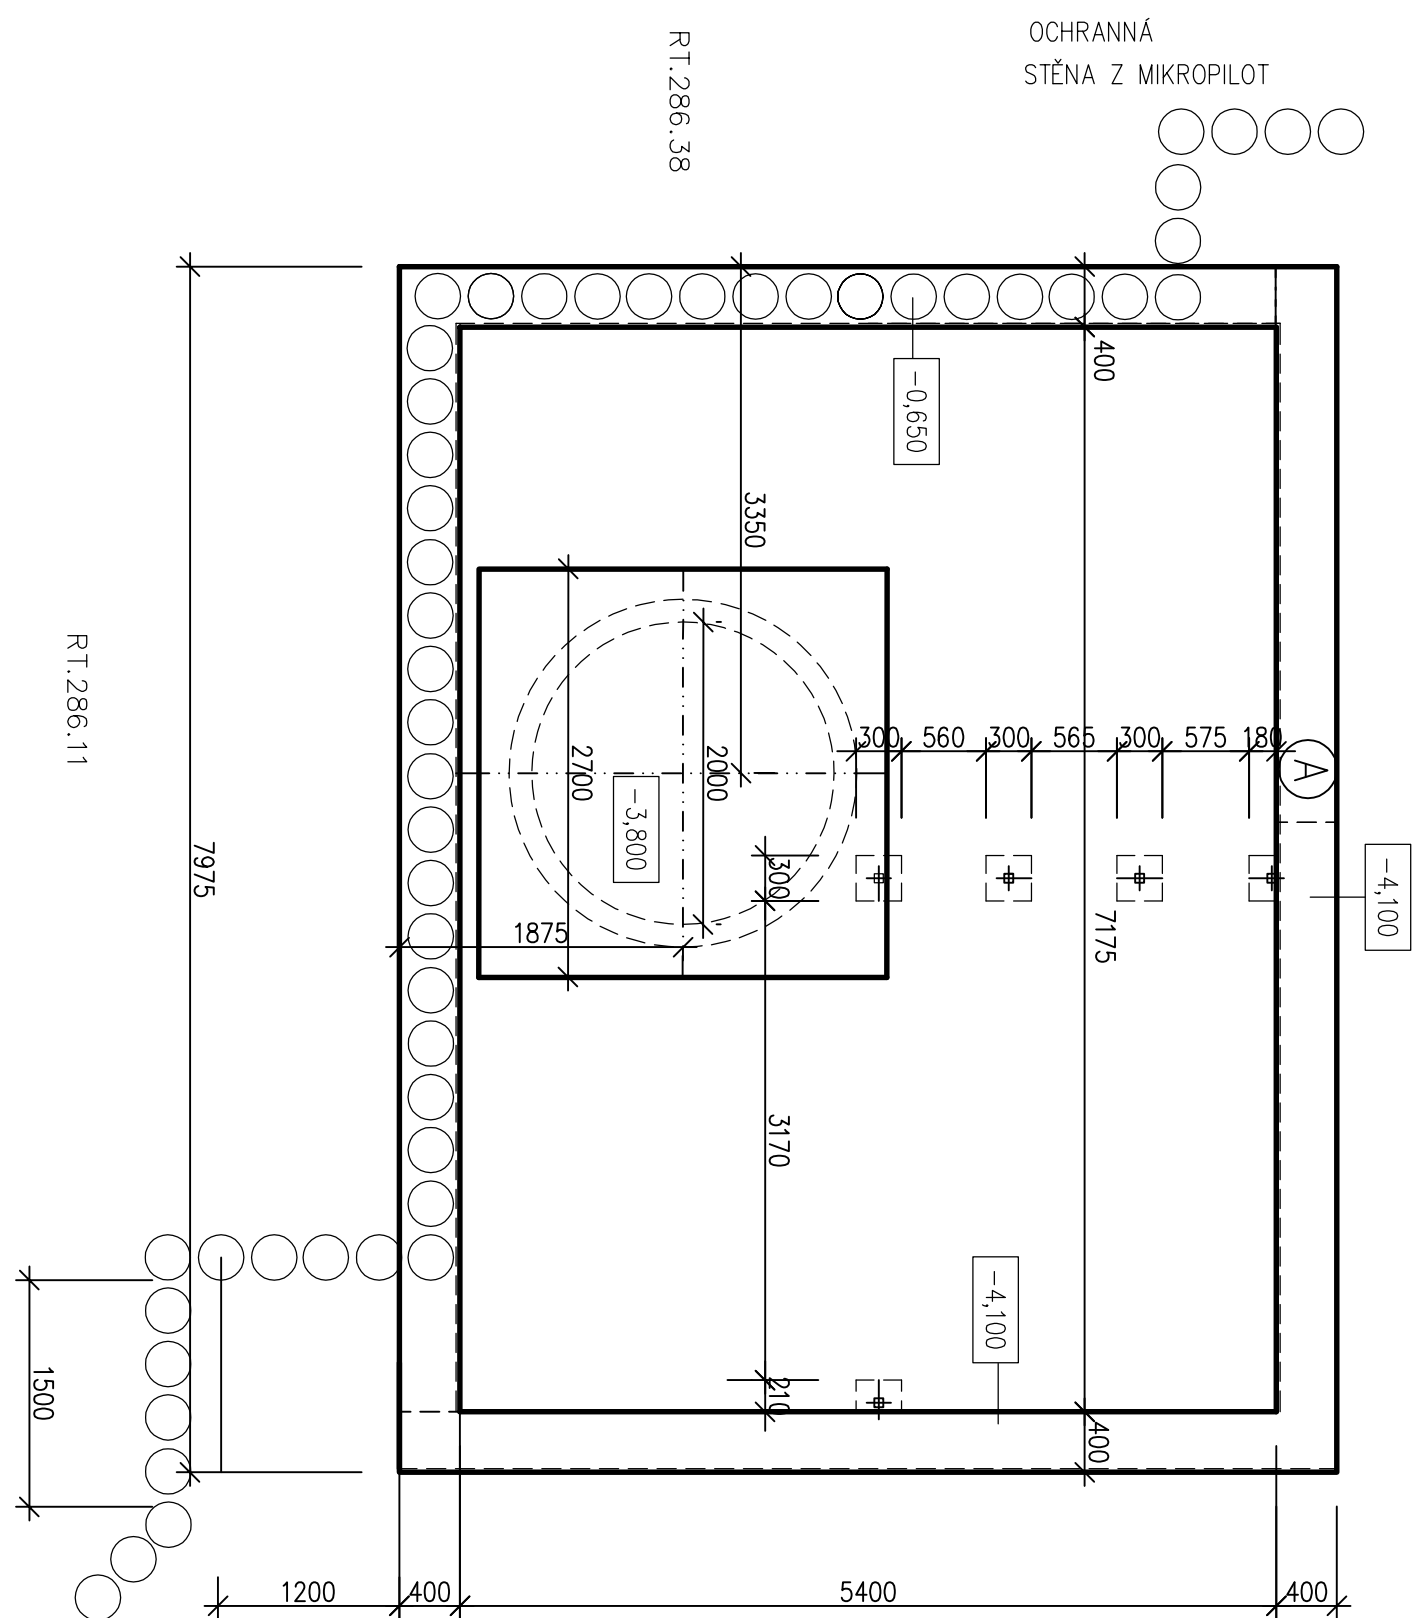



# PŮDORYS ZÁKLADŮ

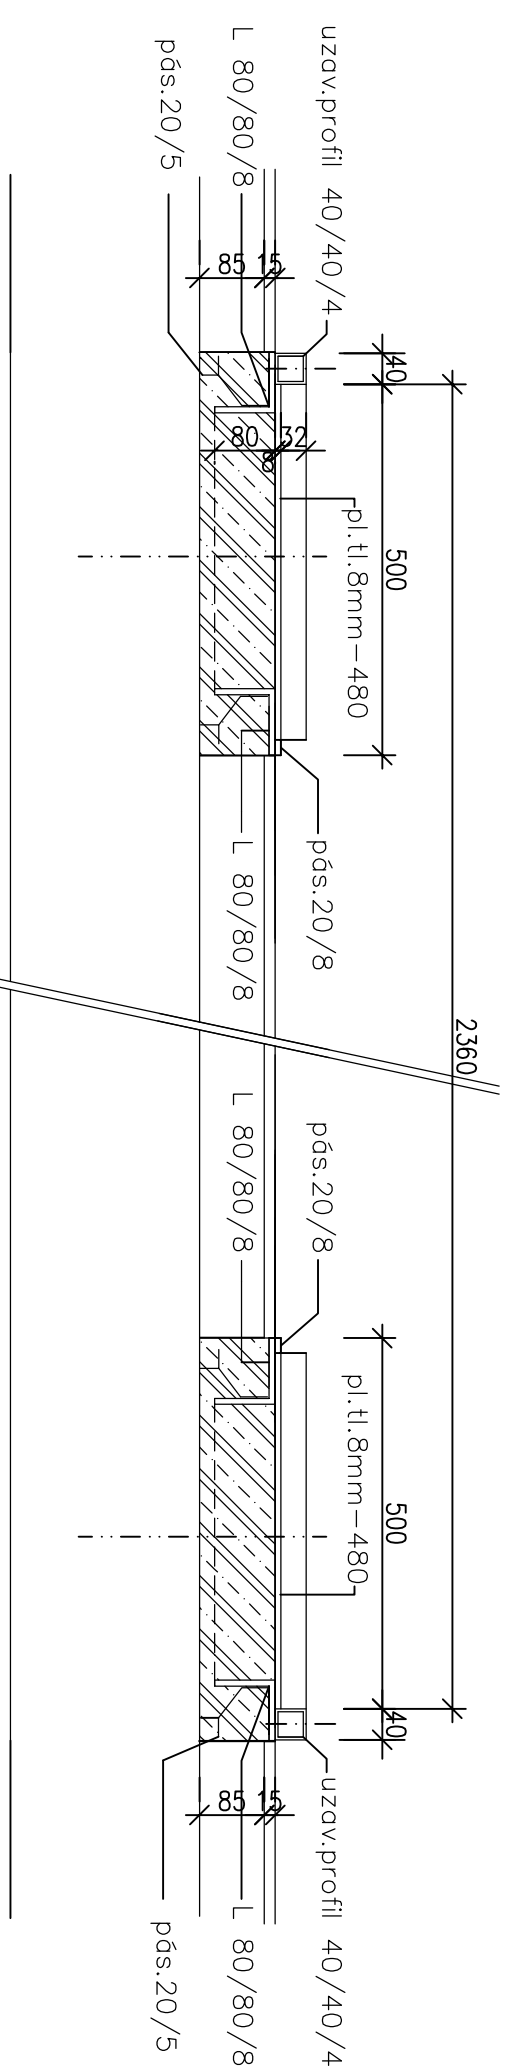

SKLADBA podaný  
KEPÁNIKA DUKČBA neizolovaný /do priľnystových prerozov/ 11,5mm, teplo 2mm  
BETONOVÁ MAZÁNINA SE SVÄSTI C16/20  
OVORCH HLÁZENÝ TL 85mm

[illegible]

# PŮDORYS STŘECHY

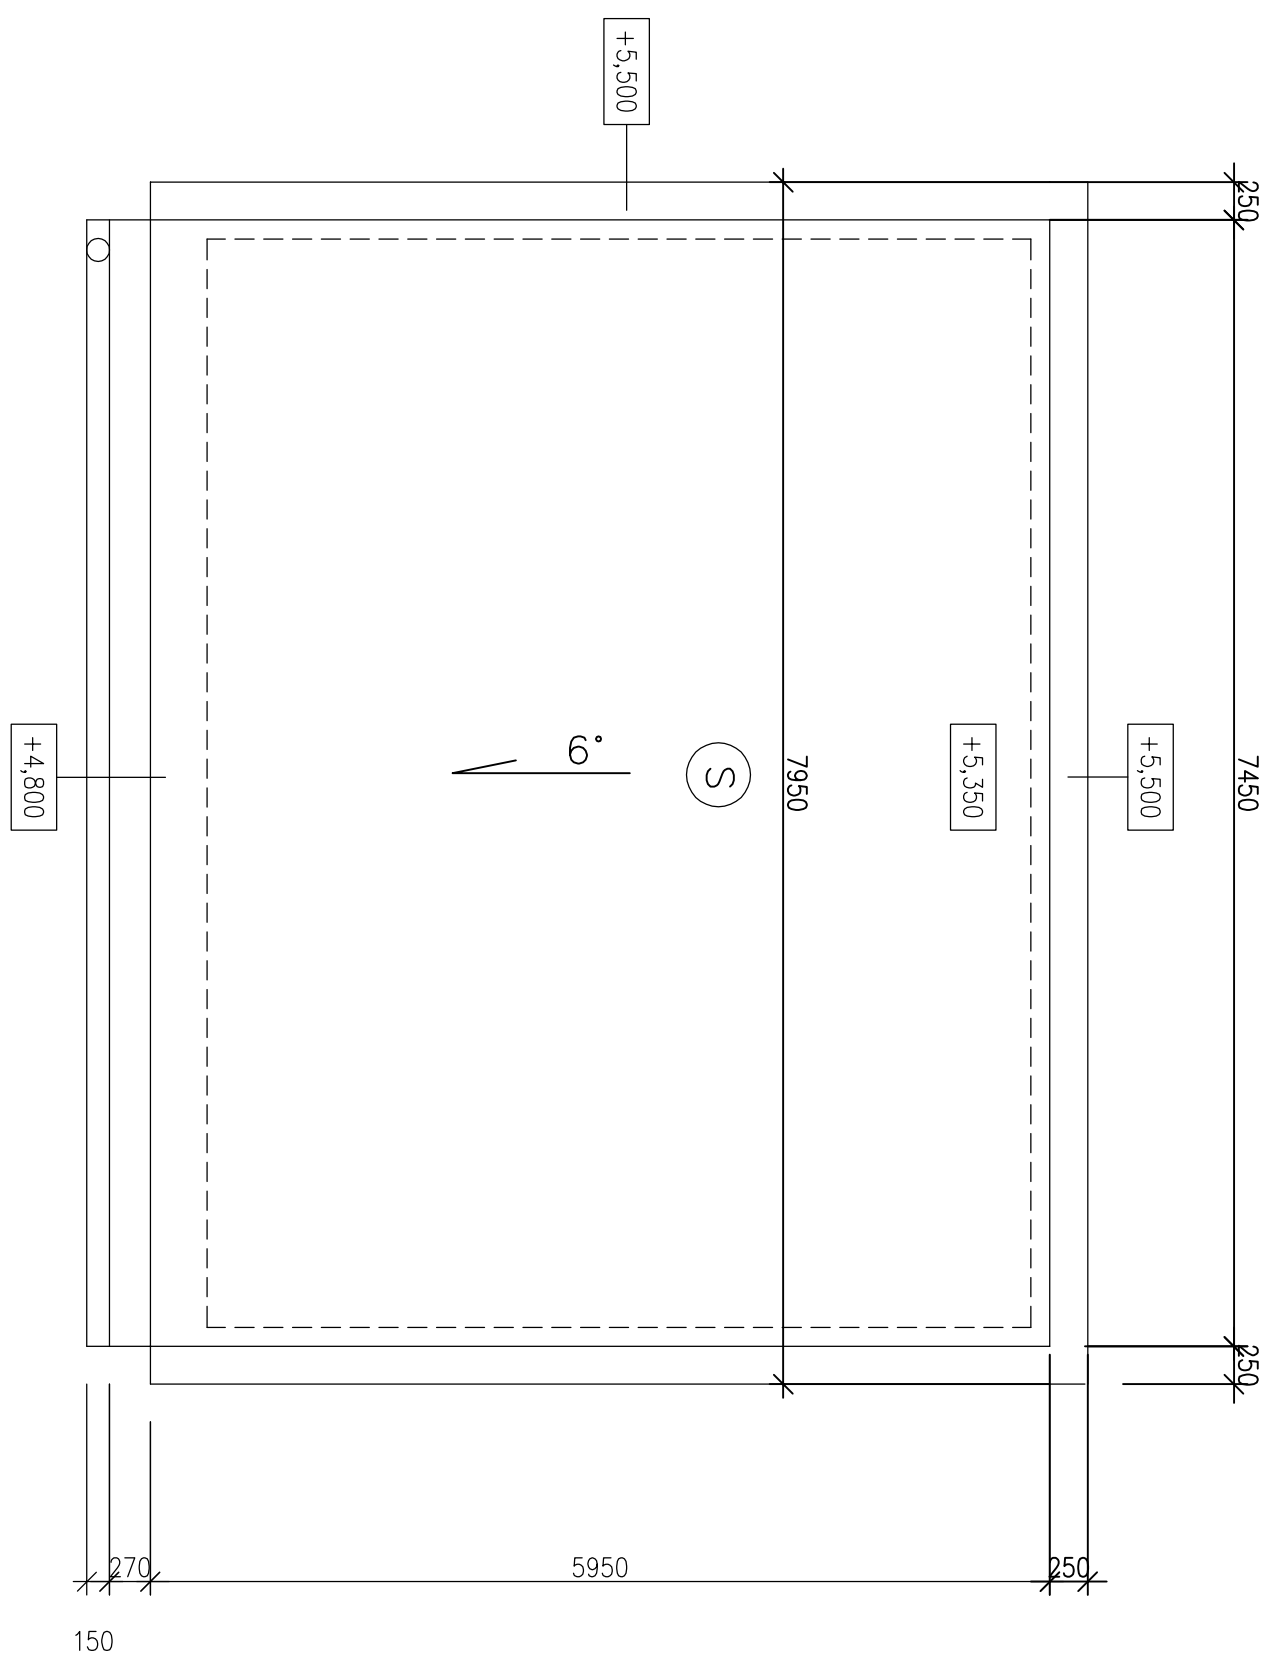

ZDUNO Z CHELNÝCH TVAROV – pero drôžka  
P 10./ozn. 247X35X38mm/  
ZAKLADY SO 02 – ŽELEZOBEŤON C 30/37

**A** –hrdizový těsnicí pletch k vyrovnění a utěsnění plovákové správy  
šifra: číselno písmen 150mm, 1, 0, 70mm x 160př. vstřik z bituménového materiálu  
–použití dle technického listu dodavatele  
–osazení plovákové správy standardním způsobem  
PŘED BETONÁŽÍ OSADIT ZEMNÍ PÁSKY

PŘED BETONÁŽÍ OSADIT ZEMNÍCI PÁSKY

[illegible]