


vzorové uložení potrubí
PE 100 RC d90/5,4 SDR 17
potrubí s hnědým pruhem

V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

ASFALT

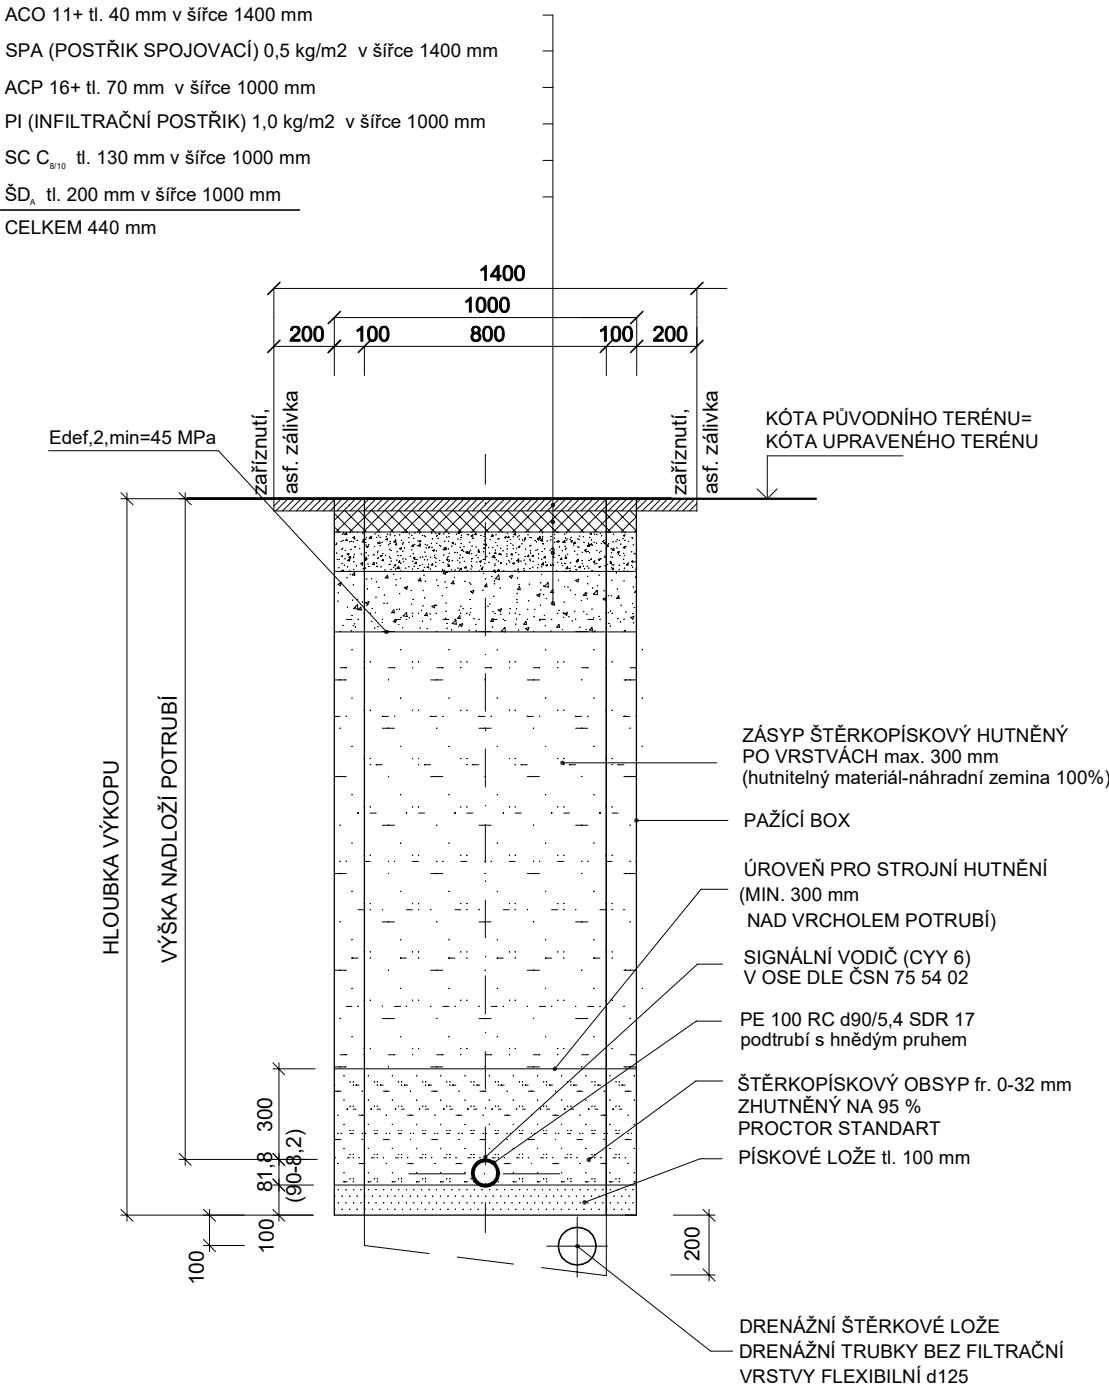

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU
UVÁDĚNÁ V PODÉLNĚM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE SE 100 % VÝMĚNOU ZEMINY PRO ZÁSYP.

PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE BUDE NAD RÝHOU PROVEDENA PROVIZORNÍ VRSTVA
ŠTĚRKODRTI TL. 240 mm.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	<div><div>multi aQua</div><div>MULTIAQUA s. r. o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ</div></div>	
Ing. Lubor Dítě	Ing. Lubor Dítě	Jiří Myslík, DiS.		
				
Kraj: Pardubický	Obec: Pardubice – Opočíněk (k. ú. Opočíněk)			
Investor: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice			Stupeň	DPS
<div>Kanalizace Opočíněk III. část</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby</div> <div>SO 04 Výtlač V1</div> <div>Vzorové uložení potrubí</div>			Datum	leden 2022
			Zakázkové číslo	M21/049
			Formát	2 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy: 1:25 D.1.04.03

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové